


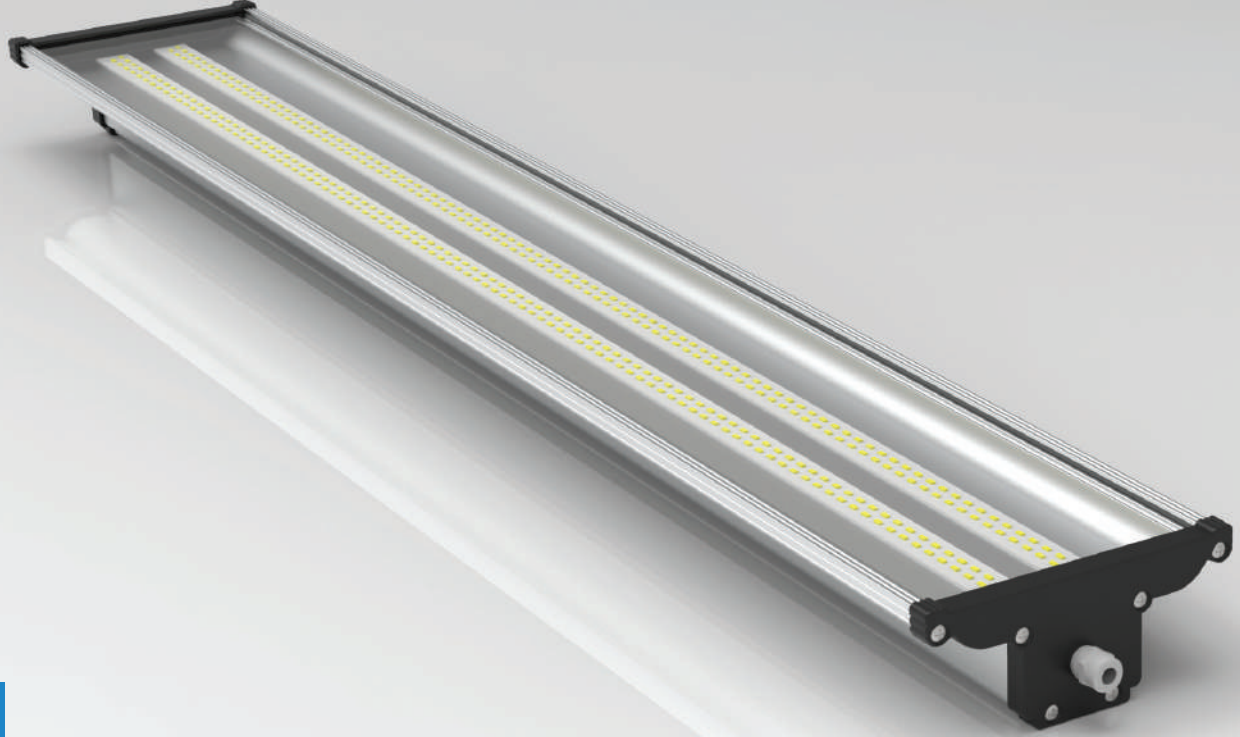

Yavuz Pano Aydınlatma endüstriyel tesislerden, kamu hizmetlerine, sanayiden, ulaşım, konut projelerinden, enerji sektörüne kadar birçok alanda hizmet vermektedir.

AYDINLATMA

2022 FİYAT LİSTESİ

Yavuz Pano Aydınlatma 1989 yılında Türk endüstrisine AG enerji sistemlerinde kullanılmak üzere pano üreterek ticari hayatına başlamıştır. Uzun süren bu yolculuk esnasında YAVUZ küçük bir işletmeden ulusal ve uluslararası pazarda güveni ve kaliteyi simgeleyen bir marka olmuştur. Bugün hali hazırda 20.000 m²'nin üzerinde kapalı üretim alanı, ileri teknoloji makine parkuru ve 200'ün üzerinde nitelikli personel istihdamı mevcuttur.

Yavuz Pano Aydınlatma endüstriyel tesislerden, kamu hizmetlerine, sanayiden, ulaşım, konut projelerinden, enerji sektörüne kadar birçok alanda hizmet vermektedir. Projelerde malzeme seçimleri, bakır hesaplamaları, lumen ölçümleri, lux ölçümleri gibi bir çok konuda mühendislik desteği sağlamaktadır. Müşteri memnuniyetini en temel görevi olarak benimsemiş ve bu doğrultuda faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir. PVC Kablo Kanalı üretiminde de var olarak günden güne çeşitliliğini arttırmaktadır. Ayrıca Solar Aydınlatma Sistemlerinde de projelere ürün tedariki sağlayıp, gerekli mühendislik hizmetleri de sunmaktadır.

Türkiye'de Alçak Gerilim Panolarında uluslararası standartlar da (IEC) ve Avrupa Normlarına (EN) uygun olarak son teknoloji makine parkuru ile yüksek teknoloji ürünleri üretmeyi hedeflemiş olan Yavuz Pano Aydınlatma 2009 yılından itibaren Endüstriyel Aydınlatma ve LED Aydınlatma Sistemleri alanında yapmış olduğu önemli yatırımıyla Türkiye de %100 yerli sermaye ve yerli imalatla LED Aydınlatma Armatürleri üretimi yapan önemli birkaç firma arasında yer almaktadır.

YAVUZ started its commercial life in 1989 by producing panels for the Turkish industry in LV energy systems. During this long journey, Yavuz has been a brand that represents a trust and quality in a national and international market from a small business. At present, there are over 20.000 m² closed production area, advanced technology machinery park and more than 200 qualified personnel.

YAVUZ keeps servicing for various types of business fields such as industrial facilities, institutions, housing projects, energy etc. has become leader of the sector by providing service worldwide. Providing engineering service such as material selection, copper calculation, lumen measurement, lux calculations. Embraced the customer satisfaction as the main function and continues to pursue its activities within this direction. Manufacturing PVC Cable Trays and its diversity day by day. Also supplies products to projects in Solar Lighting Systems and provides engineering services.

Have been manufacturing LV Electrical Panels with International Standards (IEC) and European Norms (EN) since 1989 with high technology machinery line and also manufacturing LED Lightings since 2009 with huge product range. With these investments, continues to be one of the biggest manufacturers in Turkey.

İÇİNDEKİLER INDEX

LED AYDINLATMA LED LIGHTING

MİMOZA	ARDIÇ	COMFORT	MERCAN	GÜMÜŞ	GÜMÜŞ S2	SAFİR	SAFİR S2	TARU APRON
8	10	12	14	16	18	20	22	24
VEGA	GARDENYA	SAMUR	VENÜS	VENÜS PRO	İRİS S2	İRİS	MİTRA	KUZGUN
26	28	30	32	34	36	38	40	42
LUPALED	AKASYA ALM	AKASYA PC	PLAZZO	BEGONYA	LADEN	LADEN SA	RİGEL	NİRTİ
44	46	48	50	52	54	56	58	60
ARUNA	MINERVA	RİO	RİO SÜ	MİA	MİA SÜ	TOFİ	REPLAY	REPLAY SÜ
62	64	66	68	70	72	74	76	78
PERLA	PERLA SÜ	PERLA STERİL	ALREP	ALREP STERİL	MANOLYA	MANOLYA	MONA	MONA
80	82	84	86	88	90	92	94	94
MONA	FİKUS SPOT	YUKA SPOT	MİRA APLİK	PROTON	FÜLYA	EXIT		
94	96	98	100	102	104	106		

PARK VE BAĞÇE ARMATÜRLERİ PARK AND GARDEN LUMINAIRES

ANTERES	BELATRIX	MEİSSA	CASTOR	CANOPUS	NEKKAR	NEKKAR	ZARGANA	ZARGANA
108	110	112	114	116	118	119	120	121
POLLUX	POLLUX	UFO	UFO	REGULUS	REGULUS	SİRİUS	SİRİUS	
122	123	124	125	126	127	128	129	


SOLAR AYDINLATMA SOLAR LIGHTING




EXPROOF AYDINLATMA EXPROOF LIGHTING



KLASİK AYDINLATMA CLASSIC LIGHTING

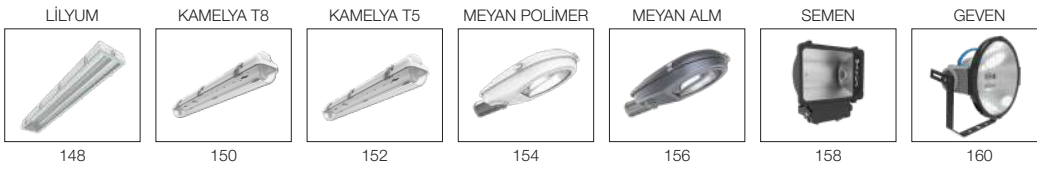

KABLO KANALLARI CABEL TRAYS

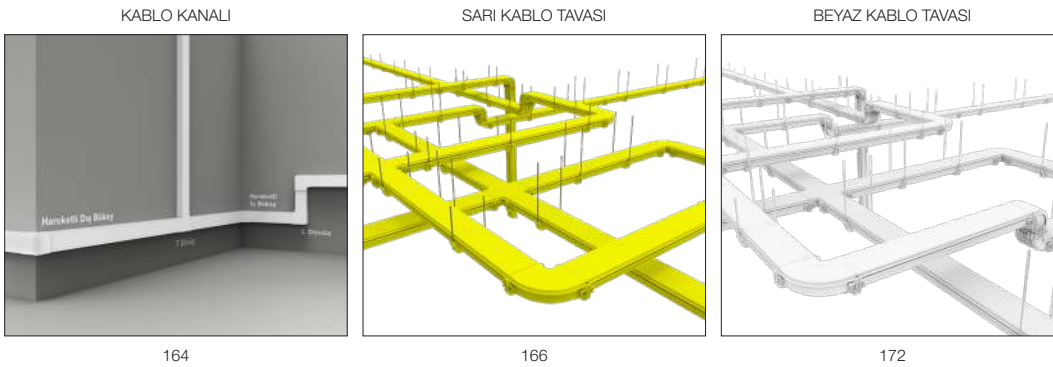


İÇİNDEKİLER INDEX

POLYESTER PANOLAR POLYESTER ENCLOSURES

PLYS 2030	PLYS 3040	PLYS 3550	PLYS 4060	PLYS 5070	PLYS 6080	PLYS 7011	PLYS 7011-P	PLYS 7011-Ç
								
180	180	180	180	180	180	181	181	181
PLYS 218	PLYS 219	PLYS 220	PLYS 221	PLYS 228				
								
182	182	182	182	182				

PLASTİK PANOLAR PLASTIC ENCLOSURES

POLİ 022	POLİ 023	POLİ 024	POLİ 046	POLİ 025	POLİ 068	POLİ 020	POLİ 021	POLİ 026
								
186	186	186	186	186	186	188	188	188
POLİ 027	POLİ 028	POLİ 047	POLİ 029	POLİ 069	POLİ 034	POLİ 007	POLİ 011	POLİ 012
								
188	188	189	189	189	189	190	190	190
POLİ 012-1	POLİ 006	POLİ 013-1	POLİ 009	POLİ 013	POLİ 014	YPTK 036-P10	YPTK 036-P11	YPTK 048-P20
								
190	191	191	191	191	191	192	192	192
YPTK 048-P21	POLİ 101	POLİ 016	POLİ 017	POLİ 016-E	POLİ 017-E	POLİ 038	POLİ 038-1	POLİ 033
								
192	194	194	194	194	194	195	195	195
POLİ 039	POLİ 040	POLİ 041	POLİ 042	POLİ 043	POLİ 043-Ç	POLİ 045	POLİ 051	POLİ 052
								
195	195	196	196	196	196	196	197	197
POLİ 053	POLİ 054	POLİ 055	POLİ 056	POLİ 057	POLİ 058	POLİ 061	POLİ 062	POLİ 063
								
197	197	197	198	198	198	198	198	199
POLİ 064	POLİ 037-Ş	POLİ 039-Ş	POLİ 040-Ş	POLİ 024-Ş1	POLİ 024-Ş3	POLİ 024-Ş4	POLİ 035	POLİ 036
								
199	200	200	200	200	200	201	201	201

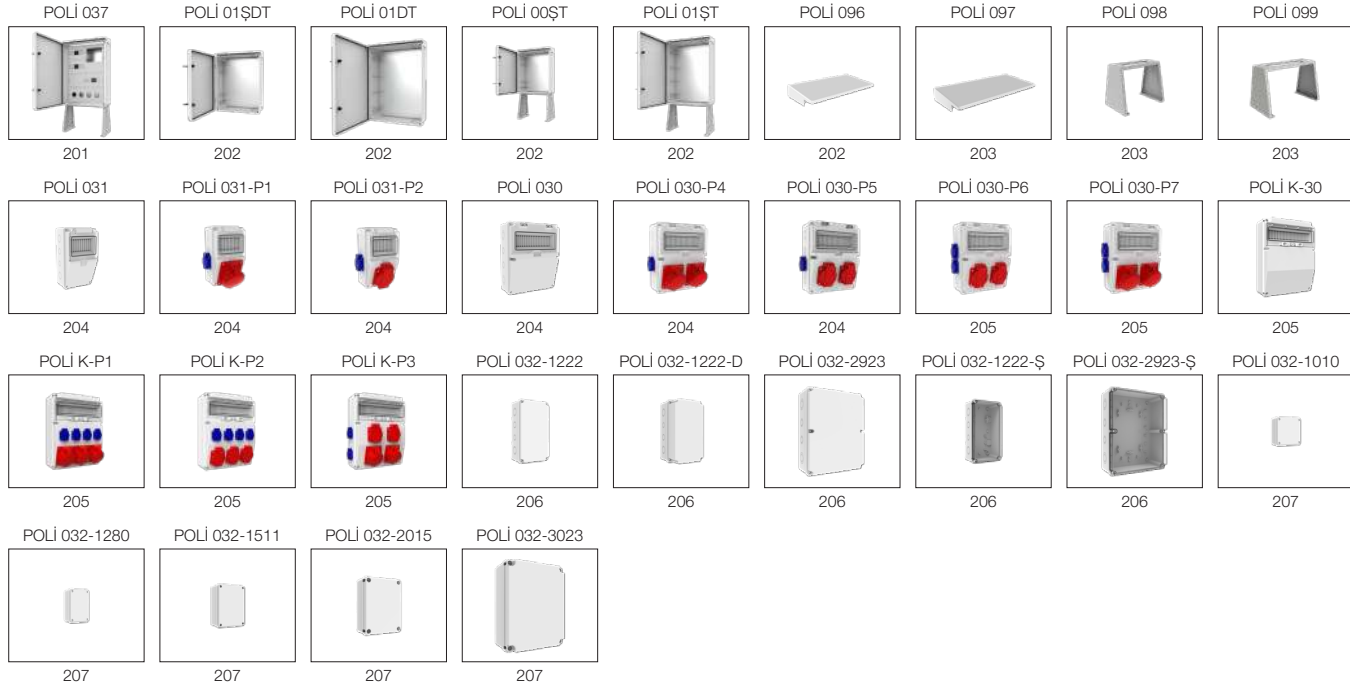

SAC PANOLAR METAL PANEL BOARD



LED AYDINLATMA

LED LIGHTING


► LED Aydınlatma Teknolojisi, enerji tasarruflu aydınlatmada en son teknolojidir. LED ‘Işık Yayan Diyot’, elektriği ışığa dönüştüren yarı iletken cihaz anlamına gelir. LED aydınlatmanın düşük enerji tüketimi ve uzun ömrü sayesinde geleneksel aydınlatmaya göre çok daha ekonomiktir.

LED Lighting Technology is the latest technology in energy saving lighting. LED ‘Light Emitting Diode’ means a semiconductor device that converts electricity into light. Thanks to the low energy consumption and long life of LED lighting, it is much more economical than traditional lighting.



Alüminyum enjeksiyon gövde
Elektrostatik toz boyalı
Temperli cam

Aluminium injection body
Electrostatic powder coated
Tempered glass

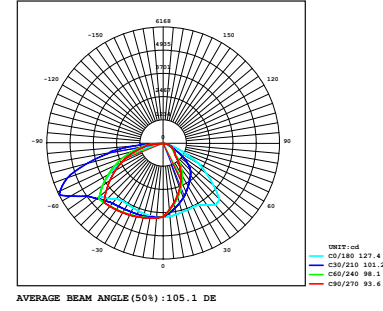

Ürün Özellikleri Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 66
Kullanım Şekli / Usage	: Direk Montaj / Pole Mount
Işık Kaynağı / Source of Light	: High Power LED

Elektriksel Özellikleri Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.9
Renkset Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK10
Led Ömrü / Led Life	: 60.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı Kelvin



Opsiyonel Özellikler Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL548030	30W	3.862	128.7 lm/w	70.00
VL548045	45W	5.317	118.1 lm/w	85.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	d
Standart	378	143	68	40

Ağırlık Weight (kg)	
30W	1,60
45W	1,70

Konsol Console (mm)	
Sabit / Fixed	Ø40

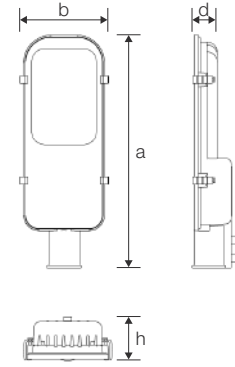


Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL548060	60W	7.559	125.9 lm/w	115.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	d
Standart	454	170	75	41

Ağırlık Weight (kg)	
60W	2,70

Konsol Console (mm)	
Sabit / Fixed	Ø50

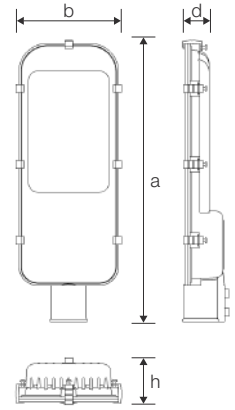


Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL548075	80W	10.133	126.6 lm/w	160.00
VL548090	100W	12.081	120.8 lm/w	175.00
VL548120	120W	13.876	115.6 lm/w	180.00
VL548150	150W	16.575	110.5 lm/w	190.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	d
Standart	609	200	80	42

Ağırlık Weight (kg)	
80W	2,70
100W	3,50
120W	4,00
150W	4,50


Konsol Console (mm)	
Haraketli / Sliding	Ø60

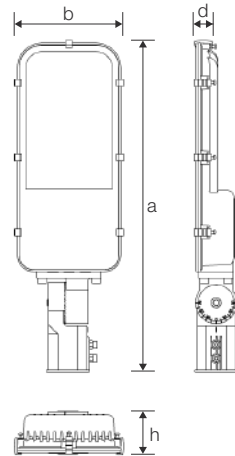



Alüminyum enjeksiyon gövde
Elektrostatik toz boyalı
Temperli cam

Aluminium injection body
Electrostatic powder coated
Tempered glass

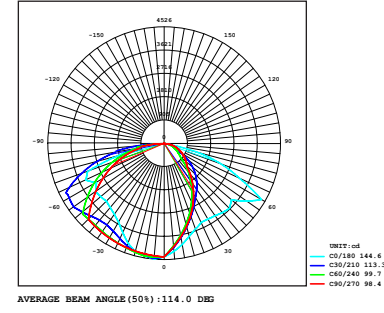

Ürün Özellikleri Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 67
Kullanım Şekli / Usage	: Direk Montaj / Pole Mount
Işık Kaynağı / Source of Light	: High / Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2-10 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.95
Renkssel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK10
Led Ömrü / Led Life	: 60.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı Kelvin



Opsiyonel Özellikler Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL548045-A	45W	6.350	141.1 lm/w	200.00
VL548060-A	60W	8.139	135.6 lm/w	215.00
VL548075-A	80W	10.316	128.9 lm/w	220.00
VL548090-A	100W	12.318	123.1 lm/w	230.00
VL548120-A	120W	14.416	120.1 lm/w	290.00
VL548150-A	150W	18.025	120.1 lm/w	295.00
VL548180-A	180W	21.600	120.0 lm/w	310.00
VL548200-A	200W	24.627	123.1 lm/w	315.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	532	288	80

Ağırlık


Weight (kg)

45W	6,20
60W	6,29
80W	6,29
100W	6,31
120W	6,90
150W	6,90
180W-200W	7,00

Konsol

Console (mm)

Haraketli / Sliding Ø60

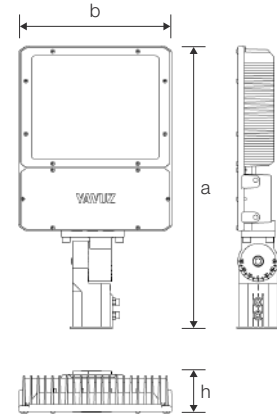

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL548250-A	250W	30.045	120.1 lm/w	350.00
VL548300-A	300W	36.175	120.5 lm/w	450.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	676	300	80

Ağırlık


Weight (kg)

250W	9,00
300W	9,70

Konsol

Console (mm)

Haraketli / Sliding Ø60

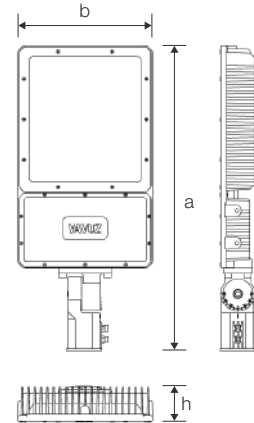

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL548400-A	400W	59.071	147.6 lm/w	580.00
VL548500-A	500W	70.654	141.1 lm/w	590.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	676	300	138

Ağırlık


Weight (kg)

400W	11,28
500W	11,28

Konsol

Console (mm)


Haraketli / Sliding Ø60

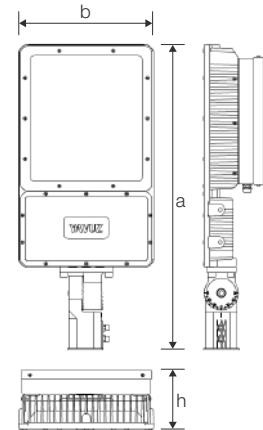



Alüminyum enjeksiyon gövde
Elektrostatik toz boyalı
Temperli cam / Polikarbon lens

Aluminium injection body
Electrostatic powder coated
Tempered glass / polycarbonate lens

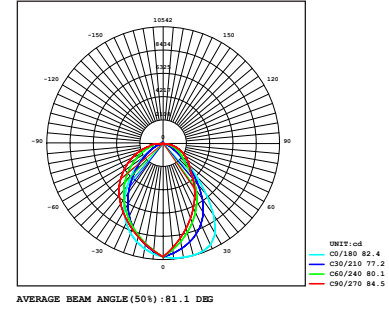

Ürün Özellikleri Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 66
Kullanım Şekli / Usage	: Zemin Montaj / Floor Mount
Işık Kaynağı / Source of Light	: High / Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2-10 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.9
Renk Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK10
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı Kelvin



Opsiyonel Özellikler Optional Features


Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL509030	30W	3.975	132.5 lm/W	130.00
VL509060	60W	7.183	119.7 lm/w	145.00
VL509090	90W	9.929	110.3 lm/w	160.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	283	280	139


Ağırlık Weight (kg)	
30W	2,73
60W	2,81
90W	2,90



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL509120	120W	15.019	125.1 lm/w	160.00
VL509150	150W	21.384	142.5 lm/w	210.00
VL509200	200W	27.176	135.8 lm/w	270.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	431	420	121


Ağırlık Weight (kg)	
120W	5,58
150W	5,66
200W	6,21





Alüminyum enjeksiyon gövde
Elektrostatik toz boyalı
Temperli cam

Aluminium injection body
Electrostatic powder coated
Tempered glass

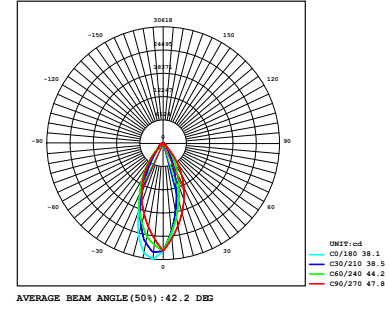

Ürün Özellikleri Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 67
Kullanım Şekli / Usage	: Zemin Montaj / Floor Mount
Işık Kaynağı / Source of Light	: High / Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2-10 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.95
Renk Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK10
Led Ömrü / Led Life	: 60.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı Kelvin



Opsiyonel Özellikler Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL508045-M	45W	6.350	141.1 lm/w	200.00
VL508060-M	60W	8.139	135.6 lm/w	215.00
VL508075-M	80W	10.316	128.9 lm/w	220.00
VL508090-M	100W	12.318	123.1 lm/w	230.00
VL508120-M	120W	14.416	120.1 lm/w	290.00
VL508150-M	150W	18.025	120.1 lm/w	295.00
VL508180-M	180W	21.600	120.0 lm/w	310.00
VL508200-M	200W	24.627	123.1 lm/w	315.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	480	326	90

Ağırlık

Weight (kg)

45W	7,34
60W	7,50
80W	7,50
100W	7,72
120W	7,90
150W	7,90
180W-200W	8,00

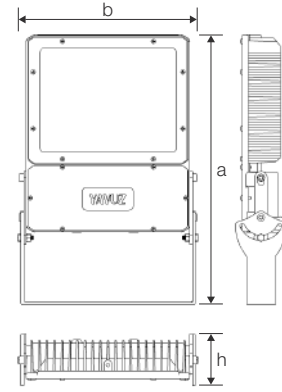

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL508250-M	250W	30.045	120.1 lm/w	350.00
VL508300-M	300W	36.175	120.5 lm/w	475.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	587	340	90

Ağırlık

Weight (kg)

250W	9,66
300W	10,16

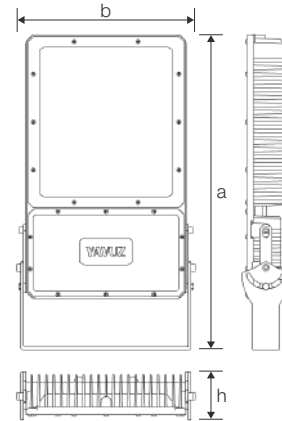

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Fiyat Price (\$)	Fiyat Price (\$)
VL508400-M	400W	59.071	147.6 lm/w	580.00
VL508500-M	500W	70.654	141.3 lm/w	590.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	587	340	143

Ağırlık

Weight (kg)


400W	11,83
500W	11,83

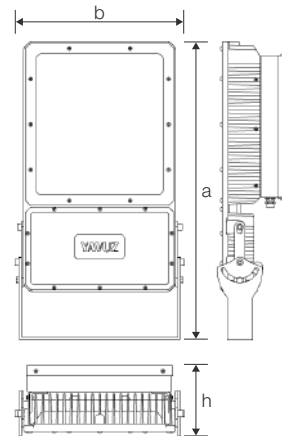



Alüminyum enjeksiyon gövde
Elektrostatik toz boyalı
Temperli cam

Aluminium injection body
Electrostatic powder coated
Tempered glass

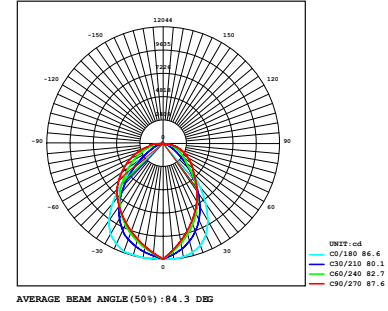

Ürün Özellikleri Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 65
Kullanım Şekli / Usage	: Zemin Montaj / Floor Mount
Işık Kaynağı / Source of Light	: High Power LED

Elektriksel Özellikleri Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2-10 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.9
Renk Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK10
Led Ömrü / Led Life	: 60.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı Kelvin



Opsiyonel Özellikler Optional Features


Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL508045	45W	5.332	118.4 lm/w	75.00
VL508060	60W	6.696	111.6 lm/w	85.00
VL508075	75W	8.355	111.4 lm/w	90.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	335	242	57


Ağırlık Weight (kg)	
45W	1,90
60W	1,98
75W	1,98



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL508090	100W	11.075	110.7 lm/w	145.00
VL508120	120W	13.425	111.8 lm/w	150.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	325	296	80


Ağırlık Weight (kg)	
100W	3,23
120W	3,23



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL508150	150W	17.040	113.6 lm/w	190.00
VL508200	200W	22.375	111.8 lm/w	250.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	390	318	82


Ağırlık Weight (kg)	
150W	4,70
200W	5,25





Alüminyum enjeksiyon gövde
Elektrostatik toz boyalı
Temperli cam

Aluminium injection body
Electrostatic powder coated
Tempered glass

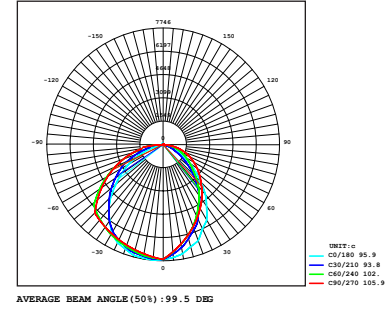

Ürün Özellikleri Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 66
Kullanım Şekli / Usage	: Zemin Montaj / Floor Mount
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 10 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.9
Renk Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK10
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı Kelvin



Opsiyonel Özellikler Optional Features


Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL508250	250W	29.440	117.7 lm/w	320.00
VL508300	300W	34.550	115.1 lm/w	380.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	480	403	91


Ağırlık Weight (kg)	
250W	6,00
300W	6,70



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL508400	400W	57.629	144.0 lm/w	400.00
VL508500	500W	66.783	133.5 lm/w	440.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	451	476	140


Ağırlık Weight (kg)	
400W	9,77
500W	9,77

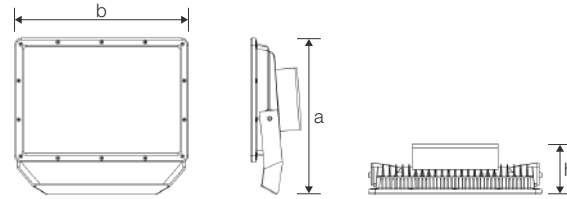

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL508600	600W	88.255	147.0 lm/w	730.00
VL508700	700W	100.821	144.0 lm/w	770.00
VL508800	800W	113.060	141.3 lm/w	810.00
VL508900	900W	124.975	138.8 lm/w	890.00
VL5081000	1000W	135.236	135.2 lm/w	900.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	468	773	94


Ağırlık Weight (kg)	
600W	16,72
700W	17,60
800W	17,60
900W	17,60
1000W	17,60

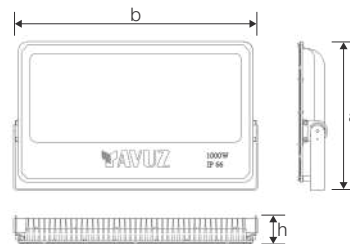



Alüminyum enjeksiyon gövde
Elektrostatik toz boyalı
Temperli cam

Aluminium injection body
Electrostatic powder coated
Tempered glass

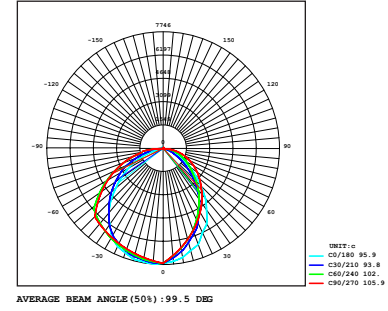

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 65
Kullanım Şekli / Usage	: Zemin Montaj / Floor Mount
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.95
Renkssel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Renk Sıcaklığı

Kelvin



Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK10
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Opsiyonel Özellikler

Optional Features


Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL519030	30W	3.200	106.6 lm/w	30.00
VL519050	50W	5.333	106.6 lm/w	35.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	285	194	48


Ağırlık Weight (kg)	
30W	1,03
50W	1,10



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL519075	75W	8.733	116.4 lm/w	55.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	335	242	57


Ağırlık Weight (kg)	
75W	2,04



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL519100	100W	10.666	106.6 lm/w	84.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	325	296	80


Ağırlık Weight (kg)	
100W	3,20



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL519150	150W	15.999	106.6 lm/w	118.00
VL519200	200W	21.332	106.6 lm/w	135.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	390	318	82


Ağırlık Weight (kg)	
150W	4,11
200W	4,25





Alüminyum enjeksiyon gövde
Elektrostatik toz boyalı
Temperli cam

Aluminium injection body
Electrostatic powder coated
Tempered glass

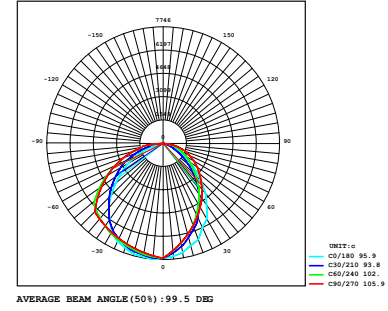

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 66
Kullanım Şekli / Usage	: Zemin Montaj / Floor Mount
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.9
Renk Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Renk Sıcaklığı

Kelvin



Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK10
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Opsiyonel Özellikler

Optional Features


Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL519250	250W	29.265	117.0 lm/w	265.00
VL519300	300W	33.151	110.5 lm/w	275.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	480	403	91


Ağırlık Weight (kg)	
250W	5,45
300W	6,45



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL519400	400W	56.024	140.0 lm/w	300.00
VL519500	500W	67.090	134.1 lm/w	320.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	451	476	140


Ağırlık Weight (kg)	
400W	8,80
500W	9,00

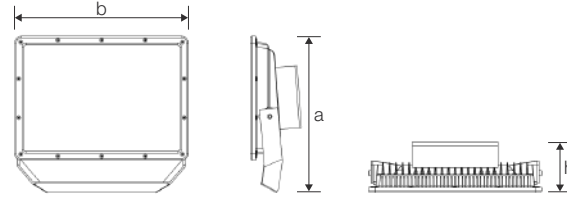

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL519600	600W	77.164	128.6 lm/w	530.00
VL519700	700W	86.090	122.9 lm/w	560.00
VL519800	800W	94.604	118.2 lm/w	580.00
VL519900	900W	102.733	114.1 lm/w	600.00
VL5191000	1000W	110.000	110.0 lm/w	625.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	468	773	94


Ağırlık Weight (kg)	
600W	14,90
700W	15,10
800W	15,30
900W	15,50
1000W	15,70

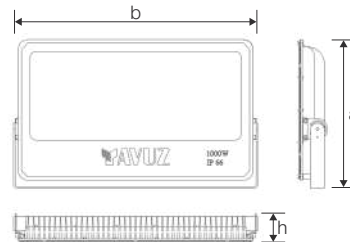



Alüminyum enjeksiyon gövde
Elektrostatik toz boyalı
Polikarbon modül lens

Aluminium injection body
Electrostatic powder coated
Polycarbonate module lens

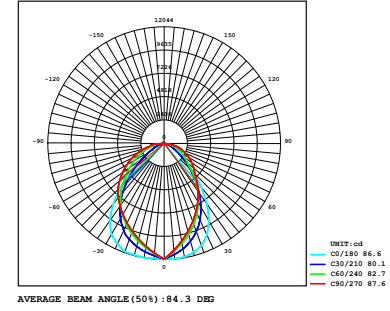

Ürün Özellikleri Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 67
Kullanım Şekli / Usage	: Zemin Montaj / Floor Mount
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 10 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.95
Renkset Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK10
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı Kelvin



Opsiyonel Özellikler Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL300300	300W	39.152	130.5 lm/w	1.250.00
VL300400	400W	52.524	131.3 lm/w	1.350.00
VL300500	500W	65.197	130.3 lm/w	1.500.00
VL300600	600W	72.124	120.2 lm/w	1.650.00


Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	451	476	91

Ağırlık Weight (kg)	
300W	14,50
400W	15,50
500W	15,50
600W	16,50



Alüminyum enjeksiyon gövde
Elektrostatik toz boyalı
Temperli cam

Aluminium injection body
Electrostatic powder coated
Tempered glass

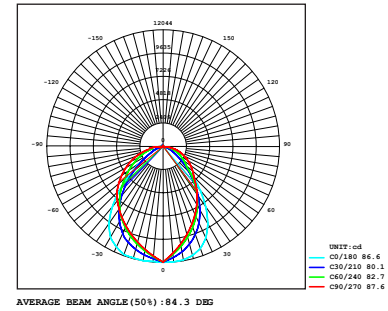

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 65
Kullanım Şekli / Usage	: Zemin Montaj / Floor Mount
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 10 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.95
Renk Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Renk Sıcaklığı

Kelvin



Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK10
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL301500	500W	59.145	118.2 lm/w	850.00
VL301600	600W	70.809	118.0 lm/w	960.00
VL301700	700W	82.614	118.0 lm/w	1.150.00
VL301800	800W	94.403	118.0 lm/w	1.200.00
VL301900	900W	100.087	111.2 lm/w	1.250.00
VL3011000	1000W	118.132	118.1 lm/w	1.300.00


Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	451	476	91

Ağırlık Weight (kg)
500W 15,50
600W 16,50
700W 16,50
800W 17,50
900W 18,00
1000W 18,00



Alüminyum enjeksiyon gövde
Elektrostatik toz boyalı
Temperli cam

Aluminium injection body
Electrostatic powder coated
Tempered glass

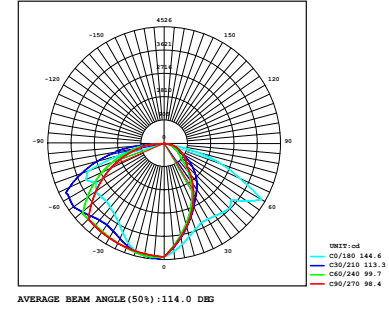

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 67
Kullanım Şekli / Usage	: Tavan Montaj / Ceiling Mount
Işık Kaynağı / Source of Light	: High Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2-10 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.95
Renkset Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK10
Led Ömrü / Led Life	: 60.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı

Kelvin



Opsiyonel Özellikler

Optional Features


Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL508045-G	45W	6.350	141.1 lm/w	200.00
VL508060-G	60W	8.139	135.6 lm/w	215.00
VL508075-G	80W	10.316	128.9 lm/w	220.00
VL508090-G	100W	12.318	123.1 lm/w	230.00
VL508120-G	120W	14.416	120.1 lm/w	290.00
VL508150-G	150W	18.025	120.1 lm/w	295.00
VL508200-G	200W	24.627	123.1 lm/w	315.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	d
Standart	380	288	161	72


Ağırlık Weight (kg)	
45W	6,84
60W	6,94
75W	7,10
100W	7,22
120W	7,31
150W	7,40
200W	7,50

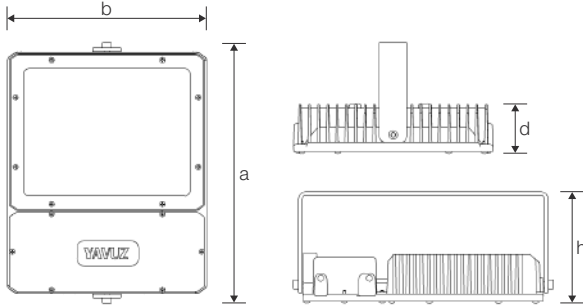

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL508250-G	250W	30.045	120.1 lm/w	350.00
VL508300-G	300W	36.175	120.5 lm/w	475.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	d
Standart	525	300	192	78


Ağırlık Weight (kg)	
250W	10,20
300W	16,00

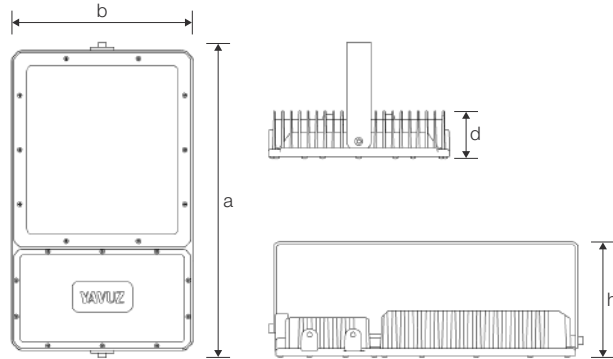



Alüminyum enjeksiyon gövde
Elektrostatik toz boyalı
Temperli cam

Aluminium injection body
Electrostatic powder coated
Tempered glass

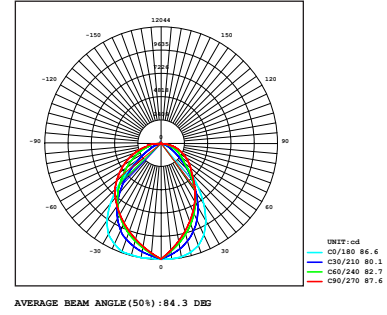

Ürün Özellikleri Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 67
Kullanım Şekli / Usage	: Kanopi Altı / Under the Canopy
Işık Kaynağı / Source of Light	: High Power LED

Elektriksel Özellikleri Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2-10 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.9
Renkset Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK10
Led Ömrü / Led Life	: 60.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı Kelvin



Opsiyonel Özellikler Optional Features



Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL600060	60W	8.139	135.6 lm/w	215.00
VL600075	75W	9.772	130.2 lm/w	220.00
VL600090	90W	11.319	125.7 lm/w	225.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	425	425	88

Ağırlık Weight (kg)	
60W	8,00
75W	8,50
90W	8,50

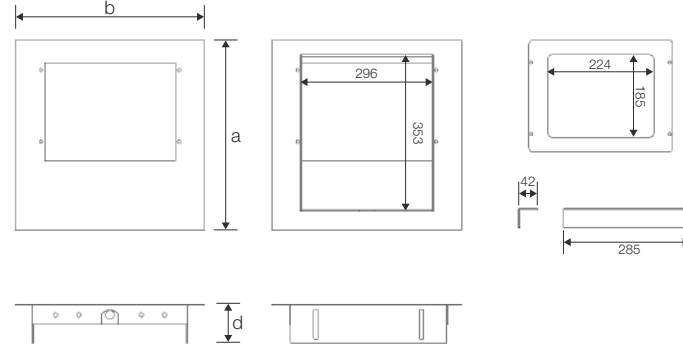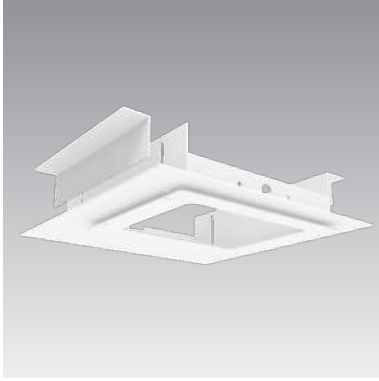



*Çerçeve görünümü ve teknik çizimi



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL600060-S	60W	8.119	135.3 lm/w	Sorunuz
VL600075-S	75W	9.772	130.2 lm/w	Sorunuz
VL600090-S	90W	11.319	125.7 lm/w	Sorunuz

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	425	425	88

Ağırlık Weight (kg)	
60W	6,30
75W	6,30
90W	6,40

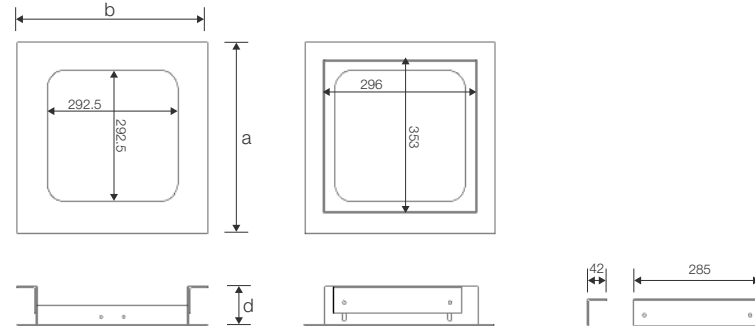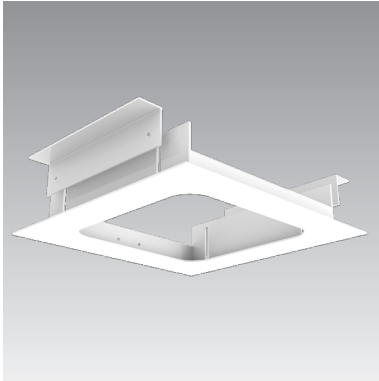


*Çerçeve görünümü ve teknik çizimi



Alüminyum eloksallı gövde
Temperli cam

Aluminium anodized body
Tempered glass

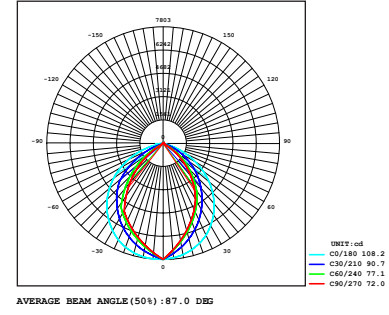

Ürün Özellikleri Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 66
Kullanım Şekli / Usage	: Tavan Montaj / Ceiling Mount
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.95
Renkssel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK10
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı Kelvin




Opsiyonel Özellikler Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL528040	40W	5.271	131.7 lm/w	125.00
VL528070	70W	8.123	116.0 lm/w	140.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	398	202	70	40W 3,45 70W 3,56

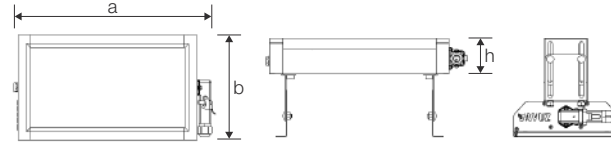


Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL528100	100W	12.649	126.4 lm/w	210.00
VL528130	130W	15.378	118.2 lm/w	220.00
VL528155	150W	17.097	113.9 lm/w	230.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	685	202	70	100W 5,50 130W 5,61 150W 5,61

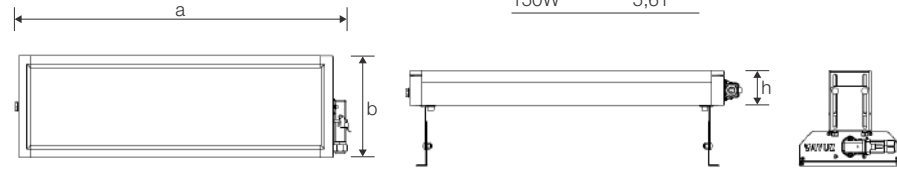

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL528170	170W	22.080	129.8 lm/w	340.00
VL528220	220W	27.162	123.4 lm/w	350.00


Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	1258	202	70	170W 9.17 220W 9.28

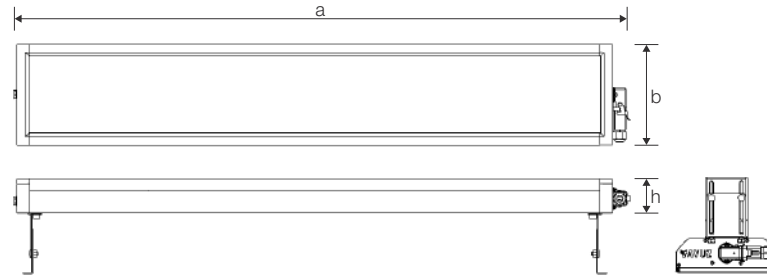




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL528040-P	40W	5.696	142.4 lm/w	145.00
VL528070-P	70W	8.777	125.3 lm/w	160.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	398	202	70	40W 3,50 70W 3,61

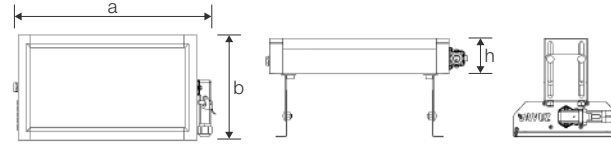


Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL528100-P	100W	13.667	136.6 lm/w	260.00
VL528130-P	130W	16.615	127.8 lm/w	270.00
VL528155-P	150W	18.473	123.1 lm/w	280.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	685	202	70	100W 5,60 130W 5,71 150W 5,71

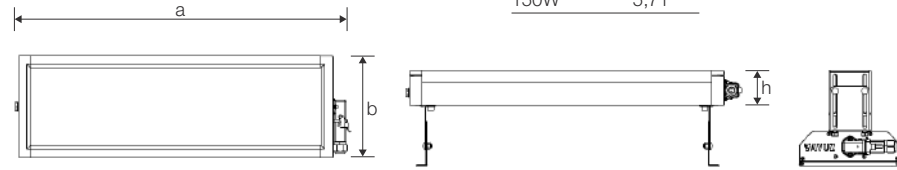

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL528170-P	170W	23.857	140.0 lm/w	450.00
VL528220-P	220W	29.347	133.3 lm/w	465.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	1258	202	70	170W 9.42 220W 9.53

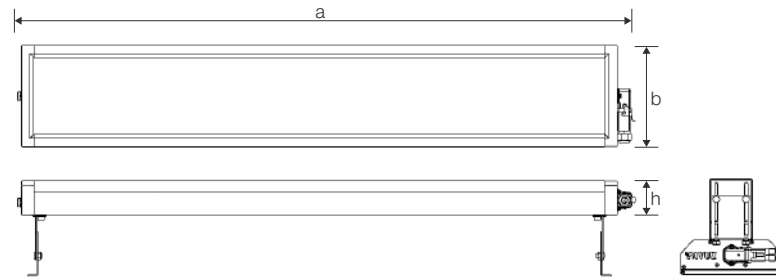


İRİS S2

YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ HIGH CEILING LUMINAIRE



Alüminyum eloksallı gövde
Polikarbon cam

Aluminium anodized body
Polycarbonate glass

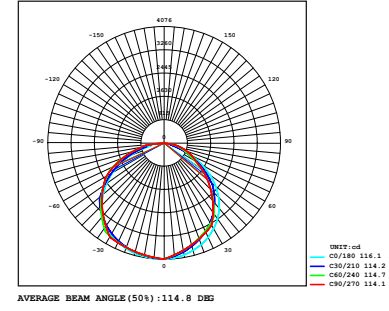

Ürün Özellikleri Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 54
Kullanım Şekli / Usage	: Tavan Montaj / Ceiling Mount
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.9
Renk Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK09
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı Kelvin




Opsiyonel Özellikler Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL528065-S	65W	7.827	120.4 lm/w	71.00
VL528080-S	80W	9.132	114.1 lm/w	73.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	626	139	61	65W 1,30 80W 1,30




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL528095-S	95W	11.542	121.5 lm/w	110.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	926	139	61	95W 1,86

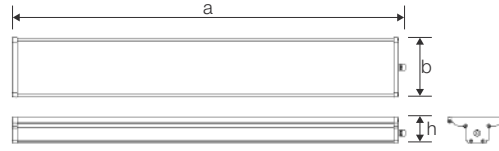


Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL528125-S	125W	15.351	122.8 lm/w	125.00
VL528150-S	150W	17.488	116.5 lm/w	146.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	1226	139	61	125W 2.40 150W 2.50

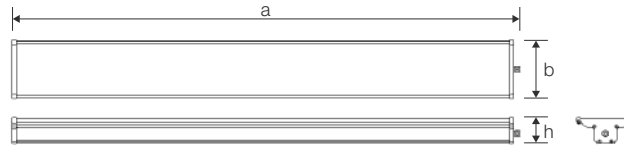

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL528175-S	175W	20.864	119.2 lm/w	168.00
VL528195-S	195W	22.470	115.2 lm/w	182.00


Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	1508	139	61	175W 2.75 195W 3.12

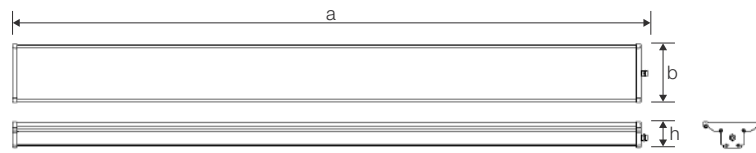



Alüminyum eloksal gövde
Polikarbon cam

Aluminium anodized body
Polycarbonate glass

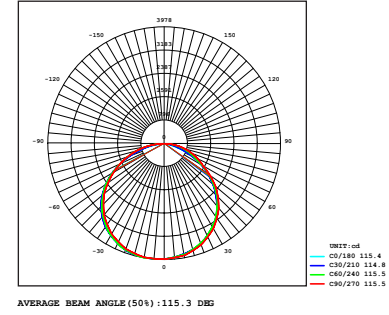

Ürün Özellikleri Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 54
Kullanım Şekli / Usage	: Tavan Montaj / Ceiling Mount
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.9
Renkssel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK09
Led Ömrü / Led Life	: 60.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı Kelvin




Opsiyonel Özellikler Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL528065	65W	7.827	120.4 lm/w	79.00
VL528080	80W	9.132	114.1 lm/w	81.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	594	184	58	65W 1,85 80W 1,87




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL528095	95W	11.542	121.5 lm/w	118.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	908	184	58	95W 2,38

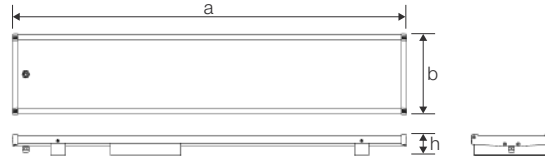


Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL528125	125W	15.351	122.8 lm/w	135.00
VL528150	150W	17.488	116.5 lm/w	156.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	1208	184	58	125W 2.96 150W 3.11

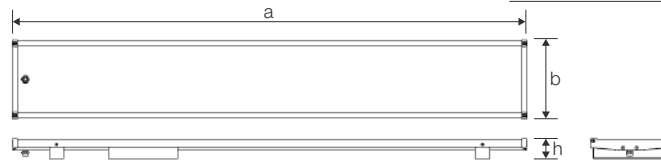

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL528175	175W	20.864	119.2 lm/w	180.00
VL528195	195W	22.470	115.2 lm/w	194.00


Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	1508	184	58	175W 3.47 195W 3.91

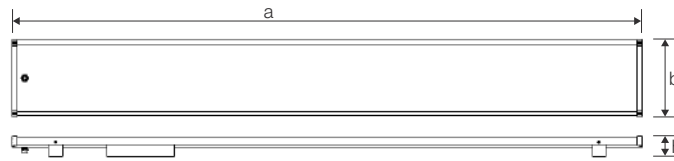



Alüminyum enjeksiyon gövde
Elektrostatik toz boyalı
Temperli cam / Polikarbon lens

Aluminium injection body
Electrostatic powder coated
Tempered glass / Polycarbonate lens

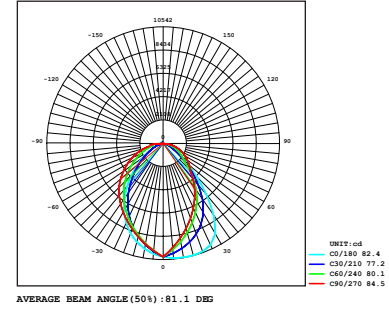

Ürün Özellikleri Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 66
Kullanım Şekli / Usage	: Sarkıt / Suspended
Işık Kaynağı / Source of Light	: High / Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2-10 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.9
Renkset Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK10
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı Kelvin



Opsiyonel Özellikler Optional Features


Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL509030-M	30W	3.975	132.5 lm/W	130.00
VL509060-M	60W	7.183	119.7 lm/w	145.00
VL509090-M	90W	9.929	110.3 lm/w	160.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	280	280	134




Ağırlık Weight (kg)	
30W	2,19
60W	2,27
90W	2,37



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL509120-M	120W	15.019	125.1 lm/w	160.00
VL509150-M	150W	21.384	142.5 lm/w	210.00
VL509200-M	200W	27.176	135.8 lm/w	270.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	400	400	148


Ağırlık Weight (kg)	
120W	4,70
150W	4,80
200W	5,25

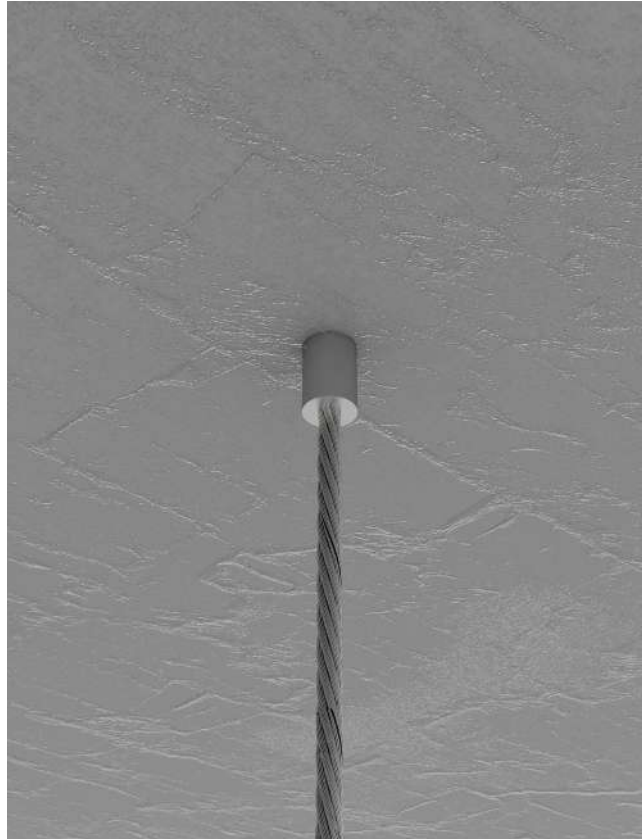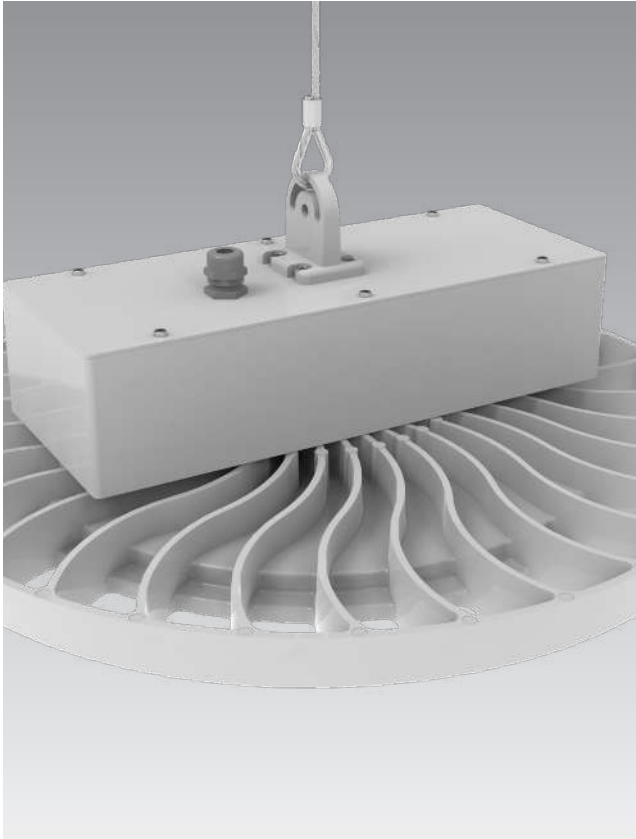



Polikarbon gövde ve cam
Polikarbon yekpare gövde

Polycarbonate body and glass
Polycarbonate monolithic body

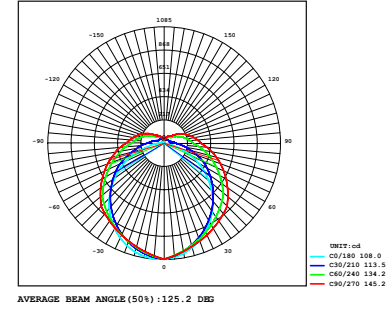

Ürün Özellikleri Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 65
Kullanım Şekli / Usage	: Sıva Üstü / Surface Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.95
Renksel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK10
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı Kelvin




Opsiyonel Özellikler Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL569018	18W	1.810	100.5 lm/w	36.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	d	Ağırlık Weight (kg)
Standart	611	82	82	91	18W 0,62




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL569030	30W	2.705	90.1 lm/w	50.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	d	Ağırlık Weight (kg)
Standart	1032	82	82	91	30W 0,89

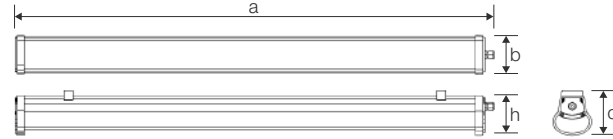


Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL569036	36W	3.603	100.1 lm/w	53.00
VL569045	45W	4.050	90.0 lm/w	55.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	d	Ağırlık Weight (kg)
Standart	1191	82	82	91	36W 1,07 45W 1,07

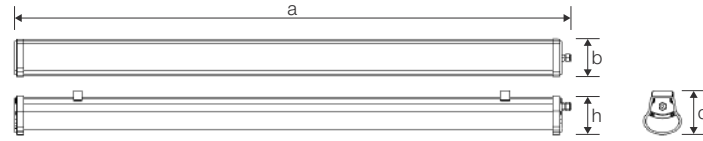

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL569055	55W	4.960	90.2 lm/w	105.00


Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	d	Ağırlık Weight (kg)
Standart	1511	82	82	91	55W 1.40

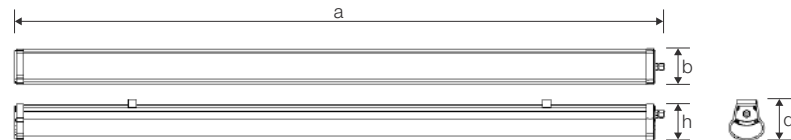



Alüminyum eloksall gövde
Polikarbon Cam

Aluminium anodized body
Polycarbonate Glass

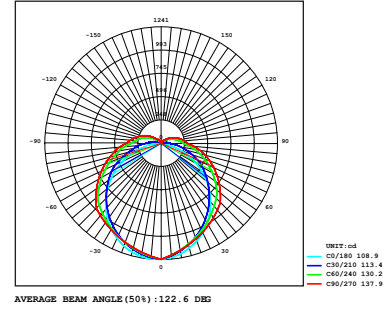

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 65
Kullanım Şekli / Usage	: Sıva Üstü / Surface Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.95
Renkssel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK09
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı


Kelvin



Opsiyonel Özellikler


Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes

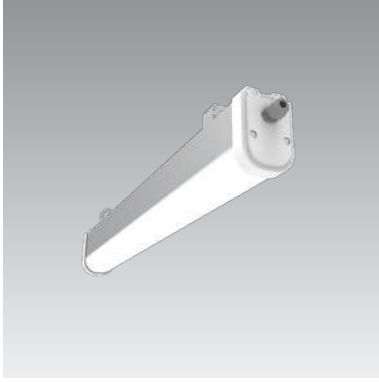


Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL569018-LP	18W	1.850	102.7 lm/w	42.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	d	Ağırlık Weight (kg)
Standart	620	54	78	94	18W 0,72




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL569030-LP	30W	2.746	91.5 lm/w	58.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	d	Ağırlık Weight (kg)
Standart	1023	54	78	94	30W 1,16

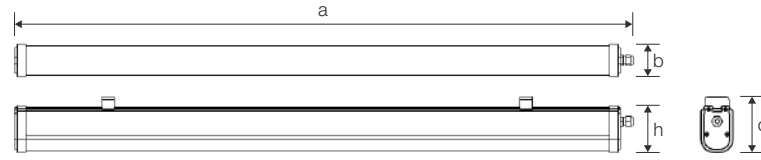


Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL569036-LP	36W	3.687	102.4 lm/w	63.00
VL569045-LP	45W	4.087	90.8 lm/w	65.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	d	Ağırlık Weight (kg)
Standart	1190	54	78	94	36W 1,32 45W 1,32

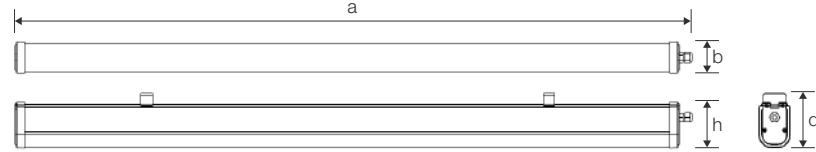

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL569055-LP	55W	4.968	90.3 lm/w	96.00


Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	d	Ağırlık Weight (kg)
Standart	1500	54	78	94	55W 1,66

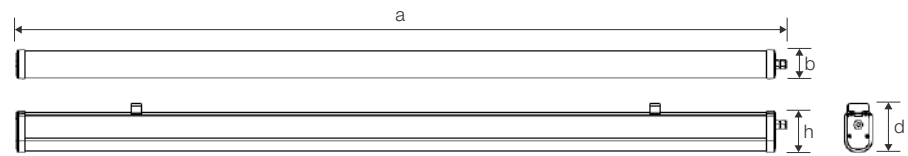



Alüminyum eloksall gövde
Polikarbon cam

Aluminium anodized body
Polycarbonate glass

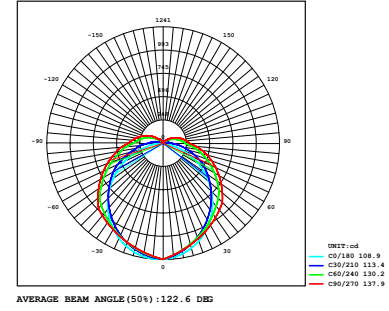

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 54
Kullanım Şekli / Usage	: Sıva Üstü / Surface Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.95
Renksel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Renk Sıcaklığı

Kelvin



Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK09
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Opsiyonel Özellikler


Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL569018-ALM	18W	1.850	102.7 lm/w	35.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	d	Ağırlık Weight (kg)
Standart	620	54	59	74	18W 0,64




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL569030-ALM	30W	2.746	91.5 lm/w	48.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	d	Ağırlık Weight (kg)
Standart	1023	54	59	74	30W 0,87

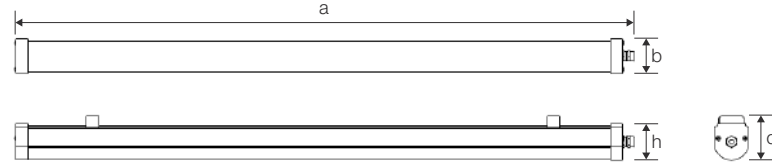


Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL569036-ALM	36W	3.687	102.4 lm/w	53.00
VL569045-ALM	45W	4.087	90.8 lm/w	56.00


Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	d	Ağırlık Weight (kg)
Standart	1190	54	59	74	36W 1,05 45W 1,05

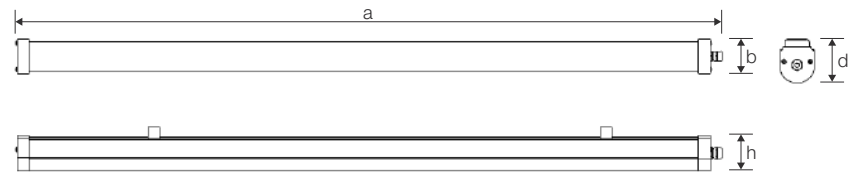

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL569055-ALM	55W	4.968	90.3 lm/w	86.00


Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	d	Ağırlık Weight (kg)
Standart	1500	54	59	74	55W 1,37

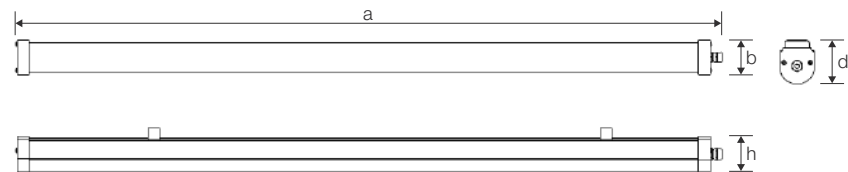

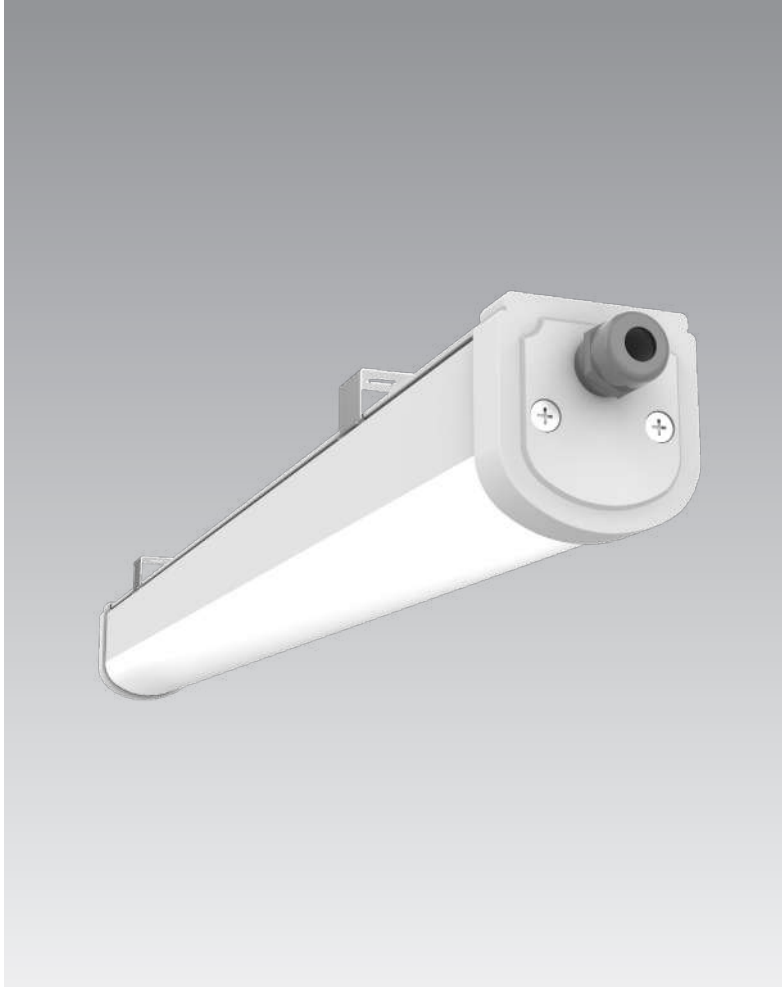

Polikarbon gövde ve cam
Polikarbon yekpare gövde

Polycarbonate body and glass
Polycarbonate monolithic body

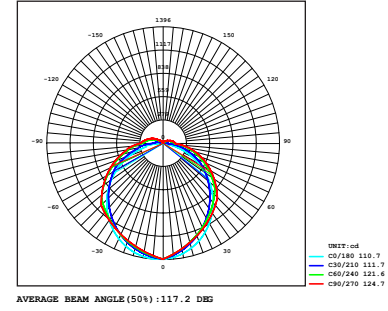

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 65
Kullanım Şekli / Usage	: Sıva Üstü / Surface Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 1 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.9
Renksel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK09
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı

Kelvin



Opsiyonel Özellikler


Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes





Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL569018-PC	18W	1.850	102.7 lm/w	20.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	d	Ağırlık Weight (kg)
Standart	620	53	57	72	18W 0,33




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL569030-PC	30W	2.746	91.5 lm/w	31.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	d	Ağırlık Weight (kg)
Standart	1023	53	57	72	30W 0,48

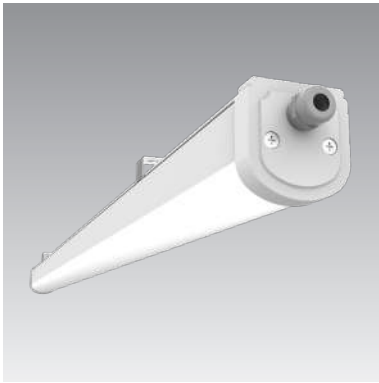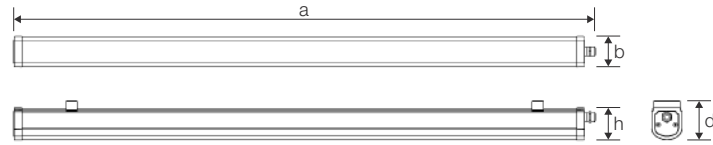

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL569036-PC	36W	3.687	102.4 lm/w	34.00


Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	d	Ağırlık Weight (kg)
Standart	1190	53	57	72	36W 0,58

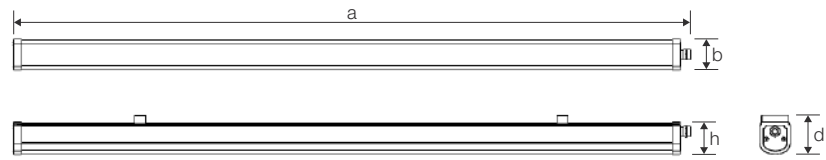



Alüminyum eloksal gövde
Kumlu cam

Aluminium anodized body
Sanded glass

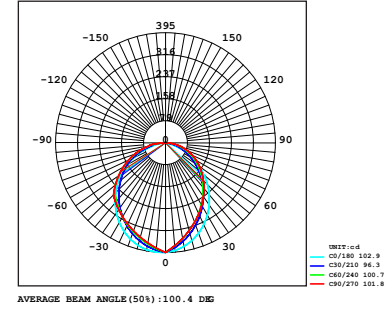

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 66
Kullanım Şekli / Usage	: Sıva Üstü / Surface Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.9
Renksel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Renk Sıcaklığı

Kelvin



Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK09
Led Ömrü / Led Life	: 60.000 saat / hour

Opsiyonel Özellikler



Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes





Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL448009-P	9W	700	77.7 lm/w	32.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	285	61	74	9W 0,47

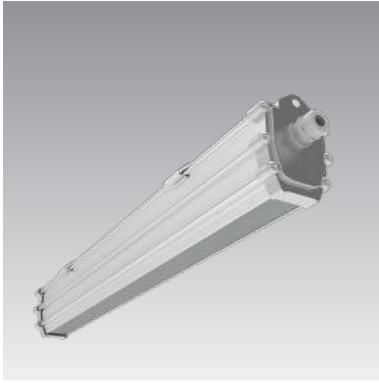



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL448018-P	18W	1.410	78.3 lm/w	43.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	535	61	74	18W 0,82

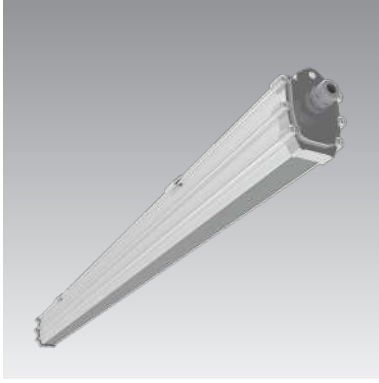

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL448036-P	36W	2.817	78.2 lm/w	62.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	1005	61	74	36W 1,55

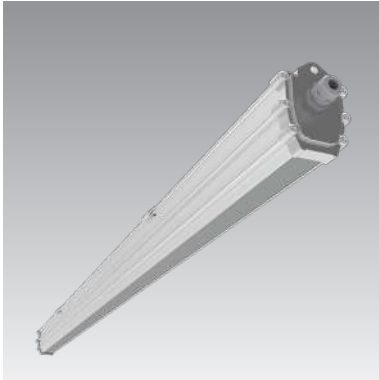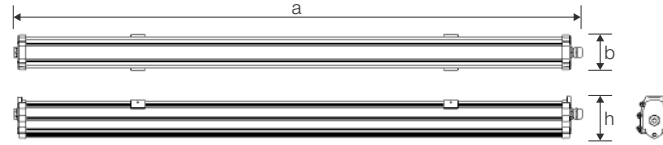

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL448045-P	45W	3.520	78.2 lm/w	80.00


Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	1285	61	74	45W 1,82





Alüminyum eksenel gövde
Temperli cam

Aluminium anodized body
Tempered glass

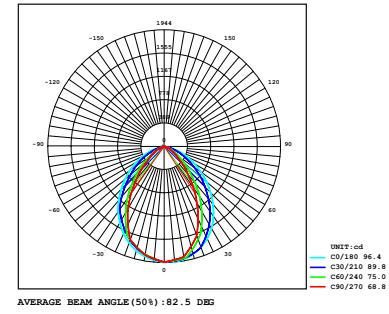

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 66
Kullanım Şekli / Usage	: Zemin Montaj / Floor Mount
Işık Kaynağı / Source of Light	: High Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.9
Renk Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80


Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK09
Led Ömrü / Led Life	: 60.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı

Kelvin

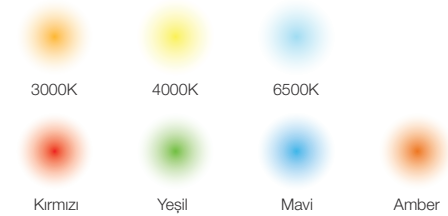

Opsiyonel Özellikler


Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL448009	9W	1.200	133.3 lm/w	45.00
VL458009	9W-RGB	1.200	133.3 lm/w	108.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	d	Ağırlık Weight (kg)
Standart	285	61	74	112	9W 0,55




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL448018	18W	2.494	138.5 lm/w	55.00
VL458018	18W-RGB	2.494	138.5 lm/w	140.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	d	Ağırlık Weight (kg)
Standart	535	61	74	112	18W 0,90



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL448036	36W	3.350	93.0 lm/w	110.00
VL458036	36W-RGB	3.350	93.0 lm/w	216.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	d	Ağırlık Weight (kg)
Standart	1005	61	74	112	36W 1,63

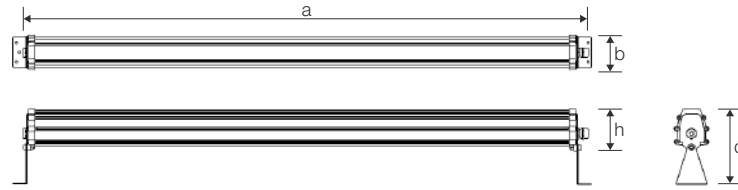

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL448045	45W	3.993	88.7 lm/w	138.00


Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	d	Ağırlık Weight (kg)
Standart	1285	61	74	112	45W 1,90





Alüminyum gövde
Opal difüzör

Aluminium body
Opaque diffuser

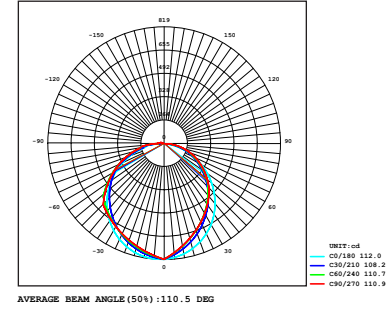

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 54
Kullanım Şekli / Usage	: Sıva Üstü / Surface Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.9
Renkset Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK09
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı

Kelvin



Opsiyonel Özellikler


Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes
Sarkıt / Suspended	: Var / Yes





Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL567015	15W	1.230	82.0lm/w	37.00
VL567020	20W	1.569	78.4 lm/w	38.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	602	54	74	15W 1,13 20W 1,13





Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL567030	30W	2.495	83.1 lm/w	52.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	1002	54	74	30W 2,10

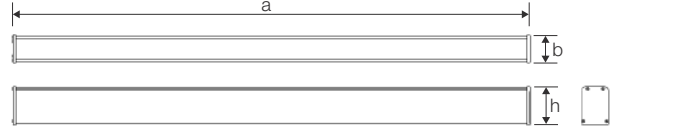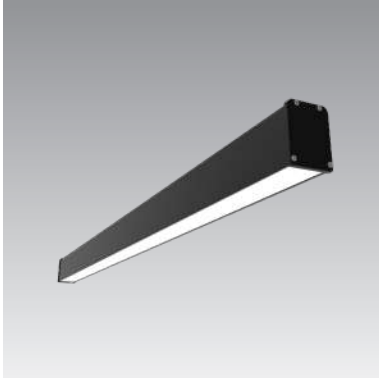
Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL567036	36W	2.859	79.4 lm/w	59.00
VL567040	40W	3.138	78.4 lm/w	60.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	1202	54	74	36W 1,30 40W 1,30

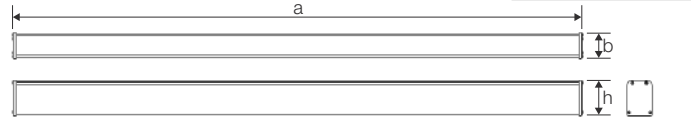


Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL567050	50W	3.923	78.4 lm/w	70.00
VL567060	60W	4.512	75.2 lm/w	83.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	1502	54	74	50W 1,63 60W 1,71

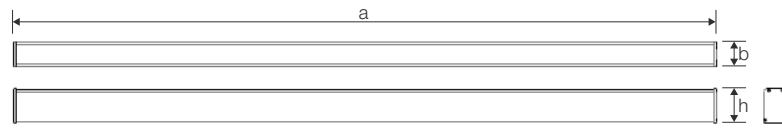


Sarkıt Askı Teli Pendant Wire (mm)	Adet Piece	Fiyat Price (\$)
1000	2	4.50



Alüminyum gövde
Opal difüzör

Aluminium body
Opaque diffuser

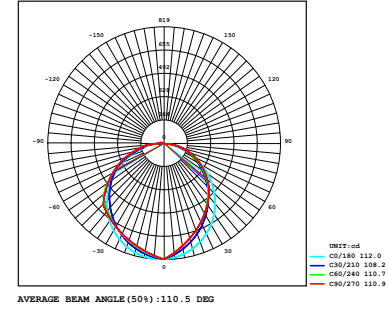

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 54
Kullanım Şekli / Usage	: Sıva Altı / Recessed Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.9
Renksel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Renk Sıcaklığı

Kelvin



Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK09
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL567015-SA	15W	1.230	82.0lm/w	42.00
VL567020-SA	20W	1.569	78.4 lm/w	43.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	602	74	70	15W 0,80 20W 0,80




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL567030-SA	30W	2.495	83.1 lm/w	58.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	1002	74	70	30W 1,21




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL567036-SA	36W	2.859	79.4 lm/w	65.00
VL567040-SA	40W	3.138	78.4 lm/w	66.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	1202	74	70	36W 1,39 40W 1,39



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL567050-SA	50W	3.923	78.4 lm/w	78.00
VL567060-SA	60W	4.512	75.2 lm/w	92.00


Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	1502	74	70	50W 1,75 60W 1,83





Alüminyum gövde
Opal difüzör

Aluminium body
Opaque diffuser

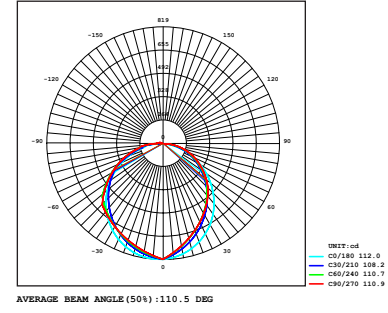

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 54
Kullanım Şekli / Usage	: Sarkıt / Suspended
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.9
Renkssel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Renk Sıcaklığı

Kelvin



Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK09
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Opsiyonel Özellikler


Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL564040	40W	3.138	78.4 lm/w	113.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	370	370	94	40W 3,10

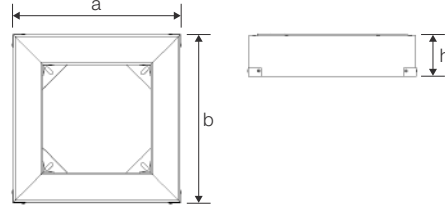


Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL564060	60W	4.512	75.2 lm/w	205.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	650	650	94	60W 5,45

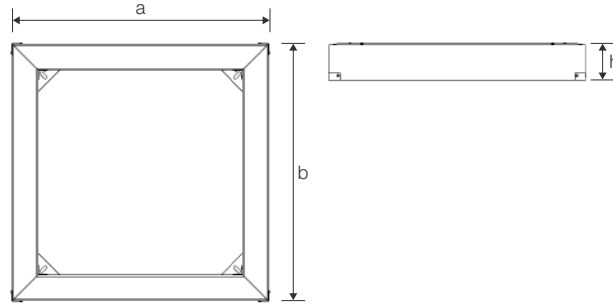

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL564100	100W	7.471	74.7 lm/w	205.00


Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	1200	1200	94	100W 9,97

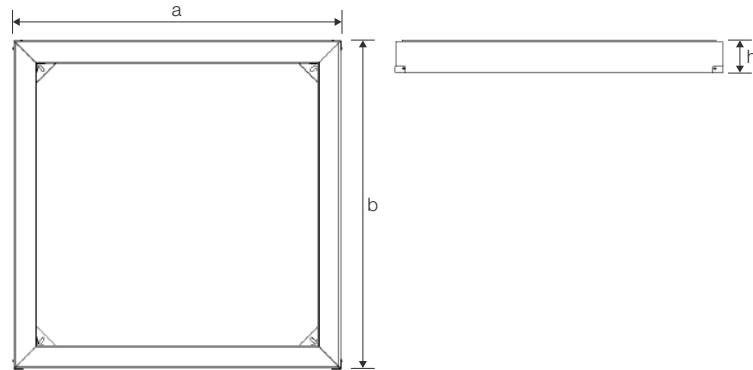



Alüminyum gövde
Opal difüzör

Aluminium body
Opaque diffuser

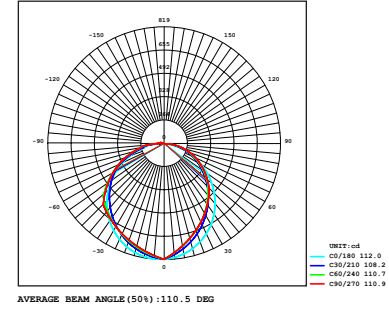

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 54
Kullanım Şekli / Usage	: Sarkıt / Suspended
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.9
Renkset Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Renk Sıcaklığı

Kelvin



Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK09
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Opsiyonel Özellikler


Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL565040	40W	3.138	78.4 lm/w	136.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	400	400	64	40W 2,50

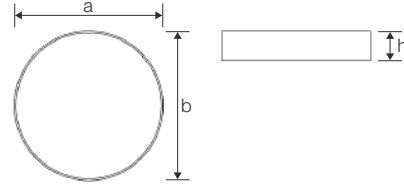


Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL565060	60W	4.512	75.2 lm/w	200.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	600	600	64	60W 3,40

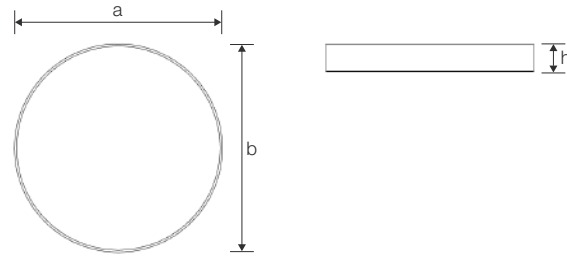

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL565100	100W	7.471	74.7 lm/w	275.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	900	900	64	100W 4,30

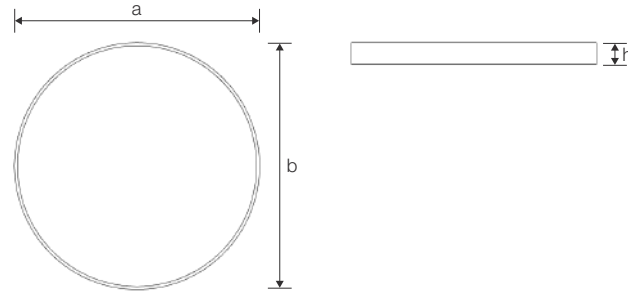


Rozans Rozans	Adet Piece	Fiyat Price (\$)
Standart	1	3.00



Alüminyum gövde
Opal difüzör

Aluminium body
Opaque diffuser

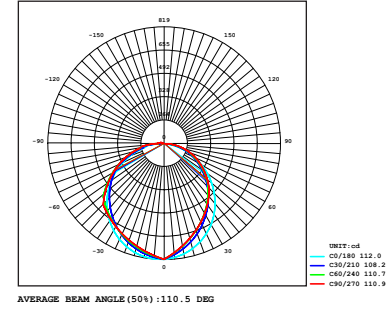

Ürün Özellikleri Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 54
Kullanım Şekli / Usage	: Sarkıt / Suspended
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.9
Renkset Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK09
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı Kelvin




Opsiyonel Özellikler Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL566040	40W	3.138	78.4 lm/w	125.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	400	400	64	40W 2,50

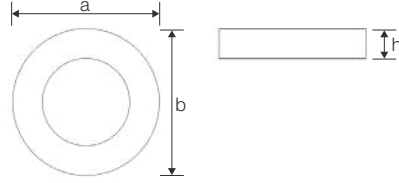


Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL566060	60W	4.512	75.2 lm/w	175.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	600	600	64	60W 3,40

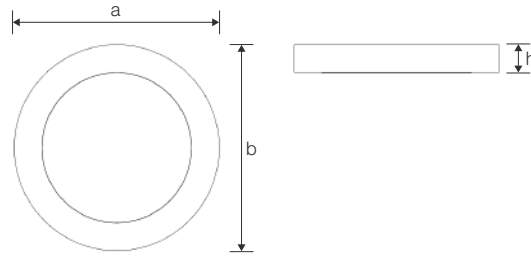


Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL566100	100W	7.471	74.7 lm/w	306.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	900	900	64	100W 4,30

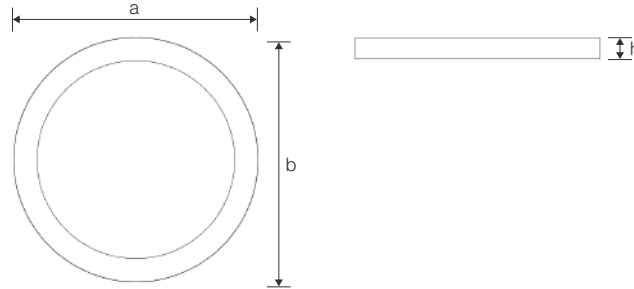


Rozans Rozans	Adet Piece	Fiyat Price (\$)
Standart	1	3.00

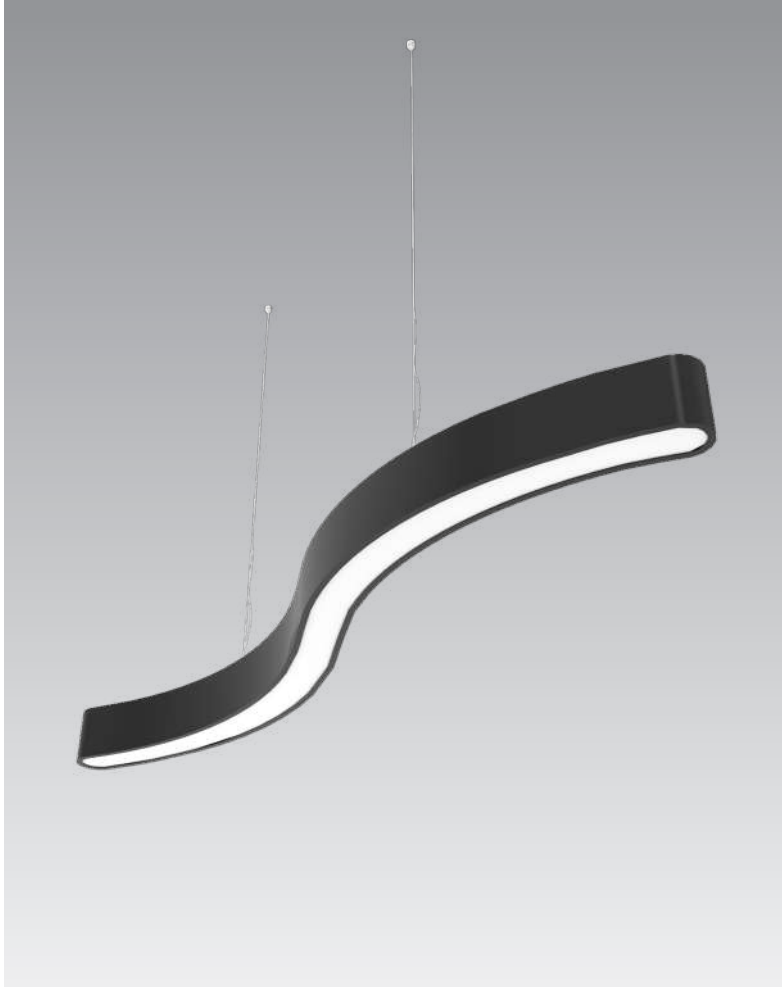

Alüminyum gövde
Opal difüzör

Aluminium body
Opaque diffuser

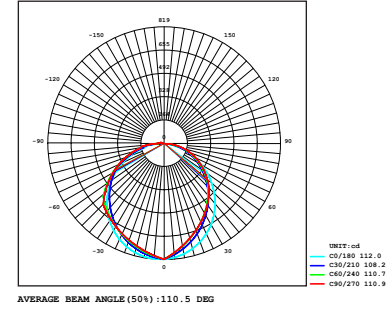

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 54
Kullanım Şekli / Usage	: Sarkıt / Suspended
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.9
Renkset Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Renk Sıcaklığı

Kelvin



Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK09
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Opsiyonel Özellikler


Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL563030	30W	2.495	83.1 lm/w	125.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	1000	60	100	30W 1,78




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL563040	40W	3.138	78.4 lm/w	170.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	1500	60	100	40W 2,25



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL563045	45W	4.024	89.4 lm/w	220.00


Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	2000	60	100	45W 3,37

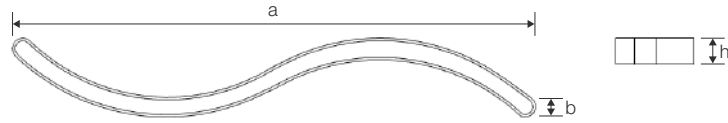



Alüminyum gövde
Elektrostatik toz boyalı
Opal difüzör

Aluminium body
Electrostatic powder coated
Opaque diffuser

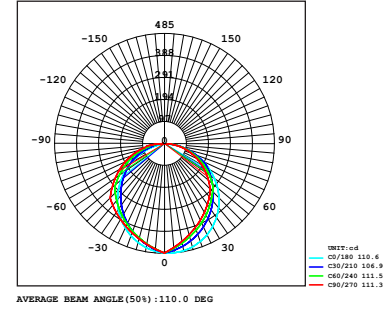

Ürün Özellikleri Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 40
Kullanım Şekli / Usage	: Sıva Altı / Recessed Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.9
Renksel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK05
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı Kelvin



Opsiyonel Özellikler Optional Features


Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL491006	8W	600	75.0 lm/w	8.50

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	d
Standart	89	89	30	72


Ağırlık Weight (kg)	
8W	0,11



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL491018	18W	1.800	100.0 lm/w	14.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	d
Standart	170	170	30	133


Ağırlık Weight (kg)	
18W	0,22



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL491024	24W	2.400	100.0 lm/w	16.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	d
Standart	180	180	30	141


Ağırlık Weight (kg)	
24W	0,24





Alüminyum gövde ve çerçeve
Elektrostatik toz boyalı
Opal difüzör

Aluminium body and frame
Electrostatic powder coated
Opaque diffuser

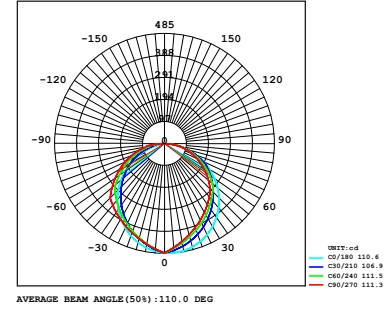

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 40
Kullanım Şekli / Usage	: Sıva Üstü / Surface Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.9
Renkssel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Renk Sıcaklığı

Kelvin



Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK05
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Opsiyonel Özellikler

Optional Features


Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL491006-SÜ	8W	600	75.0 lm/w	13.50

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	111	111	60


Ağırlık Weight (kg)	
8W	0,20



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL491018-SÜ	18W	1.800	100.0 lm/w	21.50

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	174	174	65


Ağırlık Weight (kg)	
18W	0,34



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL491024-SÜ	24W	2.400	100.0 lm/w	24.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	192	192	68


Ağırlık Weight (kg)	
24W	0,39





DKP sac gövde
Elektrostatik toz boyalı
Opal difüzör

Mild steel body
Electrostatic powder coated
Opaque diffuser

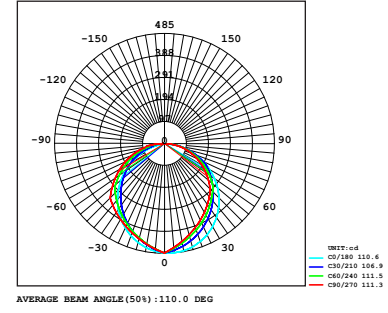

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 40
Kullanım Şekli / Usage	: Sıva Altı / Recessed Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.9
Renksel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Renk Sıcaklığı

Kelvin



Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK02
Led Ömrü / Led Life	: 60.000 saat / hour

Opsiyonel Özellikler

Optional Features


Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Sürücü Driver	Fiyat Price (\$)
VL492008-DOB	8W	446	Dahili / Internal	2.80
VL492108	8W	446	Harici / External	5.90

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	d
Standart	98	98	28	73


Ağırlık Weight (kg)	
8W (DOB)	0,04
8W	0,08



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Sürücü Driver	Fiyat Price (\$)
VL492012-DOB	12W	792	Dahili / Internal	3.50
VL492112	12W	792	Harici / External	7.50

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	d
Standart	120	120	40	91


Ağırlık Weight (kg)	
12W (DOB)	0,07
12W	0,11



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Sürücü Driver	Fiyat Price (\$)
VL492018-DOB	18W	1.188	Dahili / Internal	4.90
VL492118	18W	1.188	Harici / External	8.60

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	d
Standart	147	147	46	116


Ağırlık Weight (kg)	
18W (DOB)	0,10
18W	0,14



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Sürücü Driver	Fiyat Price (\$)
VL492024-DOB	24W	1.584	Dahili / Internal	6.90
VL492124	24W	1.584	Harici / External	11.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	d
Standart	179	179	52	150


Ağırlık Weight (kg)	
24W (DOB)	0,20
24W	0,24





DKP gövde, alüminyum çerçeve
Elektrostatik toz boyalı
Opal difüzör

Mild steel body, aluminium frame
Electrostatic powder coated
Opaque diffuser

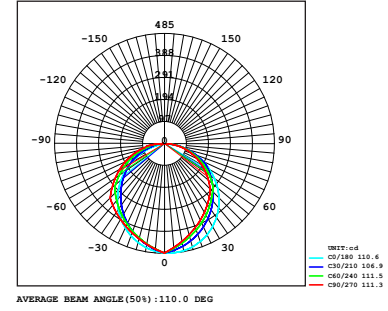

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 40
Kullanım Şekli / Usage	: Sıva Üstü / Surface Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.9
Renksel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Renk Sıcaklığı

Kelvin



Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK02
Led Ömrü / Led Life	: 60.000 saat / hour

Opsiyonel Özellikler

Optional Features


Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Sürücü Driver	Fiyat Price (\$)
VL492012-DOB-SÜ	12W	792	Dahili / Internal	8.00
VL492112-SÜ	12W	792	Harici / External	14.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	122	122	45


Ağırlık Weight (kg)	
12W (DOB)	0,17
12W	0,21



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Sürücü Driver	Fiyat Price (\$)
VL492018-DOB-SÜ	18W	1.188	Dahili / Internal	12.00
VL492118-SÜ	18W	1.188	Harici / External	16.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	149	149	51


Ağırlık Weight (kg)	
18W (DOB)	0,21
18W	0,25



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Sürücü Driver	Fiyat Price (\$)
VL492024-DOB-SÜ	24W	1.584	Dahili / Internal	15.00
VL492124-SÜ	24W	1.584	Harici / External	20.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	181	181	57


Ağırlık Weight (kg)	
24W (DOB)	0,34
24W	0,38





Alüminyum gövde
Elektrostatik toz boyalı çerçeve
Opal difüzör

Aluminium body
Electrostatic powder coated frame
Opaque diffuser

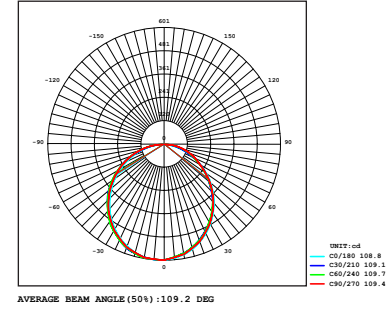

Ürün Özellikleri Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 40
Kullanım Şekli / Usage	: Sıva Üstü / Surface Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.9
Renkssel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK08
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı Kelvin



Opsiyonel Özellikler Optional Features


Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL493008	8W	640	80.0 lm/w	22.50

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	d
Standart	94	94	46	70


Ağırlık Weight (kg)	
8W	0,20



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL493012	12W	960	80.0 lm/w	27.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	d
Standart	114	114	40	97


Ağırlık Weight (kg)	
12W	0,30



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL493018	18W	1.440	80.0 lm/w	32.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	d
Standart	139	139	45	119


Ağırlık Weight (kg)	
18W	0,40



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL493024	24W	1.920	80.0 lm/w	36.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	d
Standart	169	169	46	Ø150


Ağırlık Weight (kg)	
24W	0,56





Alüminyum gövde, alüminyum çerçeve
Polistiren difüzör

Aluminum body, aluminum frame
Polystyrene diffuser

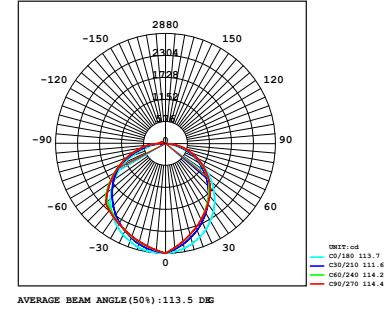

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 40
Kullanım Şekli / Usage	: Sıva Altı / Recessed Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED
Optik / Optical	: Lens

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.9
Renkset Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Renk Sıcaklığı

Kelvin



Diğer Özellikleri


Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK05
Led Ömrü / Led Life	: 60.000 saat / hour

Opsiyonel Özellikler


Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes
Difüzör / Diffuser	: PMMA

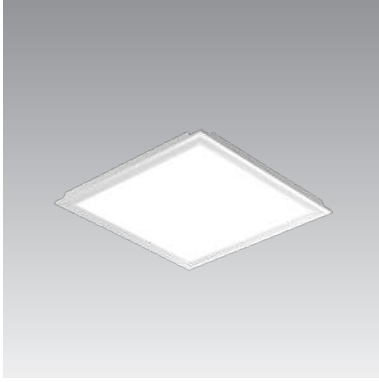

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL468012	12W	1.086	90.5 lm/w	22.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	300	300	30




Ağırlık Weight (kg)
12W 0,34

Opsiyonel Optional	Adet Piece	Fiyat Price (\$)
Alçıpan Yayı	2	1.50



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL468018	18W	1.641	91.1 lm/w	28.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	600	300	30

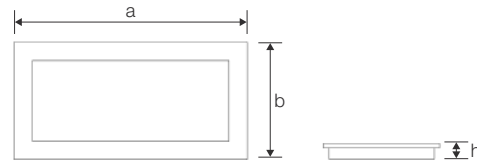


Ağırlık Weight (kg)
18W 0,58

Opsiyonel Optional	Adet Piece	Fiyat Price (\$)
Alçıpan Yayı	4	3.00



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL468036	36W	3.315	92.0 lm/w	35.00
VL468045	45W	4.149	92.2 lm/w	36.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	600	600	30

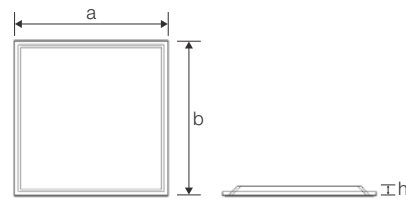


Ağırlık Weight (kg)
36W 1,02
45W 1,02

Opsiyonel Optional	Adet Piece	Fiyat Price (\$)
Alçıpan Yayı	4	3.00
Clip-in / Sac çerçeve		4.00



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL468034	34W	3.066	90.1 lm/w	44.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	1200	300	30

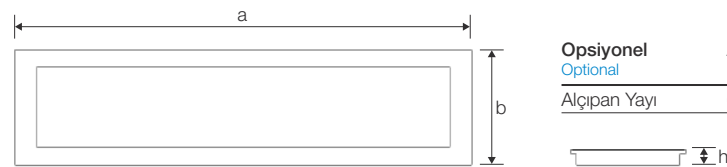


Ağırlık Weight (kg)
34W 1,31

Opsiyonel Optional	Adet Piece	Fiyat Price (\$)
Alçıpan Yayı	6	4.50



Alüminyum gövde, DKP çerçeve
Polistiren difüzör

Aluminum body, mild steel frame
Polystyrene diffuser

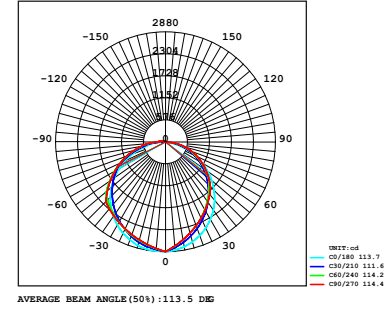

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 40
Kullanım Şekli / Usage	: Sıva Üstü / Surface Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED
Optik / Optical	: Lens

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.9
Renksel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Renk Sıcaklığı

Kelvin



Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK05
Led Ömrü / Led Life	: 60.000 saat / hour

Opsiyonel Özellikler


Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes
Difüzör / Diffuser	: PMMA




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL468012-SÜ	12W	1.086	90.5 lm/w	26.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	300	300	54	12W 0,55




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL468018-SÜ	18W	1.641	91.1 lm/w	32.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	600	300	54	18W 0,86

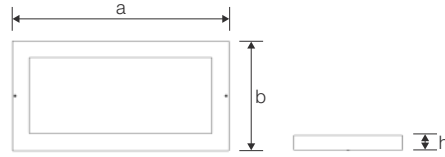


Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL468036-SÜ	36W	3.315	92.0 lm/w	44.00
VL468045-SÜ	45W	4.149	92.2 lm/w	45.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	600	600	54	36W 1,39 45W 1,39

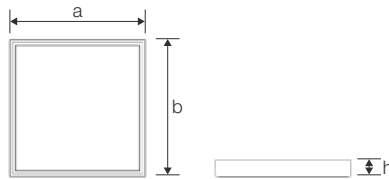

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL468034-SÜ	34W	3.066	90.1 lm/w	52.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	1200	300	54	34W 1,78

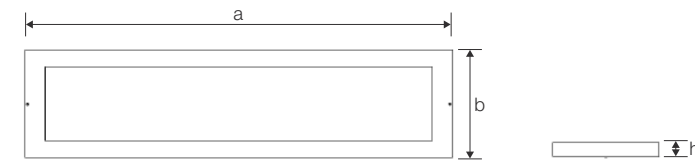




DKP sac gövde, DKP sac çerçeve
Polistiren difüzör

Mild steel body, mild steel frame
Polystyrene diffuser

* 60x60 ürün gurubunda ABS çerçeve kullanılmaktadır.
* ABS frame is used in the 60x60 product group.

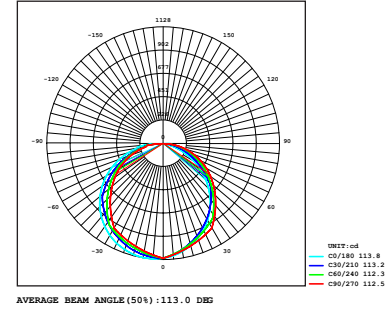

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 40
Kullanım Şekli / Usage	: Sıva Altı / Recessed Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED
Optik / Optical	: Tarak kart / Comb PCB

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.9
Renk Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK05
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı

Kelvin



Opsiyonel Özellikler


Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes
Difüzör / Diffuser	: PMMA



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL468011	11W	1.128	102.5 lm/w	30.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	300	300	70




Ağırlık Weight (kg)	
11W	0,81

Opsiyonel Optional	Adet Piece	Fiyat Price (\$)
Alçıpan Yayı	2	1.50



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL468017	17W	1.746	102.7 lm/w	45.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	600	300	70

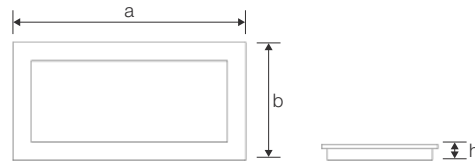


Ağırlık Weight (kg)	
17W	2,08

Opsiyonel Optional	Adet Piece	Fiyat Price (\$)
Alçıpan Yayı	4	3.00



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL468035	35W	3.578	102.2 lm/w	59.00
VL468044	44W	4.405	100.1 lm/w	60.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	600	600	70

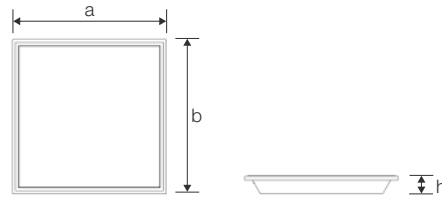


Ağırlık Weight (kg)	
35W	2,30
44W	2,30

Opsiyonel Optional	Adet Piece	Fiyat Price (\$)
Alçıpan Yayı	4	3.00
Clip-in / Sac çerçeve		4.00



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL468033	33W	3.316	100.4 lm/w	80.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	1200	300	70

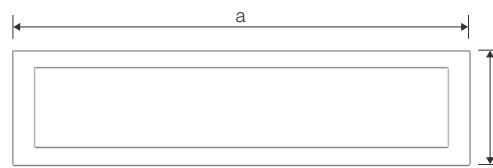

Ağırlık Weight (kg)	
33W	4,56

Opsiyonel Optional	Adet Piece	Fiyat Price (\$)
Alçıpan Yayı	6	4.50






DKP sac gövde, DKP sac çerçeve
Polistiren difüzör

Mild steel body, Mild steel frame
Polystyrene diffuser

* 60x60 ürün gurubunda ABS çerçeve kullanılmaktadır.
* ABS frame is used in the 60x60 product group.

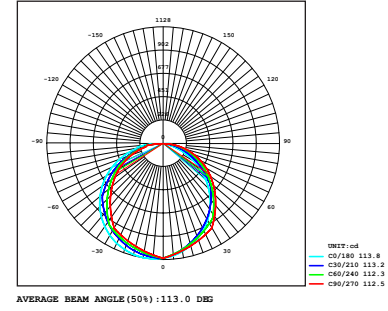

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 40
Kullanım Şekli / Usage	: Sıva Üstü / Surface Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED
Optik / Optical	: Tarak kart / Comb PCB

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.9
Renk Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK05
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı

Kelvin



Opsiyonel Özellikler


Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes
Difüzör / Diffuser	: PMMA





Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL468011-SÜ	11W	1.128	102.5 lm/w	33.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	300	300	70	11W 1,35




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL468017-SÜ	17W	1.746	102.7 lm/w	52.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	600	300	70	17W 2,87

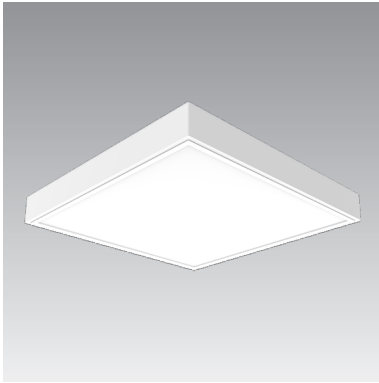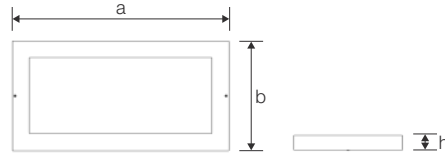

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL468035-SÜ	35W	3.578	102.2 lm/w	63.00
VL468044-SÜ	44W	4.405	100.1 lm/w	64.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	600	600	70	35W 2,59 44W 2,59

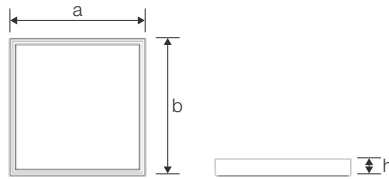

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL468033-SÜ	33W	3.316	100.4 lm/w	92.00


Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	1200	300	70	33W 5,07





DKP sac gövde
Temperli cam ve polistiren difüzör

Mild steel body
Tempered glass and polystyrene diffuser

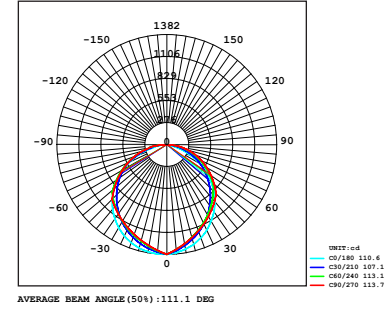

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 65
Kullanım Şekli / Usage	: Sıva Altı / Recessed Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED
Optik / Optical	: Lens

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.9
Renkssel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Renk Sıcaklığı

Kelvin



Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK07
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Opsiyonel Özellikler


Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL467015	15W	1.025	68.5 lm/w	42.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	347	293	63	15W 2,05




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL467024	24W	1.533	63.8 lm/w	53.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	595	295	73	24W 4,20

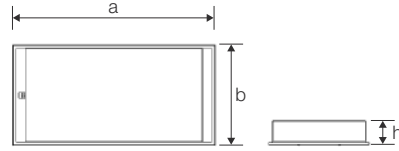


Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL467035	35W	3.307	97.4 lm/w	90.00
VL467045	45W	3.820	84.8 lm/w	91.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	595	595	73	36W 7,30 45W 7,30

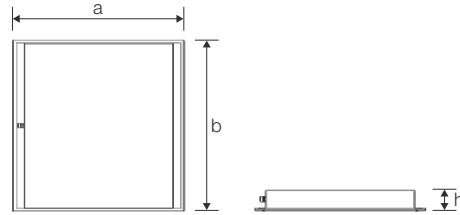

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL467034	34W	3.602	105.9 lm/w	126.00


Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	1195	295	73	34W 11,74

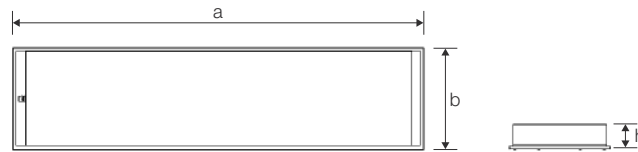



DKP sac gövde

Mild steel body

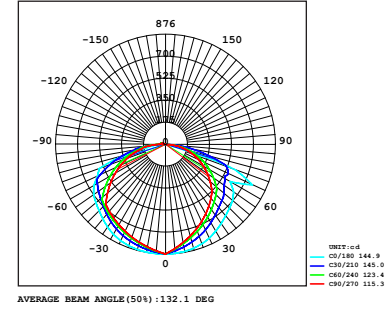

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 20
Kullanım Şekli / Usage	: Sıva Altı / Recessed Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.9
Renksel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Renk Sıcaklığı

Kelvin



Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK05
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes



*Alçıpan yayı ve clip-in çerçeve fiyata dahil değildir.

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL466135	36W	2.385	66.2 lm/w	91.00
VL466145	45W	2.835	63.0 lm/w	92.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	600	600	70


Ağırlık Weight (kg)	
36W	3,75
45W	3,75

Opsiyonel Optional	Adet Piece	Fiyat Price (\$)
Alçıpan Yayı	4	3.00
Clip-in / Sac çerçeve		4.00



DKP sac gövde
Temperli cam

Mild steel body
Tempered glass

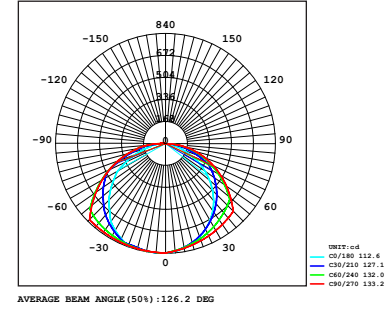

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 65
Kullanım Şekli / Usage	: Sıva Altı / Recessed Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.9
Renksel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Renk Sıcaklığı

Kelvin



Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK05
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes



*Alçıpan yayı ve clip-in çerçeve fiyata dahil değildir.

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL467135	36W	2.385	66.2 lm/w	134.00
VL467145	45W	2.835	63.0 lm/w	135.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	600	600	70


Ağırlık Weight (kg)	
36W	7,39
45W	7,39

Opsiyonel Optional	Adet Piece	Fiyat Price (\$)
Alçıpan Yayı	4	3.00
Clip-in / Sac çerçeve		4.00



ABS gövde
Polikarbon cam

ABS body
Polycarbonate glass

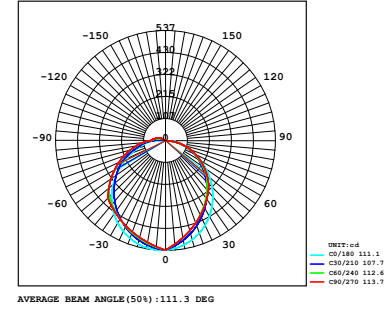

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 40
Kullanım Şekli / Usage	: Sıva Üstü / Surface Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.9
Renksel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK10
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı

Kelvin



Opsiyonel Özellikler

Optional Features


Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Hayır / No
Sensör / Sensor	: Var / Yes



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Açıklama Description	Fiyat Price (\$)
VL810010	10W	920	-	12.00
VL811010	10W	920	Radar Sensörlü / Radar Sensored	26.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	200	200	85


Ağırlık Weight (kg)	
VL810010	0,26
VL811010	0,30



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Açıklama Description	Fiyat Price (\$)
VL810020	20W	1.850	-	12.00
VL811020	20W	1.850	Radar Sensörlü / Radar Sensored	26.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	260	260	66


Ağırlık Weight (kg)	
VL810020	0,36
VL811020	0,40



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Açıklama Description	Fiyat Price (\$)
VL811120	20W	1.850	Hareket Sensörlü / Motion Sensored	18.00
VL812020	20W	1.850	Hareket Sensörlü + Kilitli (1-3 saat) Motion Sensored + Emergency (1-3 hour)	28.50

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	260	260	75


Ağırlık Weight (kg)	
VL811120	0,42
VL812020	0,50



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Açıklama Description	Fiyat Price (\$)
VL810030	20W	2167	-	17.00
VL811030	20W	2167	Radar Sensörlü / Radar Sensored	32.00
VL811130	20W	2167	Hareket Sensörlü / Motion Sensored	24.00
VL812030	20W	2167	Hareket Sensörlü + Kilitli (1-3 saat) Motion Sensored + Emergency (1-3 hour)	34.50

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	300	300	66


Ağırlık Weight (kg)	
VL810030	0,50
VL811030	0,53
VL811130	0,54
VL812030	0,60





ABS gövde
Polikarbon cam

ABS body
Polycarbonate glass

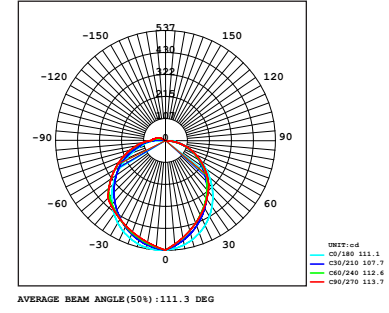

Ürün Özellikleri Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 40
Kullanım Şekli / Usage	: Sıva Üstü / Surface Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.9
Renkset Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK10
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı Kelvin



Opsiyonel Özellikler Optional Features


Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Hayır / No
Sensör / Sensor	: Var / Yes



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Açıklama Description	Fiyat Price (\$)
VL910010	10W	1075	-	12.00
VL911010	10W	1075	Radar Sensörlü / Radar Sensored	26.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	200	200	85


Ağırlık Weight (kg)	
VL910010	0,27
VL911010	0,31



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Açıklama Description	Fiyat Price (\$)
VL910020	20W	2167	-	12.00
VL911020	20W	2167	Radar Sensörlü / Radar Sensored	26.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	260	260	66


Ağırlık Weight (kg)	
VL910020	0,38
VL911020	0,42



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Açıklama Description	Fiyat Price (\$)
VL911220	20W	2167	Hareket Sensörlü / Motion Sensored	18.00
VL912020	20W	2167	Hareket Sensörlü + Kiti (1-3 saat) Motion Sensored + Emergency (1-3 hour)	28.50

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	260	260	75


Ağırlık Weight (kg)	
VL911220	0,45
VL912020	0,53




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Açıklama Description	Fiyat Price (\$)
VL910030	20W	2167	-	17.00
VL911030	20W	2167	Radar Sensörlü / Radar Sensored	32.00
VL911230	20W	2167	Hareket Sensörlü / Motion Sensored	24.00
VL912030	20W	2167	Hareket Sensörlü + Kiti (1-3 saat) Motion Sensored + Emergency (1-3 hour)	34.50

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	300	300	66


Ağırlık Weight (kg)	
VL910030	0,60
VL911030	0,63
VL911230	0,64
VL912030	0,70



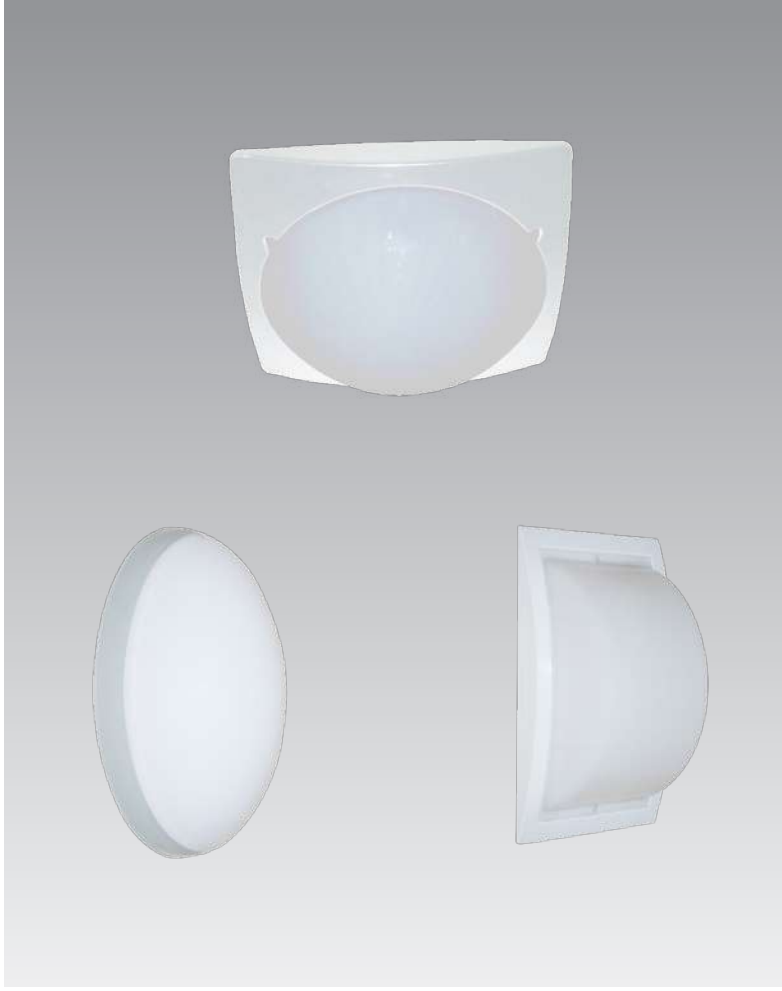

ABS gövde
Polikarbon cam

ABS body
Polycarbonate glass

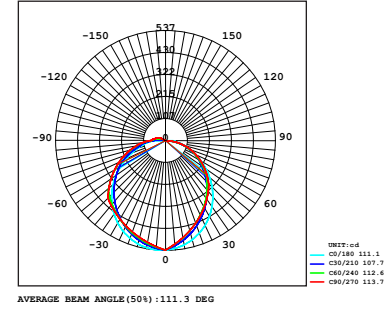

Ürün Özellikleri Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 65
Kullanım Şekli / Usage	: Sıva Üstü / Surface Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.9
Renkssel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK10
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı Kelvin




Opsiyonel Özellikler Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Hayır / No
Sensör / Sensor	: Var / Yes



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Açıklama Description	Fiyat Price (\$)
VL710010	10W	750	-	14.00
VL710110	10W	750	Radar Sensörlü / Radar Sensored	29.50

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	Ağırlık Weight (kg)	
Standart	260	160	10W	0,35

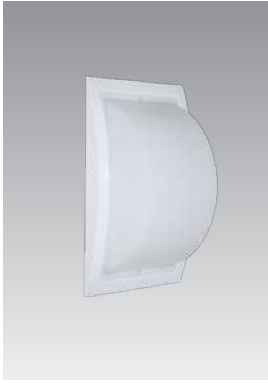

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Açıklama Description	Fiyat Price (\$)
VL710210	10W	785	-	14.00
VL710310	10W	785	Radar Sensörlü / Radar Sensored	29.50

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	Ağırlık Weight (kg)	
Standart	260	170	10W	0,35




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Açıklama Description	Fiyat Price (\$)
VL710420	20W	1.850	-	23.00
VL710520	20W	1.850	Radar Sensörlü / Radar Sensored	38.50

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	Ağırlık Weight (kg)	
Standart	270	270	20W	0,54



Alüminyum gövde
Elektrostatik toz boyalı çerçeve
Temperli cam

Aluminium body
Electrostatic powder coated frame
Tempered glass

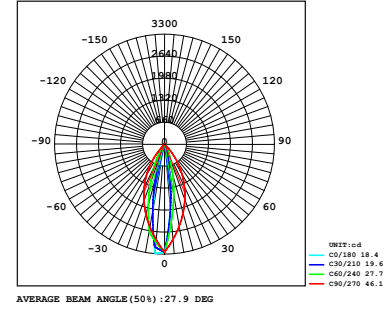

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 40
Kullanım Şekli / Usage	: Sıva Altı / Recessed Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: COB LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.9
Renksel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Renk Sıcaklığı

Kelvin



Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK05
Led Ömrü / Led Life	: 60.000 saat / hour

Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL480008	8W	600	75.0 lm/w	14.50

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	108	108	70	8W 0,30

Delik Ölçüsü Hole Size (mm)
Standart 90



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL480015	15W	1.200	80.0 lm/w	19.00
VL480020	20W	1.500	75.0 lm/w	22.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	138	138	80	15W 0,45 20W 0,45

Delik Ölçüsü Hole Size (mm)
Standart 120



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL480030	30W	2.250	75.0 lm/w	31.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	160	160	90	30W 0,60

Delik Ölçüsü Hole Size (mm)
Standart 140


YUKA SPOT

DEKORATİF AYDINLATMA ARMATÜRÜ
DECORATIVE LIGHTING LUMINAIRE



Alüminyum gövde
Elektrostatik toz boyalı çerçeve
Temperli cam

Aluminium body
Electrostatic powder coated frame
Tempered glass

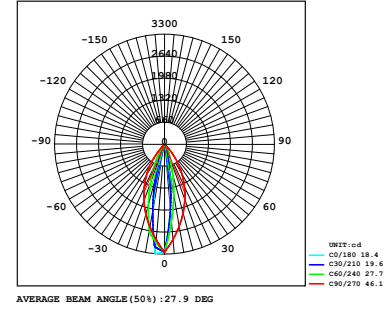

Ürün Özellikleri Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 40
Kullanım Şekli / Usage	: Sıva Altı / Recessed Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: COB LED

Elektriksel Özellikleri Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.9
Renksel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK05
Led Ömrü / Led Life	: 60.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı Kelvin



Opsiyonel Özellikler Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL470015	15W	1.200	80.0 lm/w	20.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	120	120	70	10W 0,30

Delik Ölçüsü Hole Size (mm)
Standart 90 x 90



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL470030	30W	3.412	113.7 lm/w	39.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	120	230	70	20W 0,60



Delik Ölçüsü Hole Size (mm)
Standart 90 x 200



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL470045	45W	4.627	102.8 lm/w	59.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	120	340	70	45W 0,90

Delik Ölçüsü Hole Size (mm)
Standart 90 x 300

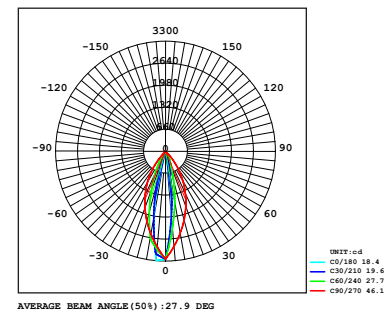

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 65
Kullanım Şekli / Usage	: Duvar Montaj / Wall Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: COB LED

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekansı / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.9
Renksel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK09
Led Ömrü / Led Life	: 60.000 saat / hour

Kelvin



Optional Features


Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL20010	10W	1.000	100.0 lm/w	27.00
VL20020	20W	2.000	100.0 lm/w	29.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	100	100	100



Ağırlık Weight (kg)	
10W	0,91
20W	0,91



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL20210	2x10W	2.000	100.0 lm/w	45.00
VL20220	2x20W	4.000	100.0 lm/w	48.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	100	100	200


Ağırlık Weight (kg)	
10W	1,50
20W	1,50





Polikarbon gövde
Polikarbon cam

Polycarbonate body
Polycarbonate glass

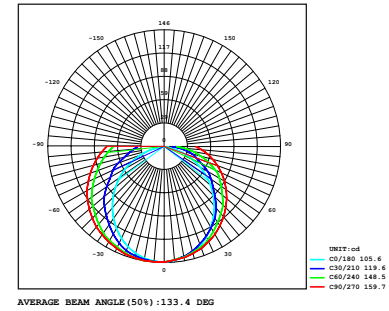

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 40
Kullanım Şekli / Usage	: Duvar Montaj / Wall Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.9
Renksel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Renk Sıcaklığı

Kelvin



Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK08
Led Ömrü / Led Life	: 60.000 saat / hour

Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Fiyat Price (\$)
VL202106	6W	510	14.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	327	30	37	6W 0,08



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Fiyat Price (\$)
VL202112	12W	1.200	22.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	602	30	37	12W 0,12



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Fiyat Price (\$)
VL202007	7W	500	25.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	350	250	120	7W 0,40

MİRA V2 APLİK



ABS gövde
Polikarbon cam

ABS body
Polycarbonate glass



Ürün Özellikleri Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 65
Kullanım Şekli / Usage	: Tavan Montaj / Ceiling Mount
Işık Kaynağı / Source of Light	: LED Tube

Elektriksel Özellikleri Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Koruma Sınıfı / Protection Class	: Sınıf 1 / Class 1

Diğer Özellikleri Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK09
Duy	: T8

Opsiyonel Özellikler Optional Features

Koruma Sınıfı / Protection Class	: Sınıf 2 / Class 2
----------------------------------	---------------------




Kod Code	Güç Power	Açıklama Description	Fiyat Price (\$)
VL360118	1x67W	LED Tube Uyumlu / Suitable for LED Tube	13.00
VL360136	1x125W	LED Tube Uyumlu / Suitable for LED Tube	22.00
VL360158	1x155W	LED Tube Uyumlu / Suitable for LED Tube	50.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
1x67W	675	80	85	1x67W 0,75
1x125W	1250	80	85	1x125W 1,20
1x155W	1550	80	85	1x155W 2,18



Kod Code	Güç Power	Açıklama Description	Fiyat Price (\$)
VL360218	2x67W	LED Tube Uyumlu / Suitable for LED Tube	17.50
VL360236	2x125W	LED Tube Uyumlu / Suitable for LED Tube	31.00
VL360258	2x155W	LED Tube Uyumlu / Suitable for LED Tube	59.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
2x67W	675	120	85	2x67W 0,95
2x125W	1250	120	85	2x125W 2,00
2x155W	1550	120	85	2x155W 2,50





Cam gövde
Alüminyum çerçeve

Glass body
Aluminium frame



Kod Code	Güç Power	Açıklama Description	Fiyat Price (\$)
VL916003	3W	Tek Yön (3 Saat) / One Side (3 Hour)	18.00
VL917003	3W	Çift Yön (3 Saat) / Double Side (3 Hour)	18.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	360	150	20	3W 0,65



Kod Code	Güç Power	Açıklama Description	Fiyat Price (\$)
VL916015	2x15W	Acil Aydınlatma / Emergency Lighting	190.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	200	240	90	2x15W 4,25

Acil Durum Kiti (1 Saat)
Emergency Kit (1 Hour)

Kod Code	Açıklama Description	Fiyat Price (\$)
VL111001	1 saat / Hour	21.00

Acil Durum Kiti (3 Saat)
Emergency Kit (3 Hour)

Kod Code	Açıklama Description	Fiyat Price (\$)
VL111003	3 saat / Hour	24.00

Sıva Üstü Hareket Sensörü
Surface Mounted Motion Sensor

Kod Code	Açıklama Description	Fiyat Price (\$)
VL112001	360° Hareket Sensörü	16.00

Sıva Altı Hareket Sensörü
Recessed Motion Sensor

Kod Code	Açıklama Description	Fiyat Price (\$)
VL112002	360° Hareket Sensörü	16.00

Radar Sensörü
Radar Sensor

Kod Code	Açıklama Description	Fiyat Price (\$)
VL112003	Zaman Ayarlı	16.00

Busbar Ayağı
Busbar Support

Kod Code	Açıklama Description	Fiyat Price (\$)
VL113001	1 Set	10.00




Alüminyum gövde
Elektrostatik toz boyalı
Yüksek geçirgenlikli opal pleksi

Aluminium body
Electrostatic powder coated
High permeability opal plexiglass

Opsiyonel Özellikler Optional Features

LED ışık kaynağı / LED light source
Demir gövde / Iron body
DALI



Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB10010	E-27 Duy	-	Sorunuz




Alüminyum gövde
Elektrostatik toz boyalı
Yüksek geçirgenlikli opal pleksi

Aluminium body
Electrostatic powder coated
High permeability opal plexiglass

Opsiyonel Özellikler Optional Features

LED ışık kaynağı / LED light source
Demir gövde / Iron body
DALI



Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB10020	E-27 Duy	-	Sorunuz




Alüminyum gövde
Elektrostatik toz boyalı
Yüksek geçirgenlikli opal pleksi

Aluminium body
Electrostatic powder coated
High permeability opal plexiglass

Opsiyonel Özellikler Optional Features

LED ışık kaynağı / LED light source
Demir gövde / Iron body
DALI



Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB10030	E-27 Duy	-	Sorunuz






Alüminyum gövde
Elektrostatik toz boyalı
Şeffaf polikarbon cam

Aluminium body
Electrostatic powder coated
Transparent polycarbonate glass

Opsiyonel Özellikler Optional Features

LED ışık kaynağı / LED light source
Demir gövde / Iron body
DALI



Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB11010	E-27 Duy	-	100.00




Alüminyum gövde
Elektrostatik toz boyalı
Şeffaf polikarbon cam

Aluminium body
Electrostatic powder coated
Transparent polycarbonate glass

Opsiyonel Özellikler Optional Features

LED ışık kaynağı / LED light source
Demir gövde / Iron body
DALI



Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB11020	E-27 Duy	-	114.00




Alüminyum gövde
Elektrostatik toz boyalı
Şeffaf polikarbon cam

Aluminium body
Electrostatic powder coated
Transparent polycarbonate glass

Opsiyonel Özellikler Optional Features

LED ışık kaynağı / LED light source
Demir gövde / Iron body
DALI



Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB11030	E-27 Duy	-	160.00






Alüminyum gövde
Elektrostatik toz boyalı
Yüksek geçirgenlikli opal pleksi

Aluminium body
Electrostatic powder coated
High permeability opal plexiglass

Opsiyonel Özellikler Optional Features

Demir gövde / Iron body
DALI



Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB12010	LED	10W	140.00




Alüminyum gövde
Elektrostatik toz boyalı
Yüksek geçirgenlikli opal pleksi

Aluminium body
Electrostatic powder coated
High permeability opal plexiglass

Opsiyonel Özellikler Optional Features

Demir gövde / Iron body
DALI



Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB12020	LED	20W	160.00




Alüminyum gövde
Elektrostatik toz boyalı
Yüksek geçirgenlikli opal pleksi


Aluminium body
Electrostatic powder coated
High permeability opal plexiglass

Opsiyonel Özellikler Optional Features

Demir gövde / Iron body
DALI



Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB12030	LED	30W	210.00

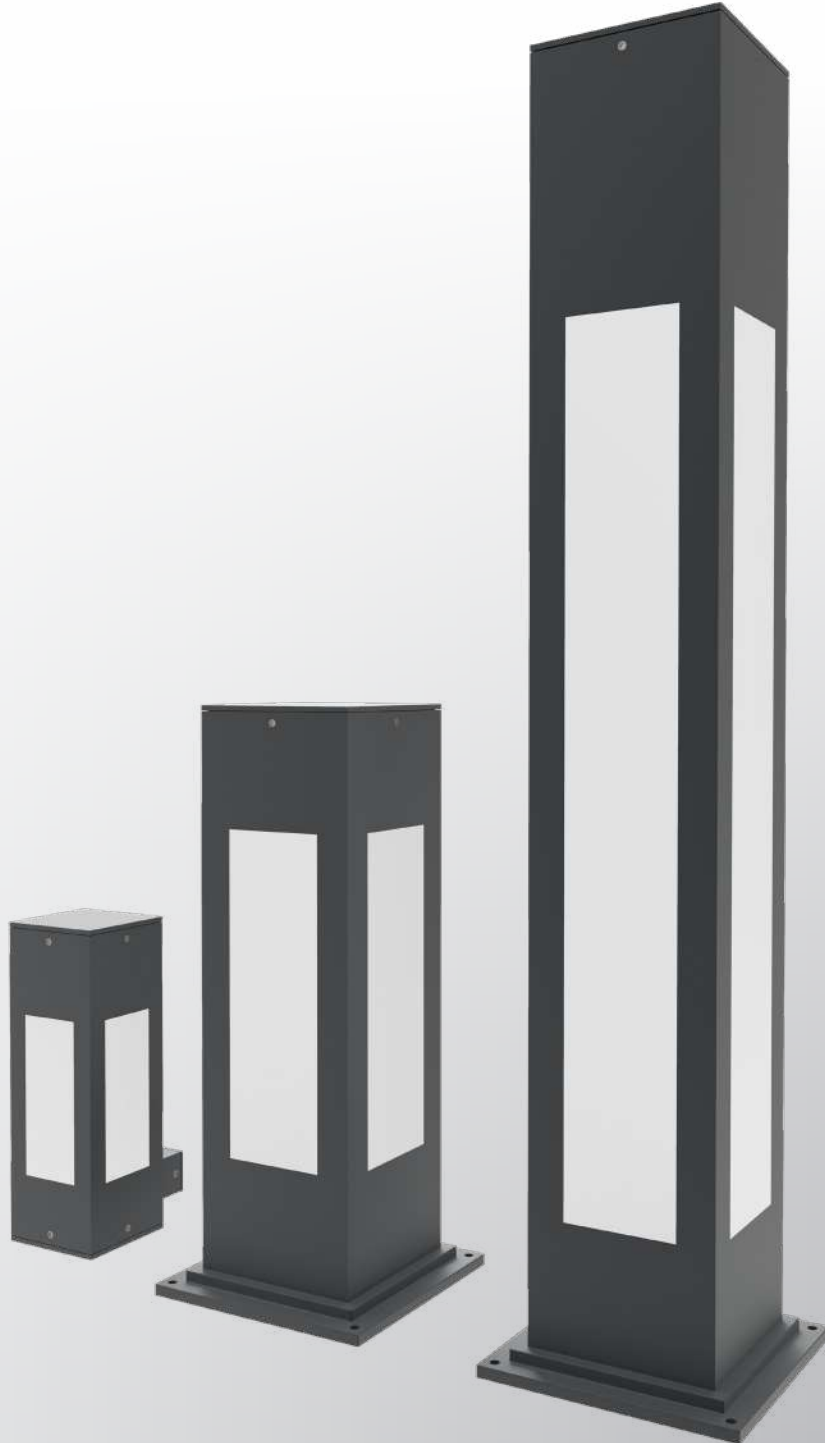




Alüminyum gövde
Elektrostatik toz boyalı
Yüksek geçirgenlikli opal pleksi


Aluminium body
Electrostatic powder coated
High permeability opal plexiglass

Opsiyonel Özellikler Optional Features

Demir gövde / Iron body
DALI



Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB13020	LED	20W	135.00

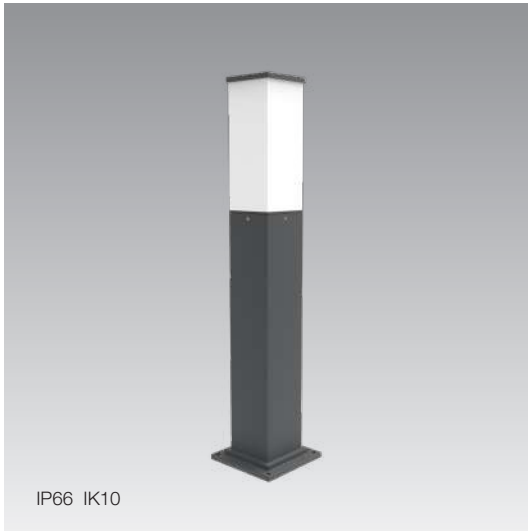


Alüminyum gövde
Elektrostatik toz boyalı
Yüksek geçirgenlikli opal pleksi


Aluminium body
Electrostatic powder coated
High permeability opal plexiglass

Opsiyonel Özellikler Optional Features

Demir gövde / Iron body
DALI



Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB14025	LED	25W	160.00

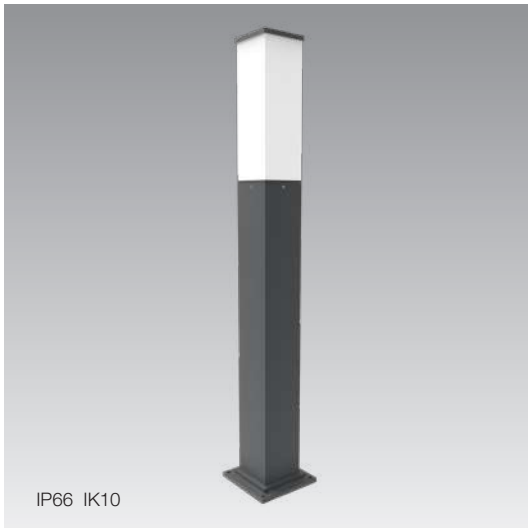


Alüminyum gövde
Elektrostatik toz boyalı
Yüksek geçirgenlikli opal pleksi


Aluminium body
Electrostatic powder coated
High permeability opal plexiglass

Opsiyonel Özellikler Optional Features

Demir gövde / Iron body
DALI



Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB15030	LED	30W	185.00

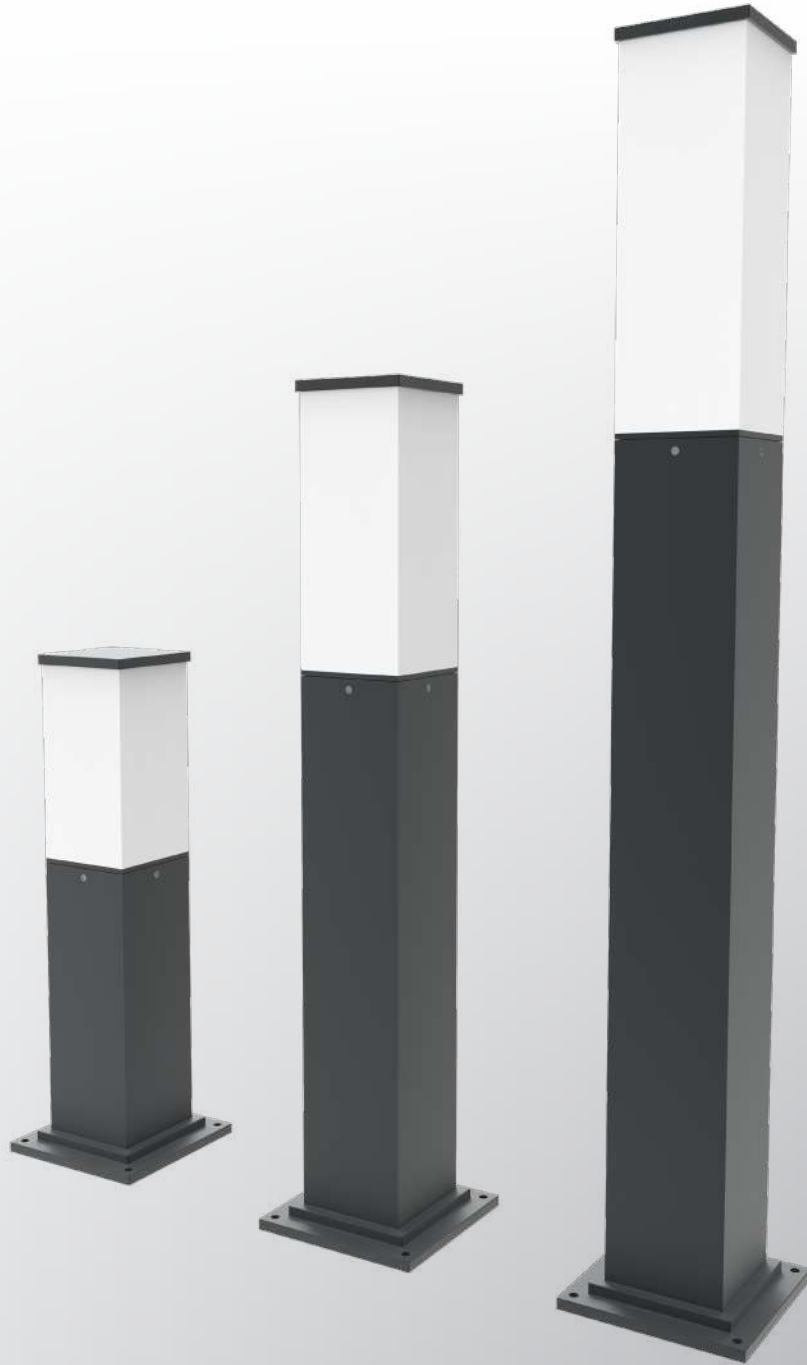




Alüminyum gövde
Elektrostatik toz boyalı
Yüksek geçirgenlikli opal pleksi

Aluminium body
Electrostatic powder coated
High permeability opal plexiglass

Opsiyonel Özellikler

[Optional Features](#)

Demir gövde / Iron body
DALI



Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB13010	LED	10W	72.00




Alüminyum gövde
Elektrostatik toz boyalı
Yüksek geçirgenlikli opal pleksi

Aluminium body
Electrostatic powder coated
High permeability opal plexiglass

Opsiyonel Özellikler

[Optional Features](#)

Demir gövde / Iron body
DALI



Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB14020	LED	20W	86.00




Alüminyum gövde
Elektrostatik toz boyalı
Yüksek geçirgenlikli opal pleksi

Aluminium body
Electrostatic powder coated
High permeability opal plexiglass

Opsiyonel Özellikler

[Optional Features](#)

Demir gövde / Iron body
DALI




Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB15030	LED	30W	98.00



Alüminyum gövde
Elektrostatik toz boyalı
Yüksek geçirgenlikli opal pleksi


Aluminium body
Electrostatic powder coated
High permeability opal plexiglass

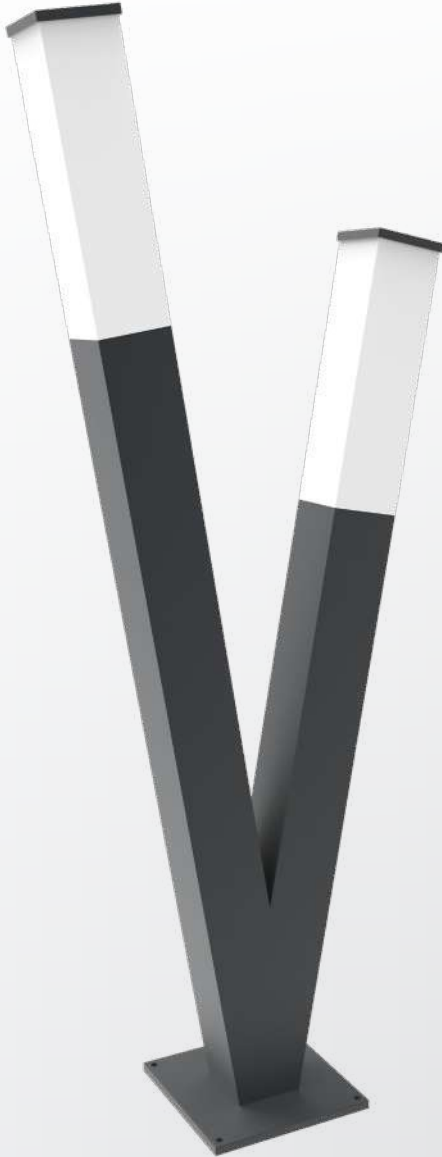

Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB16020	LED	2x20W	Sorunuz

Opsiyonel Özellikler Optional Features

Demir gövde / Iron body
DALI

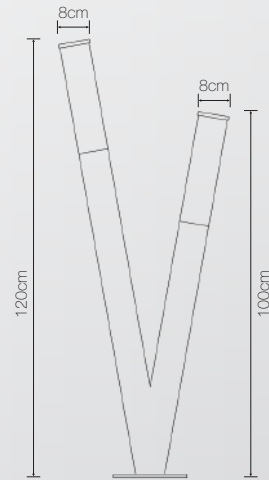


Alüminyum gövde
Elektrostatik toz boyalı
Yüksek geçirgenlikli opal pleksi


Aluminium body
Electrostatic powder coated
High permeability opal plexiglass

Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB17020	LED	2x20W	Sorunuz

Opsiyonel Özellikler Optional Features

Demir gövde / Iron body
DALI

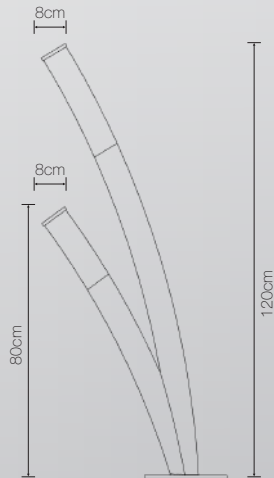

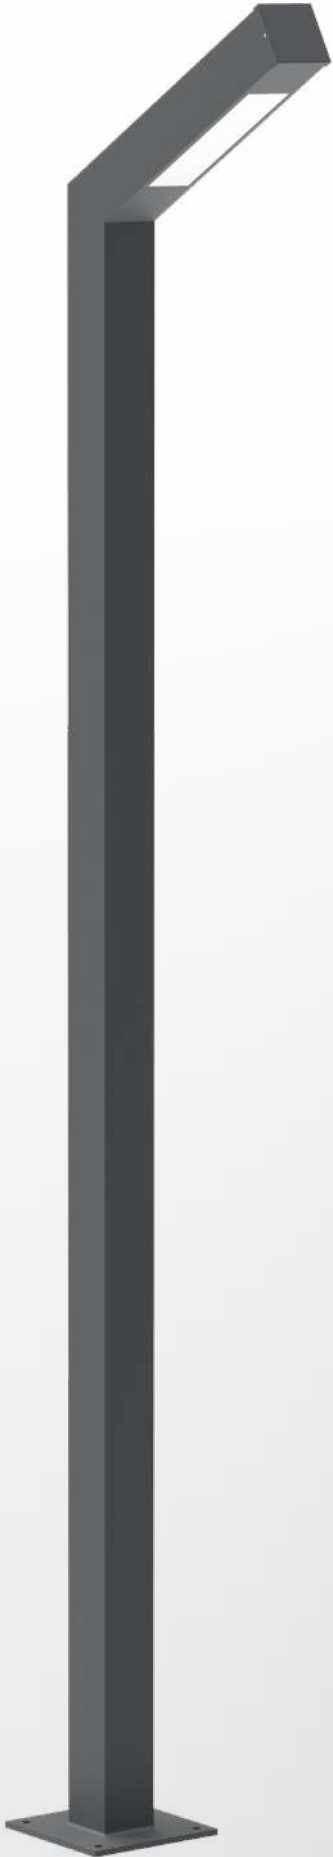

Alüminyum gövde
Elektrostatik toz boyalı
Polikarbon modül lens

Aluminium body
Electrostatic powder coated
Polycarbonate module lens

Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB20040	LED	40W	396.00

Opsiyonel Özellikler Optional Features

Demir gövde / Iron body
DALI




Alüminyum gövde
Elektrostatik toz boyalı
Polikarbon modül lens


Aluminium body
Electrostatic powder coated
Polycarbonate module lens

Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB20080	LED	2x40W	480.00

Opsiyonel Özellikler Optional Features

Demir gövde / Iron body
DALI

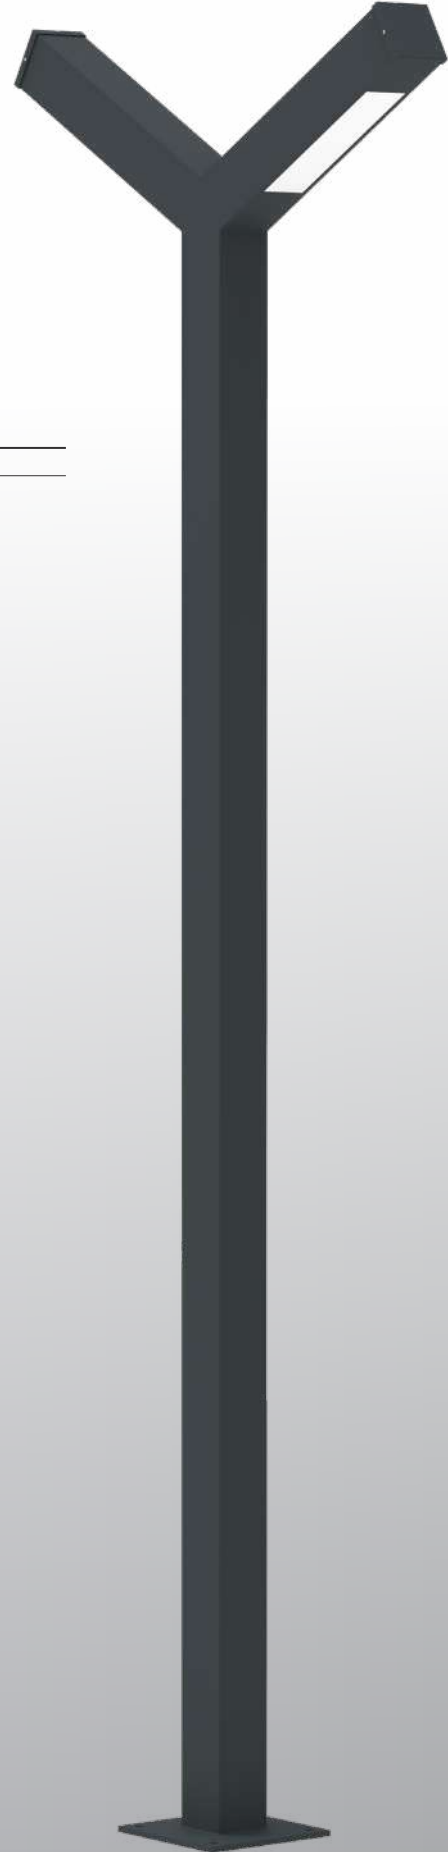

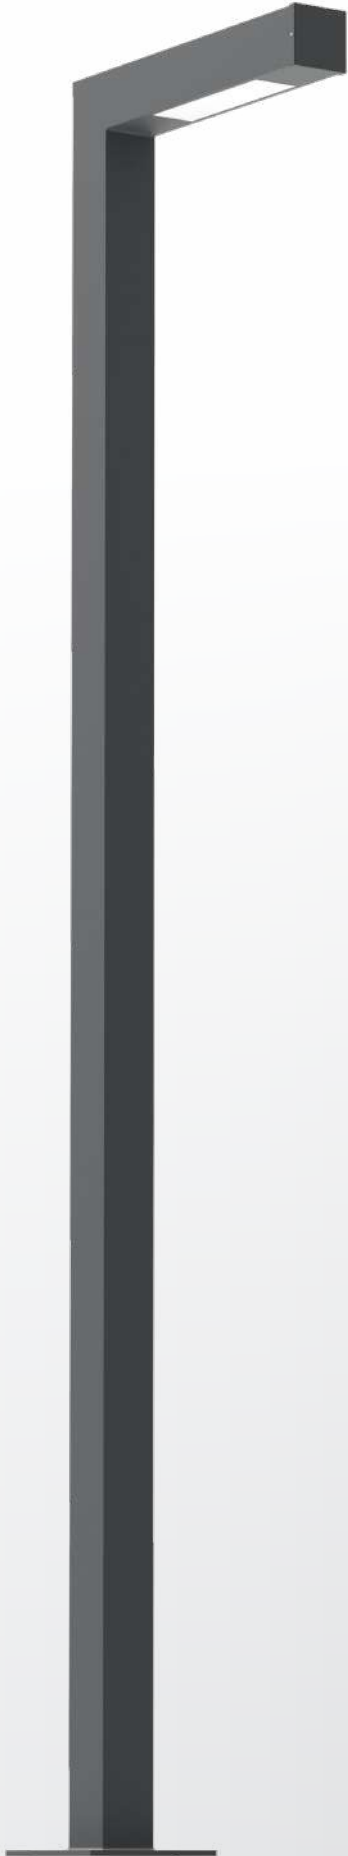

Alüminyum gövde
Elektrostatik toz boyalı
Polikarbon modül lens

Aluminium body
Electrostatic powder coated
Polycarbonate module lens

Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB21040	LED	40W	390.00

Opsiyonel Özellikler Optional Features

Demir gövde / Iron body
DALI




Alüminyum gövde
Elektrostatik toz boyalı
Polikarbon modül lens

Aluminium body
Electrostatic powder coated
Polycarbonate module lens

Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB21080	LED	2x40W	450.00

Opsiyonel Özellikler Optional Features

Demir gövde / Iron body
DALI

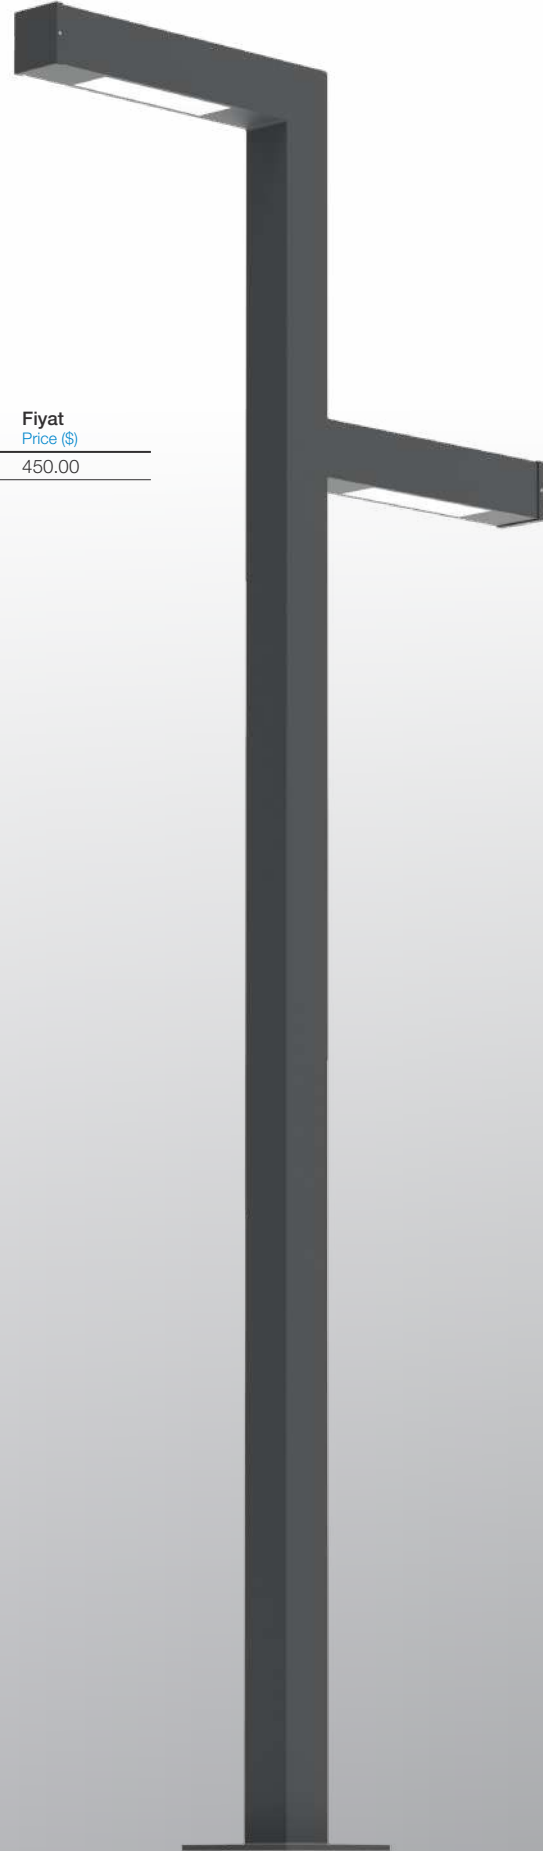



Alüminyum başlık, demir gövde
Elektrostatik toz boyalı
Polikarbon cam

Aluminium head, iron pole
Electrostatic powder coated
Polycarbonate glass

Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB22340	LED	40W	305.00

Opsiyonel Özellikler Optional Features

Alüminyum gövde / Aluminium pole
DALI



Alüminyum başlık, demir gövde
Elektrostatik toz boyalı
Polikarbon cam

Aluminium head, iron pole
Electrostatic powder coated
Polycarbonate glass

Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB22140	LED	40W	310.00

Opsiyonel Özellikler Optional Features

Alüminyum gövde / Aluminium pole
DALI





Alüminyum başlık, demir gövde
Elektrostatik toz boyalı
Temperli cam

Aluminium head, iron pole
Electrostatic powder coated
Tempered glass

Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB23040	LED	40W	235.00

Opsiyonel Özellikler Optional Features

Alüminyum gövde / Aluminium pole
DALI



Alüminyum başlık, demir gövde
Elektrostatik toz boyalı
Temperli cam

Aluminium head, iron pole
Electrostatic powder coated
Tempered glass

Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB23080	LED	2x40W	350.00

Opsiyonel Özellikler Optional Features

Alüminyum gövde / Aluminium pole
DALI





Alüminyum başlık, demir gövde
Elektrostatik toz boyalı
Temperli cam

Aluminium head, iron pole
Electrostatic powder coated
Tempered glass

Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB24040	LED	40W	330.00

Opsiyonel Özellikler Optional Features

Alüminyum gövde / Aluminium pole
DALI



Alüminyum başlık, demir gövde
Elektrostatik toz boyalı
Temperli cam

Aluminium head, iron pole
Electrostatic powder coated
Tempered glass

Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB24080	LED	80W	350.00

Opsiyonel Özellikler Optional Features

Alüminyum gövde / Aluminium pole
DALI



SOLAR AYDINLATMA

SOLAR LIGHTING


► Solar aydınlatma sistemleri, aydınlatma için ihtiyaç olan enerjiyi güneşten alan ürünlerdir. Güneş enerjisi ile çalışan lambalar sayesinde aydınlatma ürünlerini prize takmanız gerekmez diğer bir deyişle elektrik enerjisine ihtiyacınız olmaz.

Solar lighting systems are products that take the energy needed for lighting from the sun. Thanks to the lamps working with solar energy, you do not need to plug the lighting products into the socket, in other words, you do not need electrical energy.



Alüminyum enjeksiyon gövde
Elektrostatik toz boyalı
Polikarbon modül lens
Monokristal solar panel

Aluminium injection body
Electrostatic powder coated
Polycarbonate module lens
Monocrystalline solar panel

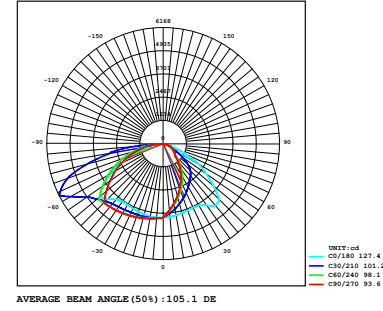

Ürün Özellikleri Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 66
Kullanım Şekli / Usage	: Direk Montaj / Pole Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED
Sensör / Sensor	: Var / Yes

Diğer Özellikleri Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK10
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Opsiyonel Özellikler Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes

Renk Sıcaklığı Kelvin






Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL801050	50W	1.000	33.3 lm/w	250.00
VL801100	100W	2.000	33.3 lm/w	260.00
VL801150	150W	3.000	33.3 lm/w	320.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ø
Standart	382	178	225	64

Ağırlık Weight (kg)	
30W	5,50
60W	6,00
90W	6,00




Haraketli Konsol Moveable console





Plastik gövde
Polikarbon modül lens

Plastic body
Polycarbonate module lens

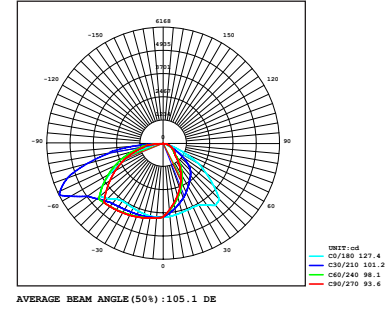

Ürün Özellikleri Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 66
Kullanım Şekli / Usage	: Direk Montaj / Pole Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED
Sensör / Sensor	: Var / Yes

Diğer Özellikleri Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK09
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Opsiyonel Özellikler Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Yok / No

Renk Sıcaklığı Kelvin






Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
VL802050	50W	1.000	2,20	110.00
VL802100	100W	2.000	2,40	120.00

Ölçüler


Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	530	220	64



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
VL802150	150W	3.000	3,20	160.00

Ölçüler

Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	630	220	64

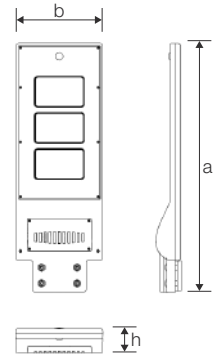

EX-PROOF AYDINLATMA

EX-PROOF LIGHTING

- İş güvenliğinin sağlanabilmesi için, bazı tesislerde diğerlerinden farklı olarak özel önlemler almak gerekebilir. Patlayıcı maddelerin bulunduğu veya patlamalara sebep olacak durumların oluşabileceği ortamlarda, kıvılcım ve ark engelleyici elektrikli aletler kullanılmalıdır. Ex-proof olarak tanımlanan ürünler, patlamaya karşı koruma sağlar. Patlama tehlikesi bulunan ortamların aydınlatılmasında ex-proof armatürler kullanılarak güvenli bir çalışma ortamı sunulur. Ex-proof ürünlerin ATEX (ATmosphere EXplosive) sertifikalı olma zorunluluğu vardır. Yangını ve patlamaları önleyici tedbirler alınarak uluslararası iş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarının uygulanması esas alınmıştır.

In order to ensure occupational safety, it may be necessary to take special precautions in some facilities, unlike others. In environments where explosive materials are present or situations that may cause explosions may occur, spark and arc preventer electrical tools should be used. Products defined as ex-proof provide protection against explosion. A safe working environment is provided by using ex-proof luminaires in the lighting of explosion-hazardous environments. Ex-proof products have to be ATEX (ATmosphere EXplosive) certified. It is based on the implementation of international occupational safety and worker health rules by taking measures to prevent fire and explosions.


Gaz patlama koruması / Gas explosion protection : ZONE 2



Toz patlama koruması / Dust explosion protection : ZONE 22

Polikarbon gövde ve opal cam
Polikarbon yekpare gövde
Alüminyum kapak

Polycarbonate body and opaque glass
Polycarbonate monolithic body
Aluminium cover

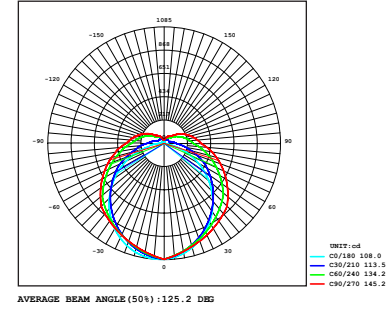

Ürün Özellikleri
Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 66
Kullanım Şekli / Usage	: Sıva Üstü / Surface Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri
Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.95
Renkssel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri
Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK10
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı
Kelvin




Opsiyonel Özellikler
Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Fiyat Price (\$)
VL569020-EX	20W	2.010	74.00
VL569030-EX	30W	3.015	76.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	687	130	116	20W 1,65 30W 1,75



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Fiyat Price (\$)
VL569040-EX	40W	4.065	115.00
VL569050-EX	50W	5.040	120.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	1293	130	116	40W 3,25 50W 3,40

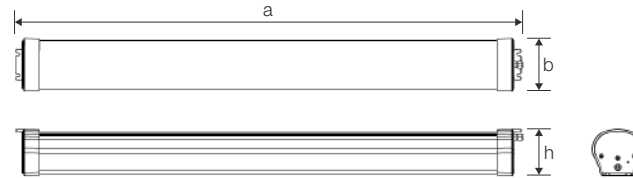

Gaz patlama koruması / Gas explosion protection : ZONE 2



Toz patlama koruması / Dust explosion protection : ZONE 22

Polikarbon gövde ve şeffaf cam
Polikarbon yekpare gövde
Alüminyum kapak

Polycarbonate body and transparent glass
Polycarbonate monolithic body
Aluminium cover



Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 66
Kullanım Şekli / Usage	: Tavan Montaj / Ceiling Mount
Işık Kaynağı / Source of Light	: Floresan / Fluorescent

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Koruma Sınıfı / Protection Class	: Sınıf 1 / Class 1

Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK09
Duy	: T8

Opsiyonel Özellikler


Optional Features

Koruma Sınıfı / Protection Class	: Sınıf 2 / Class 2
----------------------------------	---------------------




Kod Code	Güç Power	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
VL569118-EX	1x18W	1,60	100.00
VL569218-EX	2x18W	1,60	100.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	687	130	116



Kod Code	Güç Power	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
VL569136-EX	1x36W	3,20	136.00
VL569236-EX	2x36W	3,20	136.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	1293	130	116

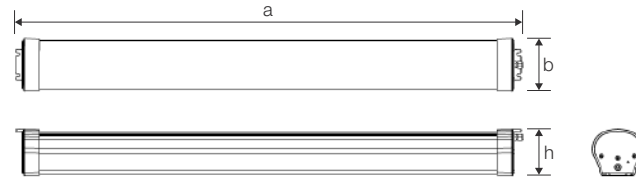


Gaz patlama koruması / Gas explosion protection : ZONE 1



Alüminyum enjeksiyon gövde
Temperli Cam

Aluminium injection body
Tempered glass

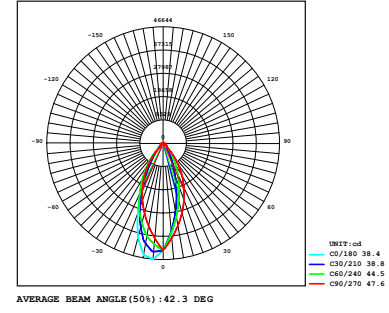

Toz patlama koruması / Dust explosion protection : ZONE 21

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 66
Kullanım Şekli / Usage	: Sıva Üstü / Surface Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: High Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2-10 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.95
Renkset Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Renk Sıcaklığı

Kelvin



Diğer Özellikleri


Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK10
Led Ömrü / Led Life	: 60.000 saat / hour

Opsiyonel Özellikler

Optional Features


Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes

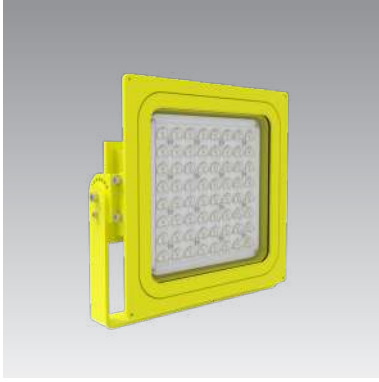

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Fiyat Price (\$)
VL508090-EX	100W	12.318	Sorunuz
VL508120-EX	120W	14.416	Sorunuz
VL508150-EX	150W	18.025	Sorunuz
VL508200-EX	200W	24.627	Sorunuz

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	354	380	120


Ağırlık Weight (kg)	
100W	4,30
120W	4,30
150W	4,50
200W	4,70

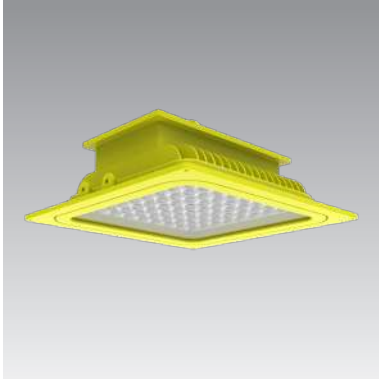

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Fiyat Price (\$)
VL510100-EX	100W	12.318	Sorunuz
VL510120-EX	120W	14.416	Sorunuz
VL510150-EX	150W	18.025	Sorunuz
VL510200-EX	200W	24.627	Sorunuz

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	335	335	150

Ağırlık Weight (kg)	
100W	4,30
120W	4,30
150W	4,50
200W	4,70

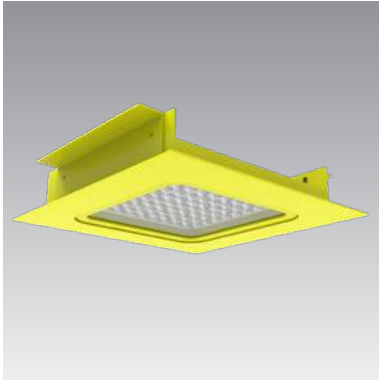

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Fiyat Price (\$)
VL600060-EX	60W	8.119	Sorunuz
VL600075-EX	75W	9.772	Sorunuz
VL600090-EX	90W	11.319	Sorunuz

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	335	335	150

Ağırlık Weight (kg)	
60W	6,30
75W	6,30
90W	6,40


Gaz patlama koruması / Gas explosion protection : ZONE 1



Toz patlama koruması / Dust explosion protection : ZONE 21

Alüminyum enjeksiyon gövde
Temperli Cam

Aluminium injection body
Tempered glass

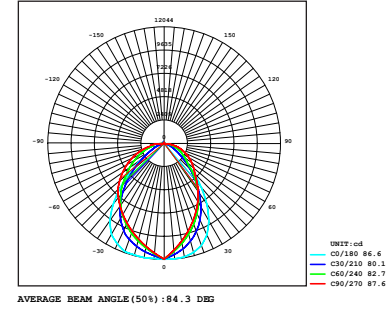

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 67
Kullanım Şekli / Usage	: Sıva Üstü / Surface Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: High Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.95
Renkssel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Renk Sıcaklığı

Kelvin



Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK10
Led Ömrü / Led Life	: 60.000 saat / hour

Opsiyonel Özellikler

Optional Features


Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Fiyat Price (\$)
VL509050-EX	50W	5.560	285.00
VL509075-EX	75W	8.375	300.00
VL509100-EX	100W	11.580	315.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	330	245	125

Ağırlık Weight (kg)	
50W	3,90
75W	4,00
100W	4,15

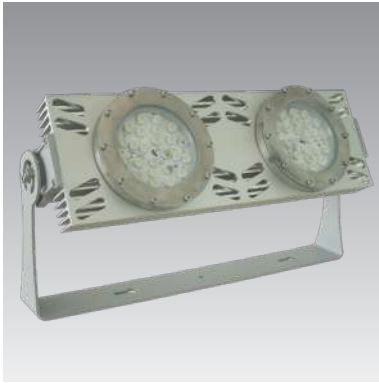

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Fiyat Price (\$)
VL509150-EX	150W	16.750	600.00
VL509200-EX	200W	23.160	630.00


Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	600	245	125

Ağırlık Weight (kg)	
150W	8,00
200W	8,30

KLASİK AYDINLATMA **CLASSIC LIGHTING**


► Floresan aydınlatma sistemleri çok uzun yıllardan bugüne hayatımızın içerisinde olmaya devam ediyor. Bu bağlamda geleneksel aydınlatma sistemlerinden olan ampullerin ardından aydınlatma dünyasında bir devrim olarak nitelendirilen floresan aydınlatma ürünleri, yaklaşık 100 yıldan bugüne hayatımızda yer edinmeye devam ediyor. Floresan ürünleri günümüzde fabrika ve ofislerde birçok alanda kullanılmaya devam etmektedir.

Fluorescent lighting systems continue to be in our lives for many years. In this context, fluorescent lighting products, which are described as a revolution in the lighting world after the bulbs, which are traditional lighting systems, continue to have a place in our lives for about 100 years. Fluorescent products continue to be used in many areas in factories and offices today.

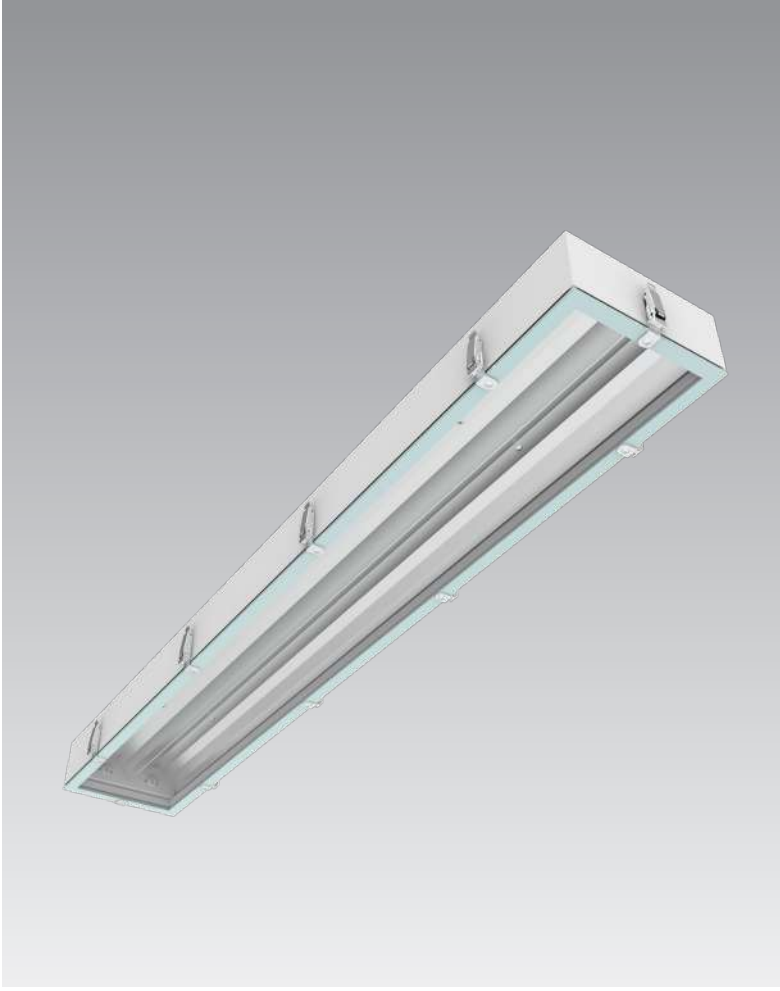

DKP sac gövde
Temperli cam

Mild steel sheet body
Tempered glass

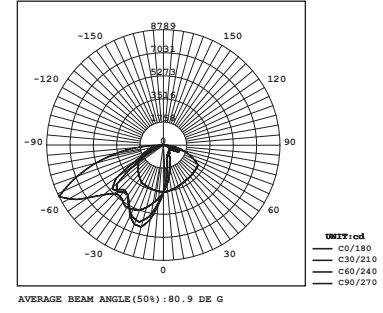

Ürün Özellikleri Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 65
Kullanım Şekli / Usage	: Tavan Montaj / Ceiling Mount
Işık Kaynağı / Source of Light	: Floresan / Fluorescent

Elektriksel Özellikleri Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Koruma Sınıfı / Protection Class	: Sınıf 1 / Class 1

Diğer Özellikleri Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK09
Duy	: T5
Reflektör / Reflector	: %99 Anodized Alüminyum

Opsiyonel Özellikler Optional Features


Koruma Sınıfı / Protection Class	: Sınıf 2 / Class 2
----------------------------------	---------------------



Kod Code	Güç Power	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
VL344254	2x54W	8.30	110.00
VL344280	2x80W	9.20	155.00

Ölçüler


Dimensions (mm)	a	b	h
VL344254	1210	190	70
VL344280	1510	190	70

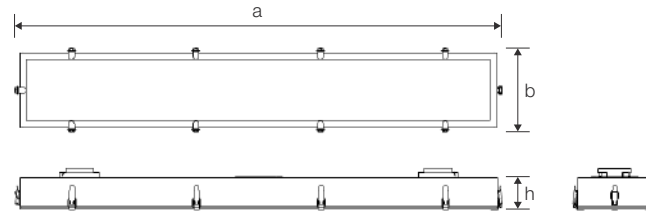

Kod Code	Güç Power	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
VL344454	4x54W	13.50	175.00
VL344480	4x80W	15.70	260.00

Ölçüler


Dimensions (mm)	a	b	h
VL344254	1210	350	70
VL344280	1510	350	70

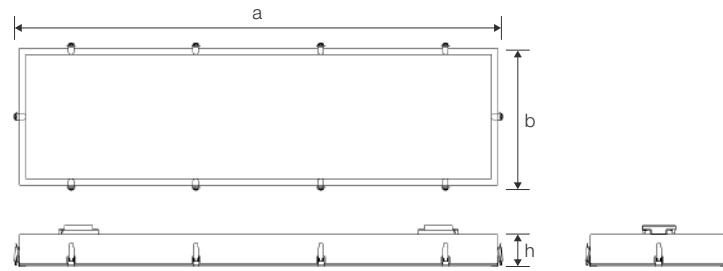



ABS gövde
Polikarbon cam

ABS body
Polycarbonate glass

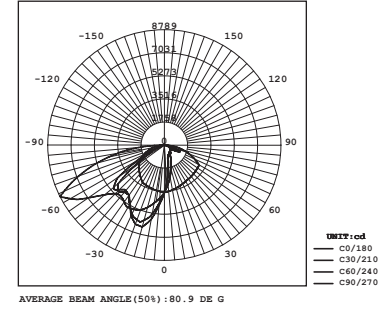

Ürün Özellikleri Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 65
Kullanım Şekli / Usage	: Tavan Montaj / Ceiling Mount
Işık Kaynağı / Source of Light	: Floresan / Fluorescent

Elektriksel Özellikleri Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Koruma Sınıfı / Protection Class	: Sınıf 1 / Class 1

Diğer Özellikleri Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK09
Duy	: T8

Opsiyonel Özellikler Optional Features

Koruma Sınıfı / Protection Class	: Sınıf 2 / Class 2
----------------------------------	---------------------




Kod Code	Güç Power	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
VL361118	1x18W	0,80	28.50
VL361136	1x36W	1,30	36.00
VL361158	1x58W	2,30	79.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

	a	b	h
1x18W	675	80	85
1x36W	1250	80	85
1x58W	1550	80	85

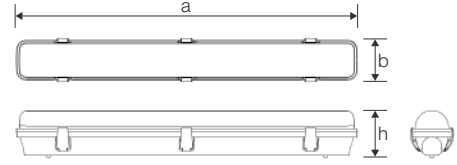


Kod Code	Güç Power	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
VL361218	2x18W	1,00	32.00
VL361236	2x36W	2,10	47.00
VL361258	2x58W	2,60	90.00

Ölçüler

Dimensions (mm)


	a	b	h
2x18W	675	120	85
2x36W	1250	120	85
2x58W	1550	120	85

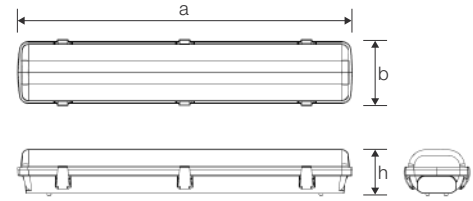



ABS gövde
Polikarbon cam

ABS body
Polycarbonate glass

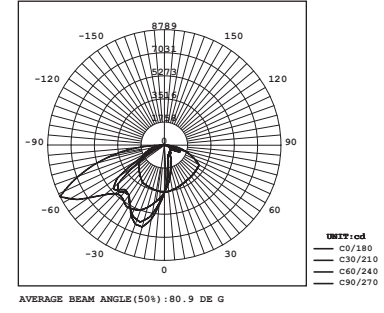

Ürün Özellikleri Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 65
Kullanım Şekli / Usage	: Tavan Montaj / Ceiling Mount
Işık Kaynağı / Source of Light	: Floresan / Fluorescent

Elektriksel Özellikleri Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Koruma Sınıfı / Protection Class	: Sınıf 1 / Class 1

Diğer Özellikleri Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK09
Duy	: T5

Opsiyonel Özellikler Optional Features

Koruma Sınıfı / Protection Class	: Sınıf 2 / Class 2
----------------------------------	---------------------




Kod Code	Güç Power	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
VL363114	1x14W	0,90	34.00
VL363128	1x28W	1,10	40.00
VL363154	1x54W	2,40	45.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

	a	b	h
1x14W	675	80	85
1x28W	1250	80	85
1x54W	1250	80	85

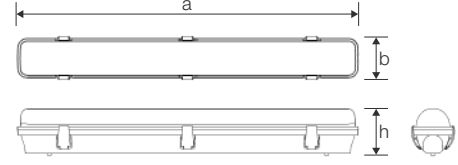


Kod Code	Güç Power	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
VL363214	2x14W	1,00	39.00
VL363228	2x28W	2,30	51.00
VL363254	2x54W	2,40	54.00

Ölçüler

Dimensions (mm)


	a	b	h
2x14W	675	120	85
2x28W	1250	120	85
2x54W	1250	120	85

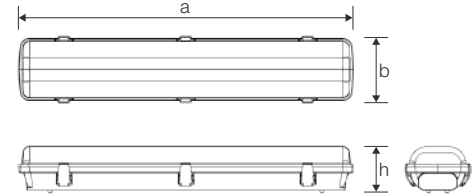



Polimer enjeksiyon gövde
Temperli cam

Polymer injection body
Tempered glass

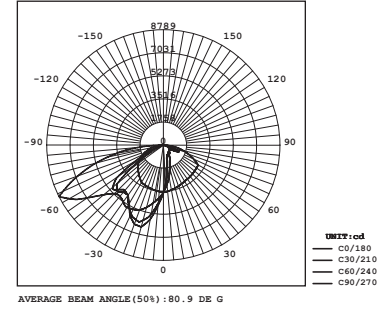

Ürün Özellikleri Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 65
Kullanım Şekli / Usage	: Direk Montaj / Pole Mount
Işık Kaynağı / Source of Light	: Ampul / Lightbulb

Elektriksel Özellikleri Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Balast Tipi / Ballast Type	: Alm. Sargılı / Aluminium Coil
İgnatör	: 35W-400W
Koruma Sınıfı / Protection Class	: Sınıf 1 / Class 1

Diğer Özellikleri Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK09
Duy	: E-27 (50W-100W)
Duy	: E-40 (150W-400W)
Reflektör / Reflector	: %99 Anodized Alüminyum

Opsiyonel Özellikler Optional Features

Balast Tipi / Ballast Type	: Bakır Sargılı / Copper Coil
Kondansatör / Condenser	: 16mF-25mF-35mF-45mF
Koruma Sınıfı / Protection Class	: Sınıf 2 / Class 2




Kod Code	Güç Power	Açıklama Description	Fiyat Price (\$)
VL307050	50W	Sodyum - Metal / Soduim - Metal Halide	60.00
VL307070	70W	Sodyum - Metal / Soduim - Metal Halide	64.00
VL307110	100W	Sodyum - Metal / Soduim - Metal Halide	66.00
VL307150	150W	Sodyum - Metal / Soduim - Metal Halide	78.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	590	290	130

Konsol Console (mm)	
Sabit / Fixed	Ø40 / Ø60

Ağırlık Weight (kg)	
50W	3,20
70W	3,25
100W	3,30
150W	4,00

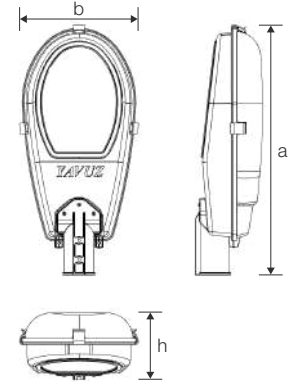


Kod Code	Güç Power	Açıklama Description	Fiyat Price (\$)
VL307250	250W	Sodyum - Metal / Soduim - Metal Halide	115.00
VL307400	400W	Sodyum - Metal / Soduim - Metal Halide	125.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	710	350	210

Konsol Console (mm)	
Sabit / Fixed	Ø40 / Ø60


Ağırlık Weight (kg)	
250W	6,80
400W	8,70

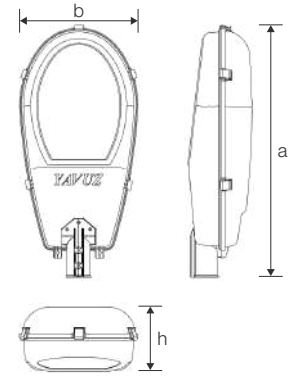



Alüminyum enjeksiyon gövde
Temperli cam

Aluminium injection body
Tempered glass

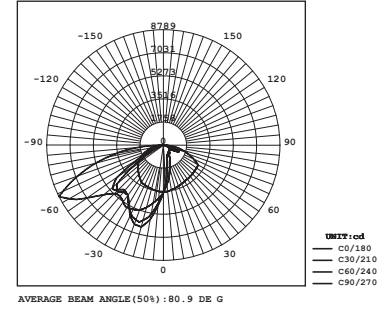

Ürün Özellikleri Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 65
Kullanım Şekli / Usage	: Direk Montaj / Pole Mount
Işık Kaynağı / Source of Light	: Ampul / Lightbulb

Elektriksel Özellikleri Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Balast Tipi / Ballast Type	: Alm. Sargılı / Aluminium Coil
İgnatör	: 35W-400W
Koruma Sınıfı / Protection Class	: Sınıf 1 / Class 1

Diğer Özellikleri Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK09
Duy	: E-27 (50W-100W)
Duy	: E-40 (150W-400W)
Reflektör / Reflector	: %99 Anodized Alüminyum

Opsiyonel Özellikler Optional Features

Balast Tipi / Ballast Type	: Bakır Sargılı / Copper Coil
Kondansatör / Condenser	: 16mF-25mF-35mF-45mF
Koruma Sınıfı / Protection Class	: Sınıf 2 / Class 2




Kod Code	Güç Power	Açıklama Description	Fiyat Price (\$)
VL307050-A	50W	Sodyum - Metal / Soduim - Metal Halide	102.00
VL307070-A	70W	Sodyum - Metal / Soduim - Metal Halide	107.00
VL307110-A	100W	Sodyum - Metal / Soduim - Metal Halide	108.00
VL307150-A	150W	Sodyum - Metal / Soduim - Metal Halide	121.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	590	290	130

Konsol Console (mm)
Sabit / Fixed Ø40 / Ø60

Ağırlık Weight (kg)	
50W	3,20
70W	3,25
100W	3,30
150W	4,00

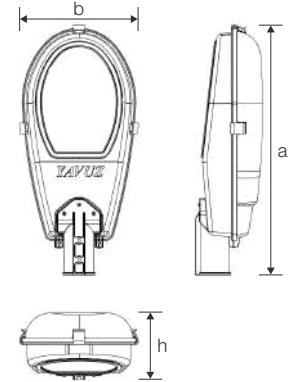


Kod Code	Güç Power	Açıklama Description	Fiyat Price (\$)
VL307250-A	250W	Sodyum - Metal / Soduim - Metal Halide	172.00
VL307400-A	400W	Sodyum - Metal / Soduim - Metal Halide	182.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	710	350	210

Konsol Console (mm)
Sabit / Fixed Ø40 / Ø60


Ağırlık Weight (kg)	
250W	6,80
400W	8,70

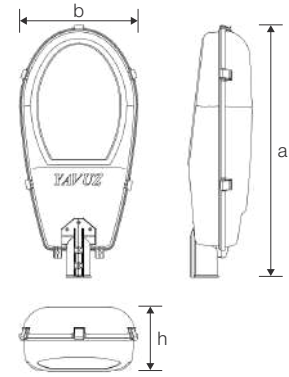



CTP cam elyaf takviyeli polyester gövde
Temperli cam

GRP glass fiber reinforced polyester body
Tempered glass

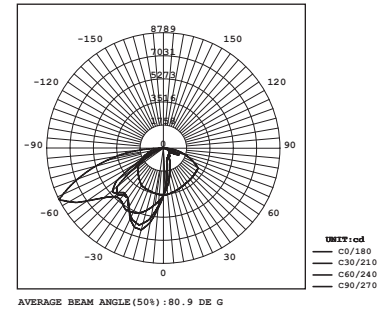

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 65
Kullanım Şekli / Usage	: Zemin Montaj / Floor Mount
Işık Kaynağı / Source of Light	: Ampul / Lightbulb

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Balast Tipi / Ballast Type	: Alm. Sargılı / Aluminium Coil
İgnatör	: 35W-400W
Koruma Sınıfı / Protection Class	: Sınıf 1 / Class 1

Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK09
Duy	: E-27 (50W-100W)
Duy	: E-40 (150W-400W)
Reflektör / Reflector	: %99 Anodized Alüminyum

Opsiyonel Özellikler

Optional Features


Balast Tipi / Ballast Type	: Bakır Sargılı / Copper Coil
Kondansatör / Condenser	: 16mF-25mF-35mF-45mF
Koruma Sınıfı / Protection Class	: Sınıf 2 / Class 2



Kod Code	Güç Power	Açıklama Description	Fiyat Price (\$)
VL386250	250W	Sodyum - Metal / Sodium - Metal Halide	114.00
VL386400	400W	Metal Halide	124.00
VL387400	400W	Sodyum / Sodium	124.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	445	420	150


Ağırlık Weight (kg)	
250W	7,30
400W	8,50



Kod Code	Güç Power	Açıklama Description	Fiyat Price (\$)
VL386100	1000W	Metal Halide	350.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	570	520	200


Ağırlık Weight (kg)	
1000W	17,50



Kod Code	Güç Power	Açıklama Description	Fiyat Price (\$)
VL387200	2000W	Metal Halide	815.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	530	610	260


Ağırlık Weight (kg)	
2000W	16,50





Alüminyum döküm gövde
Temperli cam

Aluminum die-cast body
Tempered glass

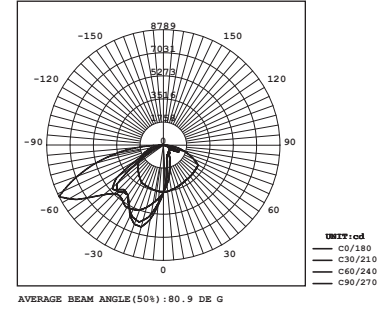

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 65
Kullanım Şekli / Usage	: Zemin Montaj / Floor Mount
Işık Kaynağı / Source of Light	: Ampul / Lightbulb

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 380 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Balast Tipi / Ballast Type	: Bakır Sargılı / Copper Coil
Ateşleyici / Ignitor	: 1000W-2000W
Koruma Sınıfı / Protection Class	: Sınıf 1 / Class 1

Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK09
Duy / Bulb holder	: Çift Uçlu / Double ended
Reflektör / Reflector	: %99 Anodized Alüminyum

Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220 V
Kondansatör / Condenser	: 60mF-80mF
Duy / Bulb holder	: E-40
Koruma Sınıfı / Protection Class	: Sınıf 2 / Class 2



Kod Code	Güç Power	Açıklama Description	Fiyat Price (\$)
VL389100	1000W	Metal / Metal Halide	710.00
VL389200	2000W	Metal / Metal Halide	940.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	520	345	470


Ağırlık Weight (kg)
1000W
2000W

PVC KABLO KANALLARI

PVC CABLE TRAYS

► Kablo kanalı, yapıların enerji dağıtımı veya haberleşme için kullanılan tesisatlarında, izole elektrik kablolarının güvenli bir şekilde taşınması, sabitlenmesi ve desteklenmesini sağlayan birbiriyle uyumlu birimlerden oluşan sistemlerdir. Kablo kanalı sistemleri genellikle ticari ve endüstriyel yapılarda kablo yönetimi için kullanılan sistemler olup kullanım yerine göre farklı tipleri mevcuttur.

Cable trays are systems consisting of compatible units that ensure the safe transportation, fixation and support of insulated electrical cables in the installations used for energy distribution or communication of the buildings. Cable tray systems are generally used for cable management in commercial and industrial buildings and there are different types according to the place of use.

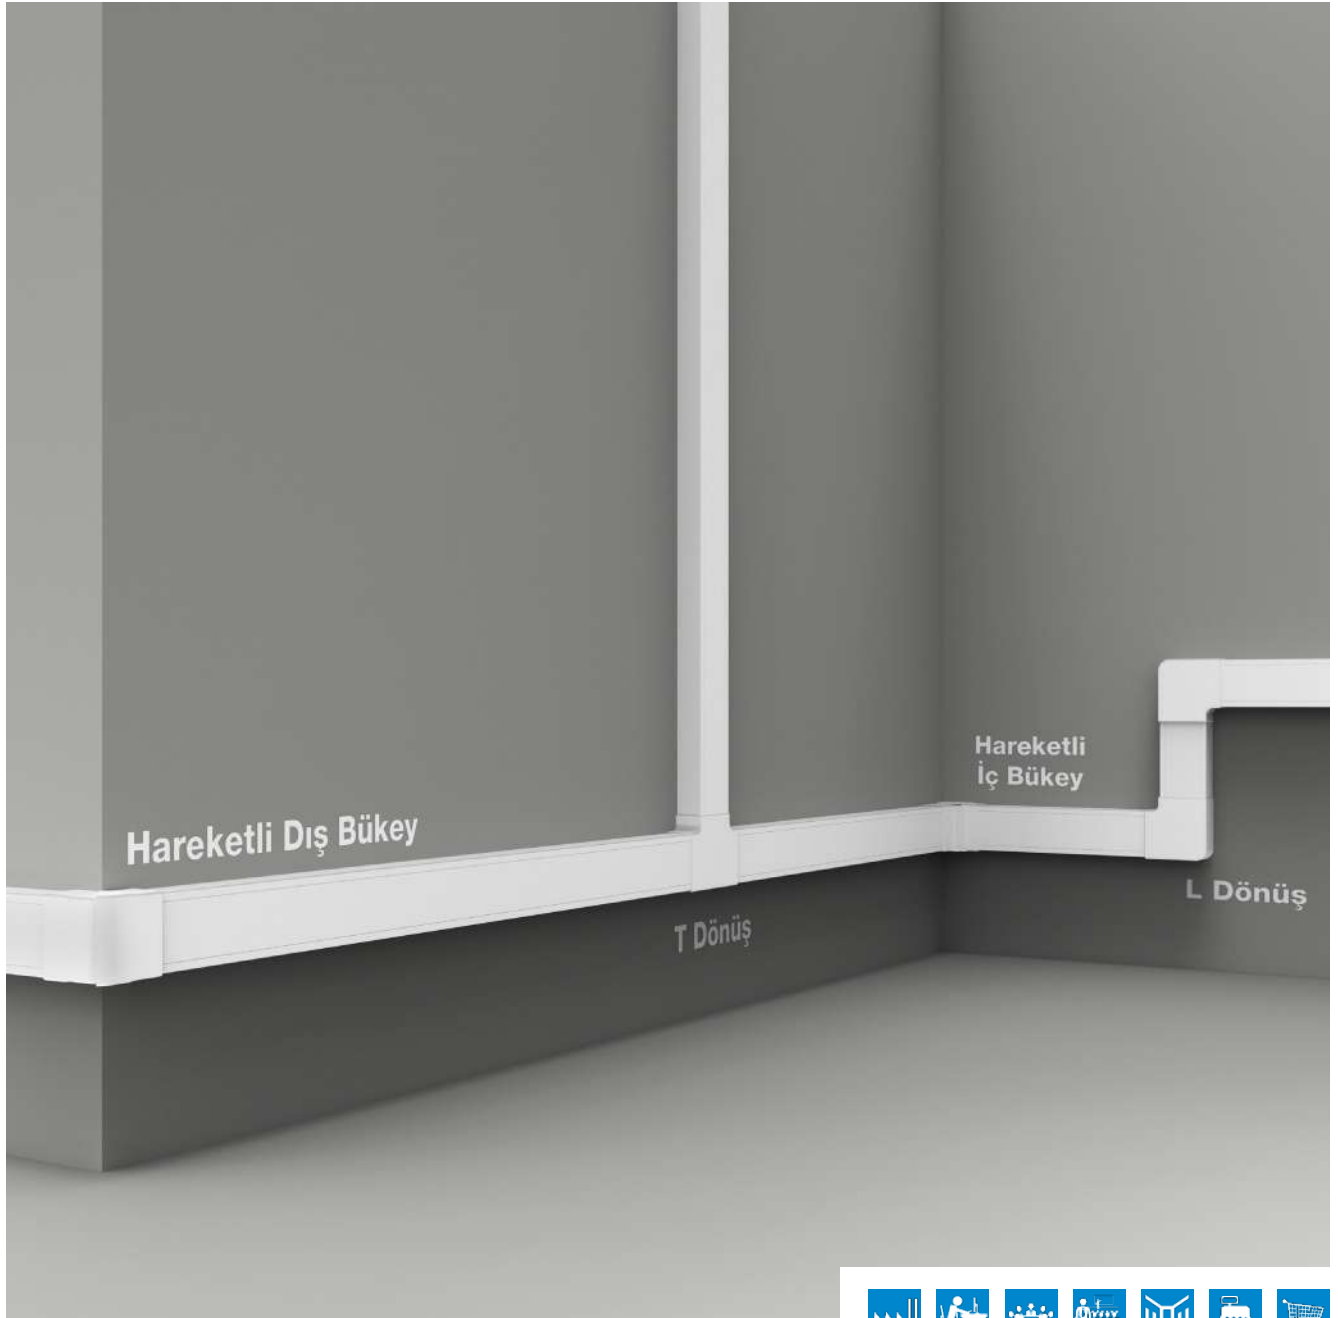


Ürün Özellikleri Product Features

Gövde / Body	: S / 40 PVC (CH2-CH2) PVC
Hammadde / Raw Material	: S / 40 PVC


Teknik Bilgiler Technical Specifications

Isı Dayanımı	: 70 OC Aleve karşı kendinden sönmeye özelliği
Heat Resistance	: 70 OC Halogen free nonflammable
Darbe Dayanımı	: 83-85 Sh Noktasal ağırlık kapasitesi (120 kg) (1m)
Impact Resistance	: 83-85 Sh Point weight capacity (120 kg) (1m)
Garanti / Guarantee	: 2 Yıl / 2 Years




Kod Code	Açıklama Description	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC10050	Kablo Kanalı / Cable Trays	100x50	1,00	7.00
YPC4040	Kablo Kanalı / Cable Trays	40x40	0,35	Yakında
YPC2516	Kablo Kanalı / Cable Trays	25x16	0,15	Yakında

*Koli Miktarı : 10 Adet (20 Metre)
*Box Quantity: 10 Pieces (20 Meters)




Kod Code	Açıklama Description	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC10050 LD	L Dönüş / L Retrun	100x50	0,09	0.75
YPC4040 LD	L Dönüş / L Retrun	40x40	0,03	Yakında
YPC2516 LD	L Dönüş / L Retrun	25x16	0,02	Yakında

*Koli Miktarı : 20 Adet
*Box Quantity: 20 Pieces




Kod Code	Açıklama Description	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC10050 TD	T Dönüş / T Retrun	100x50	0,09	0.80
YPC4040 TD	T Dönüş / T Retrun	40x40	0,03	Yakında
YPC2516 TD	T Dönüş / T Retrun	25x16	0,02	Yakında

*Koli Miktarı : 18 Adet
*Box Quantity: 18 Pieces




Kod Code	Açıklama Description	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC10050 İÇB	İç Bükey / Concave	100x50	0,09	0.75
YPC4040 İÇB	İç Bükey / Concave	40x40	0,03	Yakında
YPC2516 İÇB	İç Bükey / Concave	25x16	0,02	Yakında

*Koli Miktarı : 12 Adet
*Box Quantity: 12 Pieces




Kod Code	Açıklama Description	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC10050 DİB	Dış Bükey / Convex	100x50	0,10	0.82
YPC4040 DİB	Dış Bükey / Convex	40x40	0,04	Yakında
YPC2516 DİB	Dış Bükey / Convex	25x16	0,02	Yakında

*Koli Miktarı : 16 Adet
*Box Quantity: 16 Pieces



Kod Code	Açıklama Description	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC10050 KP	Kapama / Closing	100x50	0,02	0.17
YPC4040 KP	Kapama / Closing	40x40	0,01	Yakında
YPC2516 KP	Kapama / Closing	25x16	0,01	Yakında

*Koli Miktarı : 50 Adet
*Box Quantity: 50 Pieces

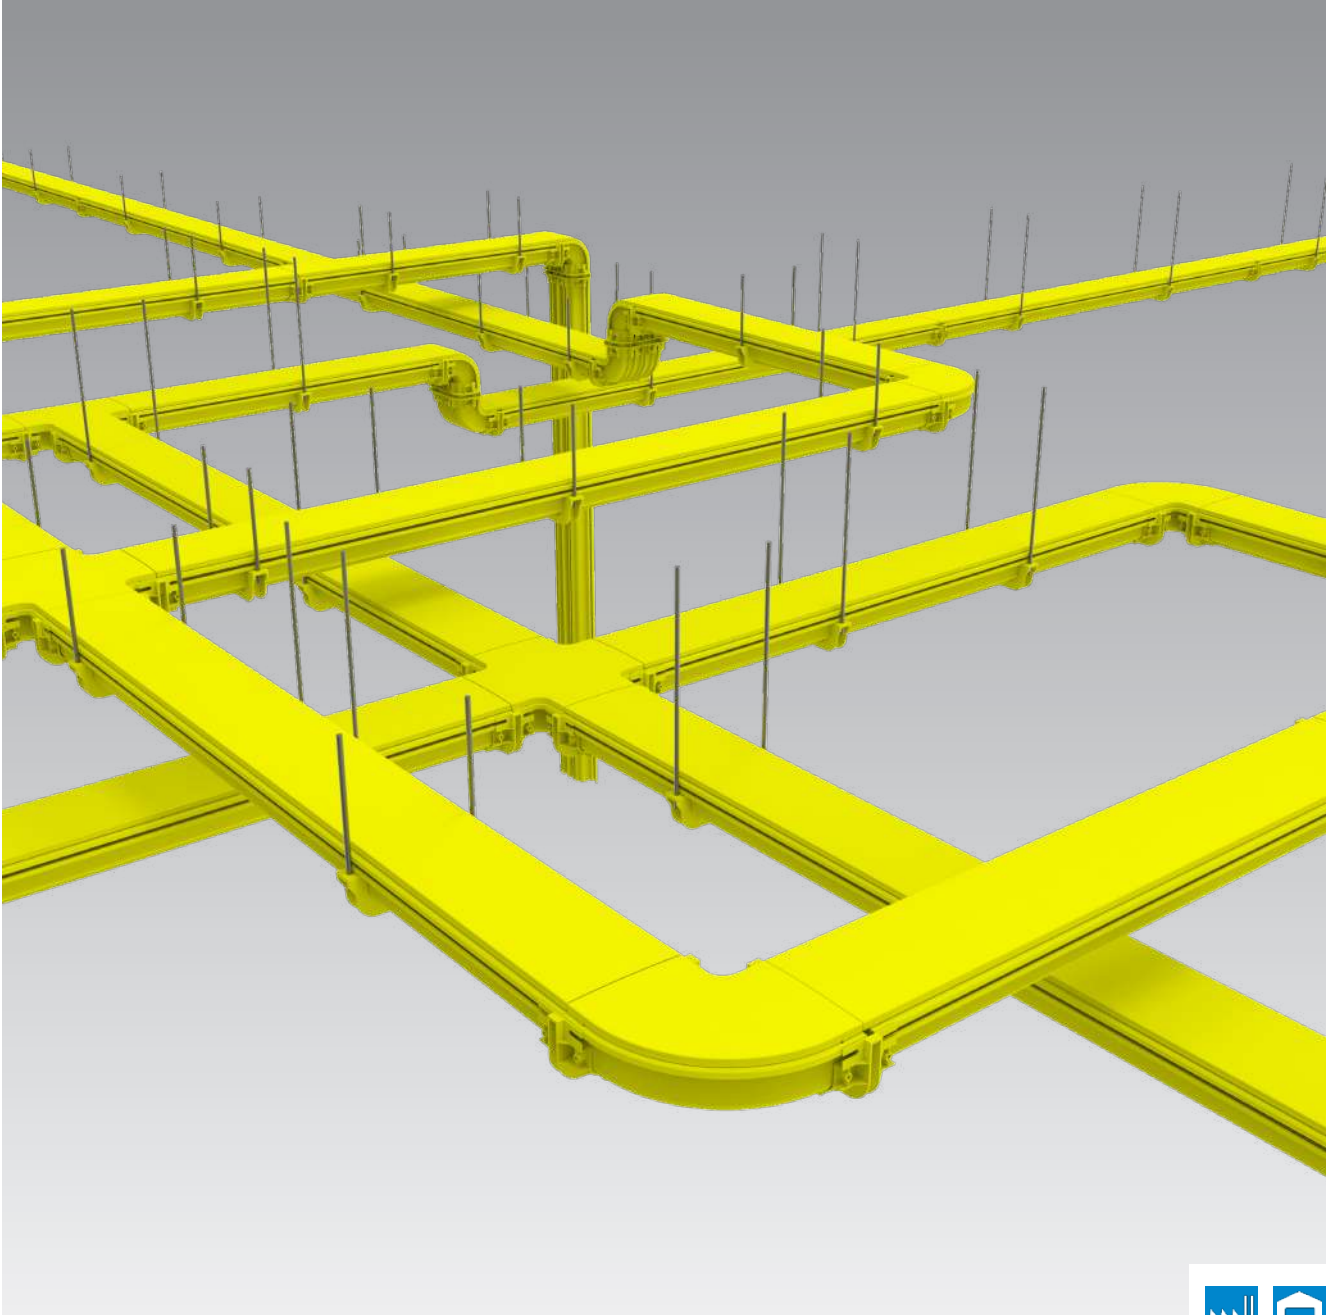


Ürün Özellikleri Product Features

Gövde / Body	: S / 40 PVC (CH2-CH2) PVC
Hammadde / Raw Material	: S / 40 PVC

Teknik Bilgiler Technical Specifications


Isı Dayanımı	: 70°C Aleve karşı kendinden sönme özelliği
Heat Resistance	: 70°C Halogen free nonflammable
Darbe Dayanımı	: 83-85 Sh Noktasal ağırlık kapasitesi (120 kg) (1m)
Impact Resistance	: 83-85 Sh Point weight capacity (120 kg) (1m)
Garanti / Guarantee	: 2 Yıl / 2 Years



Kod Code	Açıklama Description	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2410	Kablo Tavası / Cable Tray	100x50x3	1,40	10.50
YPC2415	Kablo Tavası / Cable Tray	150x70x3	1,90	14.00
YPC2420	Kablo Tavası / Cable Tray	200x100x3	2,80	20.50

*Koli Miktarı : 5 Adet (10 Metre)


*Box Quantity: 5 Pieces (10 Meters)



Kod Code	Açıklama Description	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2410 TK	Kablo Tavası Kapağı / Cable Tray Cover	100x50x3	0,52	3.80
YPC2415 TK	Kablo Tavası Kapağı / Cable Tray Cover	150x70x3	0,76	5.60
YPC2420 TK	Kablo Tavası Kapağı / Cable Tray Cover	200x100x3	0,91	6.60

*Koli Miktarı : 5 Adet (10 Metre)


*Box Quantity: 5 Pieces (10 Meters)



Kod Code	Açıklama Description	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2410 YD	Yatay Dönüş / Horizontal Return	100x165x50x3	0,14	3.30
YPC2415 YD	Yatay Dönüş / Horizontal Return	150x230x70x3	0,28	6.60
YPC2420 YD	Yatay Dönüş / Horizontal Return	200x290x100x3	0,53	12.50

*Koli Miktarı : 10 Adet


*Box Quantity: 10 Pieces



Kod Code	Açıklama Description	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2410 YDK	Yatay Dönüş Kapağı / Hor. Return Cover	-	-	1.70
YPC2415 YDK	Yatay Dönüş Kapağı / Hor. Return Cover	-	-	3.60
YPC2420 YDK	Yatay Dönüş Kapağı / Hor. Return Cover	-	-	4.70

*Koli Miktarı : 10 Adet


*Box Quantity: 10 Pieces



Kod Code	Açıklama Description	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2410 TD	T Dönüş / T Return	100x220x50x3	0,18	4.50
YPC2415 TD	T Dönüş / T Return	150x290x70x3	0,36	8.50
YPC2420 TD	T Dönüş / T Return	200x340x100x3	0,58	13.70

*Koli Miktarı : 10 Adet


*Box Quantity: 10 Pieces



Kod Code	Açıklama Description	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2410 TDK	T Dönüş Kapağı / T Return Cover	-	-	1.50
YPC2415 TDK	T Dönüş Kapağı / T Return Cover	-	-	4.80
YPC2420 TDK	T Dönüş Kapağı / T Return Cover	-	-	6.40


*Koli Miktarı : 10 Adet

*Box Quantity: 10 Pieces




Kod Code	Açıklama Description	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2410 DB	Dörtlü Bağlantı / Four Way Connection	100x220x50x3	0,20	1.90
YPC2415 DB	Dörtlü Bağlantı / Four Way Connection	150x290x70x3	0,40	4.80
YPC2420 DB	Dörtlü Bağlantı / Four Way Connection	200x340x100x3	0,60	6.40

*Koli Miktarı : 10 Adet
*Box Quantity: 10 Pieces




Kod Code	Açıklama Description	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2410 DBK	Dörtlü Bağlantı Kapağı / Four Way Connection Cover	-	-	3.10
YPC2415 DBK	Dörtlü Bağlantı Kapağı / Four Way Connection Cover	-	-	5.50
YPC2420 DBK	Dörtlü Bağlantı Kapağı / Four Way Connection Cover	-	-	7.40

*Koli Miktarı : 10 Adet
*Box Quantity: 10 Pieces




Kod Code	Açıklama Description	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2410 İÇB	İç Bükey / Concave	100x95x50x3	0,14	1.90
YPC2415 İÇB	İç Bükey / Concave	150x130x70x3	0,28	4.80
YPC2420 İÇB	İç Bükey / Concave	200x180x100x3	0,53	6.40

*Koli Miktarı : 10 Adet
*Box Quantity: 10 Pieces




Kod Code	Açıklama Description	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2410 İÇBK	İç Bükey Kapağı / Concave Cover	-	-	0.85
YPC2415 İÇBK	İç Bükey Kapağı / Concave Cover	-	-	2.20
YPC2420 İÇBK	İç Bükey Kapağı / Concave Cover	-	-	2.60

*Koli Miktarı : 10 Adet
*Box Quantity: 10 Pieces




Kod Code	Açıklama Description	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2410 DIB	Dış Bükey / Convex	100x95x50x3	0,18	5.00
YPC2415 DIB	Dış Bükey / Convex	150x130x70x3	0,36	9.50
YPC2420 DIB	Dış Bükey / Convex	200x180x100x3	0,58	14.20

*Koli Miktarı : 10 Adet
*Box Quantity: 10 Pieces




Kod Code	Açıklama Description	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2410 DIBK	Dış Bükey Kapağı / Convex Cover	-	-	1.60
YPC2415 DIBK	Dış Bükey Kapağı / Convex Cover	-	-	2.90
YPC2420 DIBK	Dış Bükey Kapağı / Convex Cover	-	-	4.80

*Koli Miktarı : 10 Adet
*Box Quantity: 10 Pieces




Kod Code	Açıklama Description	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2410 RD	Redüksiyon / Reduction	100-150x160x50x3	0,14	3.50
YPC2415 RD	Redüksiyon / Reduction	200-150x160x50x3	0,18	6.80

*Koli Miktarı : 5 Adet (10 Metre)
*Box Quantity: 5 Pieces (10 Meters)




Kod Code	Açıklama Description	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2410 RDK	Redüksiyon Kapağı / Reduction Cover	-	-	1.70
YPC2415 RDK	Redüksiyon Kapağı / Reduction Cover	-	-	3.60

*Koli Miktarı : 5 Adet (10 Metre)
*Box Quantity: 5 Pieces (10 Meters)






Kod Code	Açıklama Description	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2410 EK	Birleştirme Elamanı / Connector	-	0,08	1.90
YPC2415 EK	Birleştirme Elamanı / Connector	-	0,15	3.70
YPC2420 EK	Birleştirme Elamanı / Connector	-	0,24	5.70


*Koli Miktarı : 10 Adet
*Box Quantity: 10 Pieces



Kod Code	Açıklama Description	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2410 AT	Askı Taşıyıcı / Hanger Carrier	-	-	1.20
YPC2415 AT	Askı Taşıyıcı / Hanger Carrier	-	-	2.50
YPC2420 AT	Askı Taşıyıcı / Hanger Carrier	-	-	4.50


*Koli Miktarı : 10 Adet
*Box Quantity: 10 Pieces

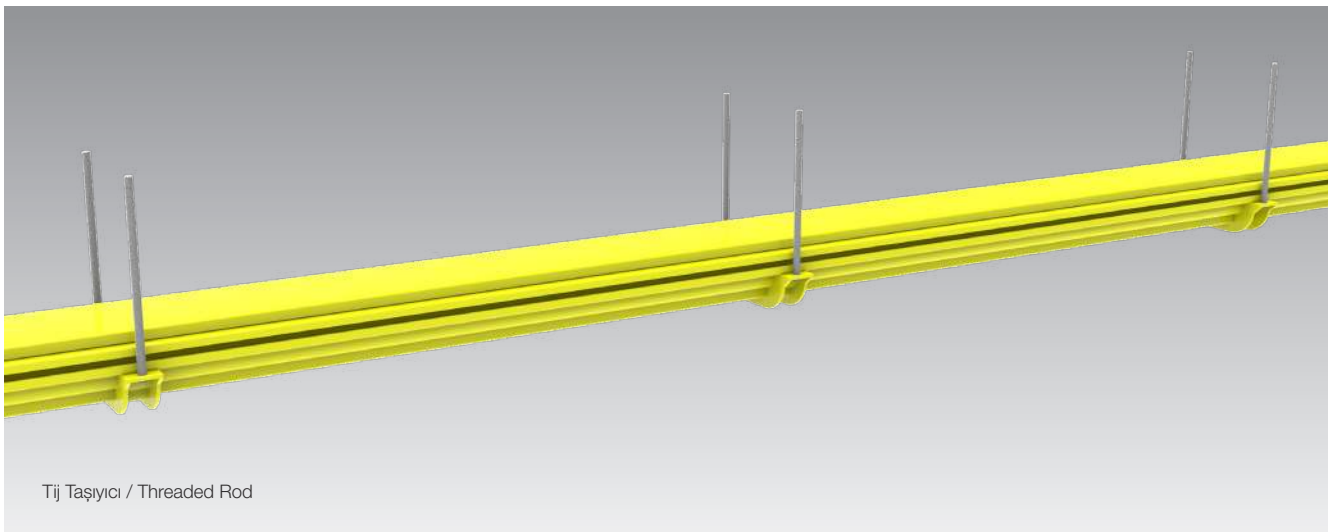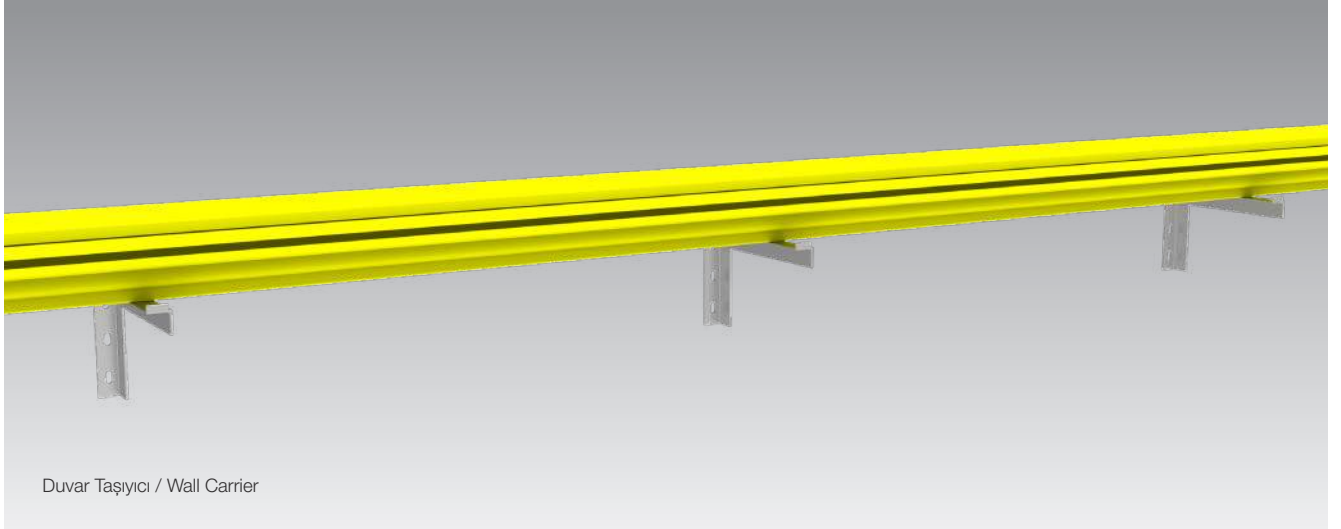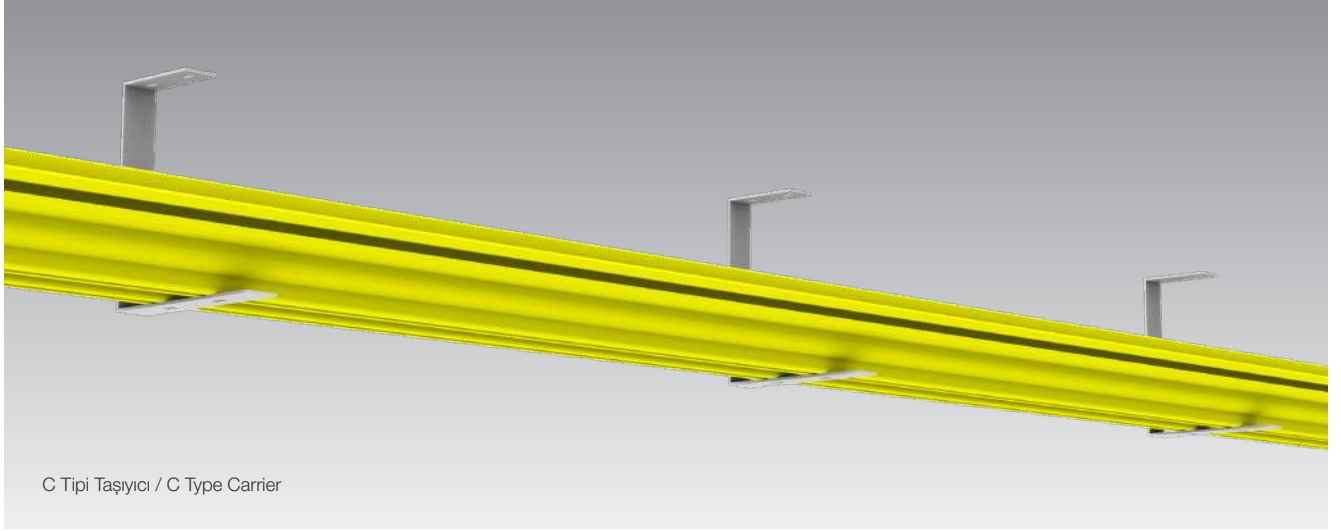



Kod Code	Açıklama Description	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2410 CT	C Tipi Taşıyıcı / C Type Carrier	100'lik Taşıyıcı / Carrier	0,21	2.40
YPC2415 CT	C Tipi Taşıyıcı / C Type Carrier	150'lik Taşıyıcı / Carrier	0,26	2.70
YPC2420 CT	C Tipi Taşıyıcı / C Type Carrier	200'lik Taşıyıcı / Carrier	0,32	3.00

*Koli Miktarı : 10 Adet
*Box Quantity: 10 Pieces



Kod Code	Açıklama Description	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2410 DT	Duvar Taşıyıcı / Wall Carrier	100x100	0,24	1.70
YPC2415 DT	Duvar Taşıyıcı / Wall Carrier	160x100	0,32	2.00
YPC2420 DT	Duvar Taşıyıcı / Wall Carrier	210x100	0,42	2.40

*Koli Miktarı : 10 Adet
*Box Quantity: 10 Pieces




Kod Code	Açıklama Description	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC81000	Tij Taşıyıcı / Threaded Rod	8x1000	0,29	2.40
YPC82000	Tij Taşıyıcı / Threaded Rod	8x2000	0,59	4.50
YPC101000	Tij Taşıyıcı / Threaded Rod	10x1000	0,40	3.80
YPC102000	Tij Taşıyıcı / Threaded Rod	10x2000	0,80	7.30

*Koli Miktarı : 10 Adet
*Box Quantity: 10 Pieces



Kod Code	Açıklama Description	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC01	Dübel M8 Çakmaklı Tip / Dowel M8 Lighter Type	0,01	0.30
YPC02	Dübel M8 Çekmeli Tip / Dowel M8 Pull Type	0,01	0.30
YPC03	M8 Somun / M8 Nut	0,12	0.09
YPC04	M10 Somun / M10 Nut	0,21	0.15
YPC05	M6 Vida-Somun (bağlantı civata takımı) / M6 Screw-Nut (bonnection near team)	0,01	0.16

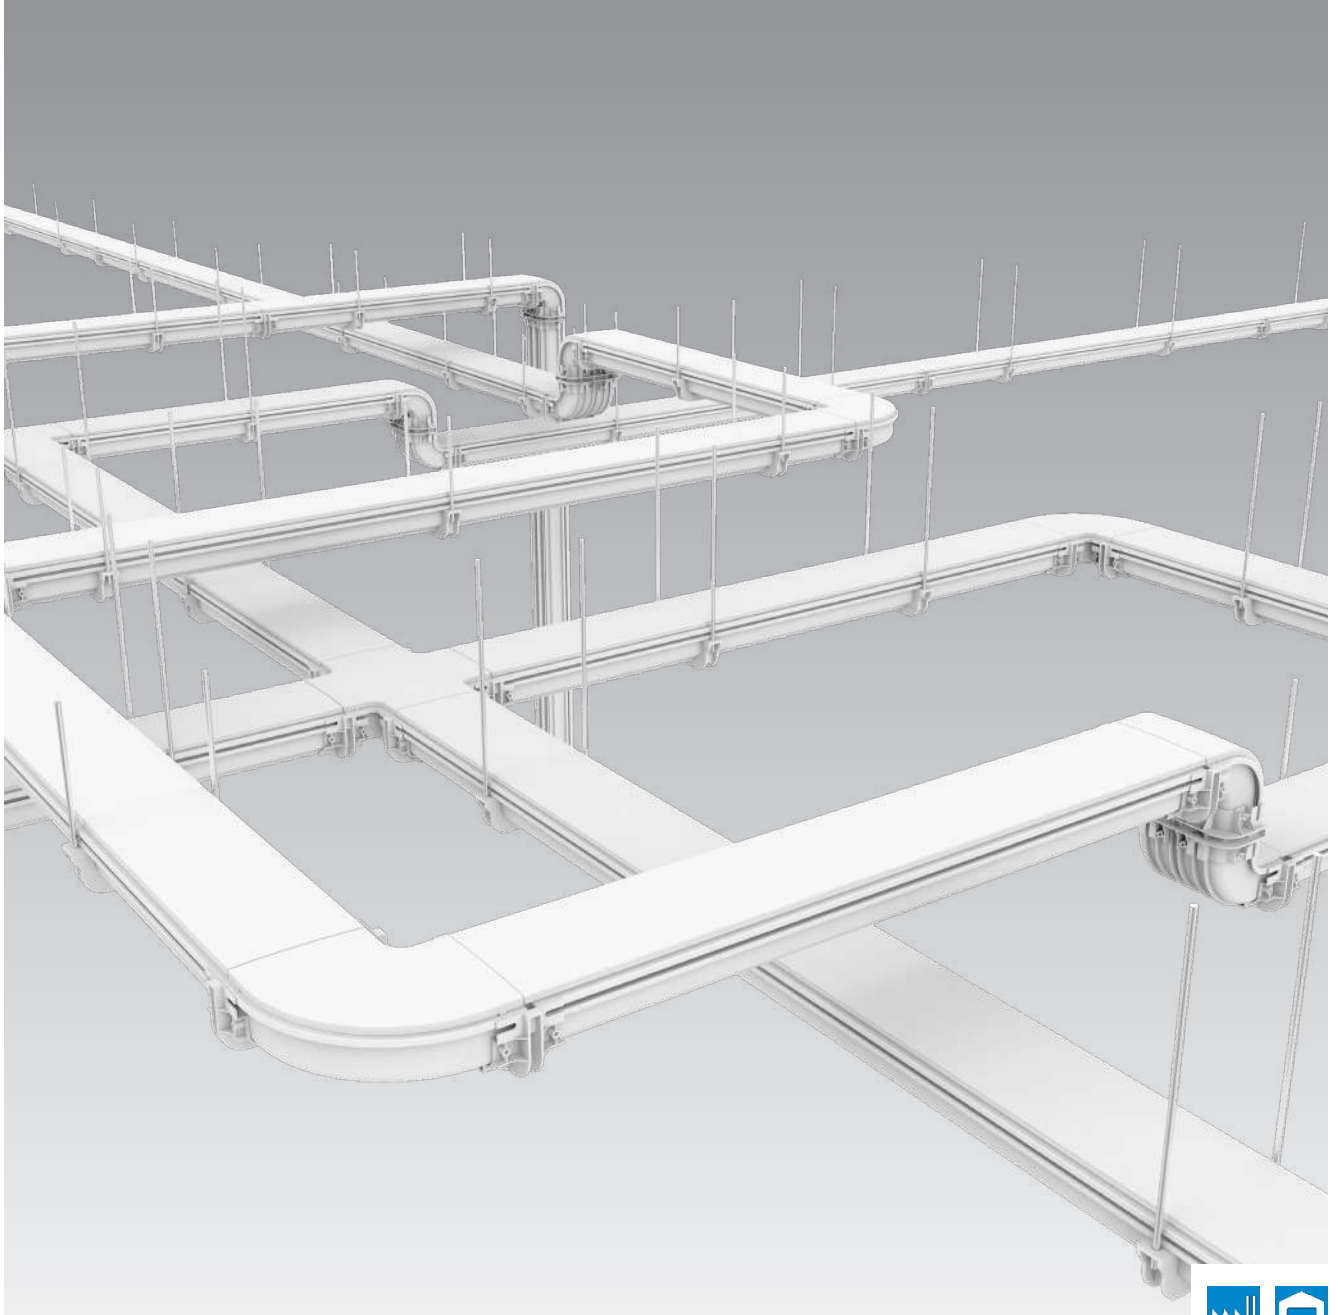

Ürün Özellikleri Product Features

Gövde / Body	: S / 40 PVC (CH2-CH2) PVC
Hammadde / Raw Material	: S / 40 PVC

Teknik Bilgiler Technical Specifications


Isı Dayanımı	: 70°C Aleve karşı kendinden sönmeye özelliği
Heat Resistance	: 70°C Halogen free nonflammable
Darbe Dayanımı	: 83-85 Sh Noktasal ağırlık kapasitesi (120 kg) (1m)
Impact Resistance	: 83-85 Sh Point weight capacity (120 kg) (1m)
Garanti / Guarantee	: 2 Yıl / 2 Years



Kod Code	Açıklama Description	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2510	Kablo Tavası / Cable Tray	100x50x3	1,40	10.50
YPC2515	Kablo Tavası / Cable Tray	150x70x3	1,90	14.00
YPC2520	Kablo Tavası / Cable Tray	200x100x3	2,80	20.50

*Koli Miktarı : 5 Adet (10 Metre)


*Box Quantity: 5 Pieces (10 Meters)



Kod Code	Açıklama Description	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2510 TK	Kablo Tavası Kapağı / Cable Tray Cover	100x50x3	0,52	3.80
YPC2515 TK	Kablo Tavası Kapağı / Cable Tray Cover	150x70x3	0,76	5.60
YPC2520 TK	Kablo Tavası Kapağı / Cable Tray Cover	200x100x3	0,91	6.60

*Koli Miktarı : 5 Adet (10 Metre)


*Box Quantity: 5 Pieces (10 Meters)



Kod Code	Açıklama Description	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2510 YD	Yatay Dönüş / Horizontal Return	100x165x50x3	0,14	1.40
YPC2515 YD	Yatay Dönüş / Horizontal Return	150x230x70x3	0,28	2.70
YPC2520 YD	Yatay Dönüş / Horizontal Return	200x290x100x3	0,53	5.10

*Koli Miktarı : 10 Adet


*Box Quantity: 10 Pieces



Kod Code	Açıklama Description	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2510 YDK	Yatay Dönüş Kapağı / Hor. Return Cover	-	-	0.70
YPC2515 YDK	Yatay Dönüş Kapağı / Hor. Return Cover	-	-	1.50
YPC2520 YDK	Yatay Dönüş Kapağı / Hor. Return Cover	-	-	2.00

*Koli Miktarı : 10 Adet


*Box Quantity: 10 Pieces



Kod Code	Açıklama Description	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2510 TD	T Dönüş / T Return	100x220x50x3	0,18	1.80
YPC2515 TD	T Dönüş / T Return	150x290x70x3	0,36	3.50
YPC2520 TD	T Dönüş / T Return	200x340x100x3	0,58	5.70

*Koli Miktarı : 10 Adet


*Box Quantity: 10 Pieces



Kod Code	Açıklama Description	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2510 TDK	T Dönüş Kapağı / T Return Cover	-	-	0.60
YPC2515 TDK	T Dönüş Kapağı / T Return Cover	-	-	2.00
YPC2520 TDK	T Dönüş Kapağı / T Return Cover	-	-	2.60


*Koli Miktarı : 10 Adet

*Box Quantity: 10 Pieces




Kod Code	Açıklama Description	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2510 DB	Dörtlü Bağlantı / Four Way Connection	100x220x50x3	0,20	2.10
YPC2515 DB	Dörtlü Bağlantı / Four Way Connection	150x290x70x3	0,40	3.90
YPC2520 DB	Dörtlü Bağlantı / Four Way Connection	200x340x100x3	0,60	5.80

*Koli Miktarı : 10 Adet
*Box Quantity: 10 Pieces




Kod Code	Açıklama Description	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2510 DBK	Dörtlü Bağlantı Kapağı / Four Way Connection Cover	-	-	1.30
YPC2515 DBK	Dörtlü Bağlantı Kapağı / Four Way Connection Cover	-	-	2.30
YPC2520 DBK	Dörtlü Bağlantı Kapağı / Four Way Connection Cover	-	-	3.00

*Koli Miktarı : 10 Adet
*Box Quantity: 10 Pieces



Kod Code	Açıklama Description	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2510 İÇB	İç Bükey / Concave	100x95x50x3	0,14	0.80
YPC2515 İÇB	İç Bükey / Concave	150x130x70x3	0,28	2.00
YPC2520 İÇB	İç Bükey / Concave	200x180x100x3	0,53	2.60

*Koli Miktarı : 10 Adet
*Box Quantity: 10 Pieces




Kod Code	Açıklama Description	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2510 İÇBK	İç Bükey Kapağı / Concave Cover	-	-	0.35
YPC2515 İÇBK	İç Bükey Kapağı / Concave Cover	-	-	0.90
YPC2520 İÇBK	İç Bükey Kapağı / Concave Cover	-	-	1.10

*Koli Miktarı : 10 Adet
*Box Quantity: 10 Pieces




Kod Code	Açıklama Description	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2510 DİB	Dış Bükey / Convex	100x95x50x3	0,18	0.80
YPC2515 DİB	Dış Bükey / Convex	150x130x70x3	0,36	2.00
YPC2520 DİB	Dış Bükey / Convex	200x180x100x3	0,58	2.60

*Koli Miktarı : 10 Adet
*Box Quantity: 10 Pieces



Kod Code	Açıklama Description	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2510 DİBK	Dış Bükey Kapağı / Convex Cover	-	-	0.70
YPC2515 DİBK	Dış Bükey Kapağı / Convex Cover	-	-	1.20
YPC2520 DİBK	Dış Bükey Kapağı / Convex Cover	-	-	1.92

*Koli Miktarı : 10 Adet
*Box Quantity: 10 Pieces




Kod Code	Açıklama Description	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2510 RD	Redüksiyon / Reduction	100-150x160x50x3	0,14	1.40
YPC2515 RD	Redüksiyon / Reduction	200-150x160x50x3	0,18	2.80

*Koli Miktarı : 5 Adet (10 Metre)
*Box Quantity: 5 Pieces (10 Meters)




Kod Code	Açıklama Description	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2510 RDK	Redüksiyon Kapağı / Reduction Cover	-	-	0.70
YPC2515 RDK	Redüksiyon Kapağı / Reduction Cover	-	-	1.50

*Koli Miktarı : 5 Adet (10 Metre)
*Box Quantity: 5 Pieces (10 Meters)




Kod Code	Açıklama Description	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2510 EK	Birleştirme Elamanı / Connector	-	0,08	0.80
YPC2515 EK	Birleştirme Elamanı / Connector	-	0,15	1.50
YPC2520 EK	Birleştirme Elamanı / Connector	-	0,24	2.30

*Koli Miktarı : 10 Adet
*Box Quantity: 10 Pieces




Kod Code	Açıklama Description	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2510 AT	Askı Taşıyıcı / Hanger Carrier	-	-	0.50
YPC2515 AT	Askı Taşıyıcı / Hanger Carrier	-	-	1.10
YPC2520 AT	Askı Taşıyıcı / Hanger Carrier	-	-	1.90


*Koli Miktarı : 10 Adet
*Box Quantity: 10 Pieces

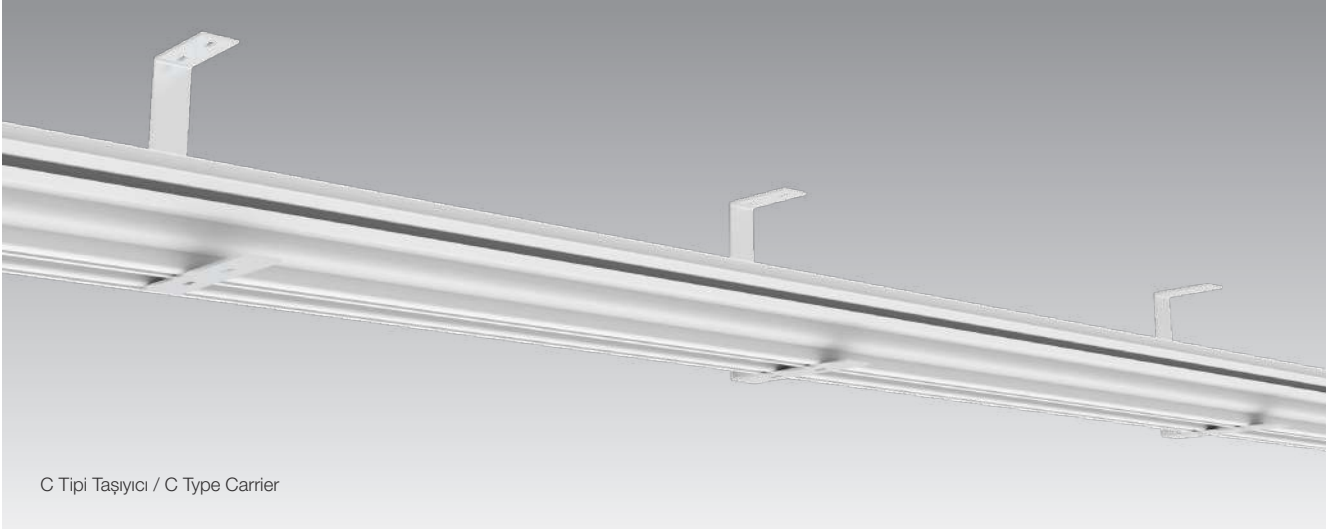


C Tipi Taşıyıcı / C Type Carrier

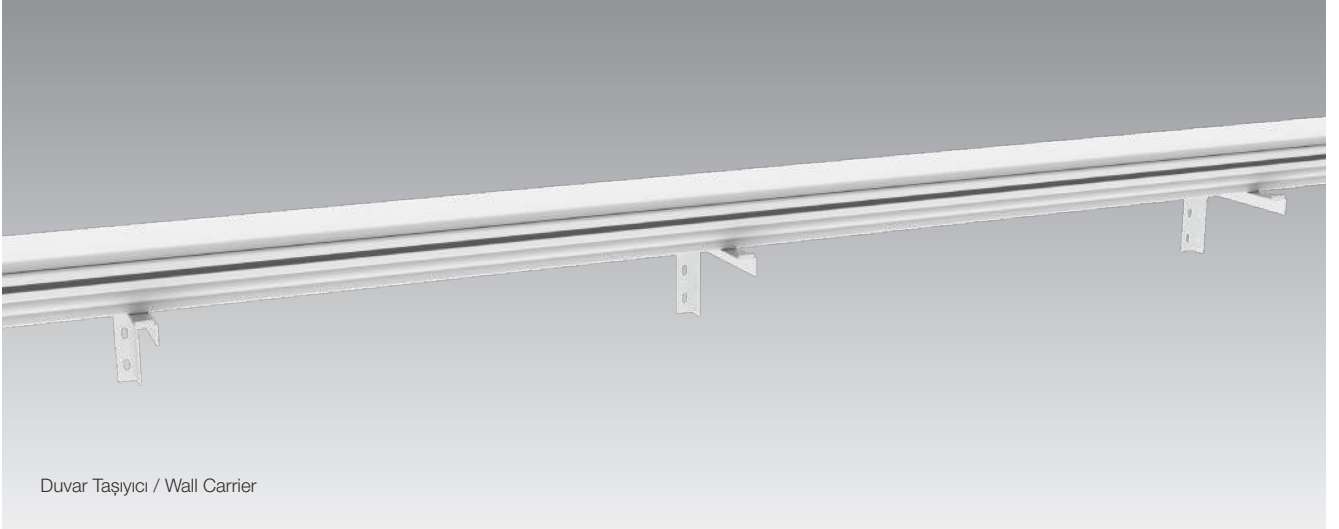

Duvar Taşıyıcı / Wall Carrier

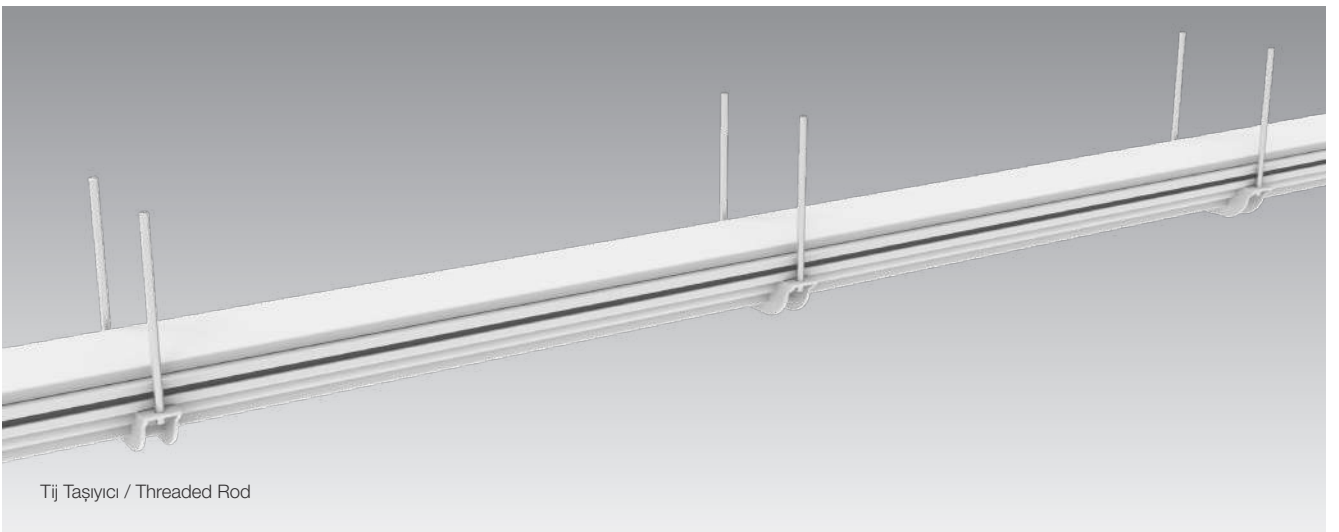


Tij Taşıyıcı / Threaded Rod



Kod Code	Açıklama Description	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2410 CT	C Tipi Taşıyıcı / C Type Carrier	100'lik Taşıyıcı / Carrier	0,21	2.40
YPC2415 CT	C Tipi Taşıyıcı / C Type Carrier	150'lik Taşıyıcı / Carrier	0,26	2.70
YPC2420 CT	C Tipi Taşıyıcı / C Type Carrier	200'lik Taşıyıcı / Carrier	0,32	3.00

*Koli Miktarı : 10 Adet
*Box Quantity: 10 Pieces



Kod Code	Açıklama Description	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2410 DT	Duvar Taşıyıcı / Wall Carrier	100x100	0,24	1.70
YPC2415 DT	Duvar Taşıyıcı / Wall Carrier	160x100	0,32	2.00
YPC2420 DT	Duvar Taşıyıcı / Wall Carrier	210x100	0,42	2.40

*Koli Miktarı : 10 Adet
*Box Quantity: 10 Pieces



Kod Code	Açıklama Description	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC81000	Tij Taşıyıcı / Threaded Rod	8x1000	0,29	2.40
YPC82000	Tij Taşıyıcı / Threaded Rod	8x2000	0,59	4.50
YPC101000	Tij Taşıyıcı / Threaded Rod	10x1000	0,40	3.80
YPC102000	Tij Taşıyıcı / Threaded Rod	10x2000	0,80	7.30

*Koli Miktarı : 10 Adet
*Box Quantity: 10 Pieces



Kod Code	Açıklama Description	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC01	Dübel M8 Çakmaklı Tip / Dowel M8 Lighter Type	0,01	0.30
YPC02	Dübel M8 Çekmeli Tip / Dowel M8 Pull Type	0,01	0.30
YPC03	M8 Somun / M8 Nut	0,12	0.09
YPC04	M10 Somun / M10 Nut	0,21	0.15
YPC05	M6 Vida-Somun (bağlantı civata takımı) / M6 Screw-Nut (bonnection near team)	0,01	0.16

POLYESTER PANOLAR

POLYESTER ENCLOSURES

► Polyester panolar boya ve bakım gerektirmemektedir. Rutubet, toz ve darbe gibi çevresel faktörlerden bu panolar etkilenmemektedir. Olumsuz hava şartları ve mekanik darbe ihtimali bulunan ortamlarda polyester panolar tercih edilmektedir.

Polyester panels do not require painting and maintenance. These panels are not affected by environmental factors such as humidity, dust and impact. Polyester panels are preferred in environments where adverse weather conditions and mechanical impact are likely.



PLYS 2030

Taban Saclı Pano

Enclosure With Mounting Plate

- siva üstü / surface mounted
- dökme conta ve mühür kapaklı / foam gasket and sealed door
- paslanmaz, boya ve bakım gerektirmez / rustproof, paint and maintenance free
- elektrik iletmez, yalıtıcıdır / does not conduct electricity and excellent insulation
- alev iletmez ve kendiliğinden söner / halogen free, self-extinguishing
- rutubet, nem barındırmaz / no humidity

200x300x130 mm 2,47 kg 420.00 TL



PLYS 3040

Taban Saclı Pano

Enclosure With Mounting Plate

- siva üstü / surface mounted
- dökme conta ve mühür kapaklı / foam gasket and sealed door
- paslanmaz, boya ve bakım gerektirmez / rustproof, paint and maintenance free
- elektrik iletmez, yalıtıcıdır / does not conduct electricity and excellent insulation
- alev iletmez ve kendiliğinden söner / halogen free, self-extinguishing
- rutubet, nem barındırmaz / no humidity

300x400x170 mm 4,38 kg 670.00 TL



PLYS 3550

Taban Saclı Pano

Enclosure With Mounting Plate

- siva üstü / surface mounted
- dökme conta ve mühür kapaklı / foam gasket and sealed door
- paslanmaz, boya ve bakım gerektirmez / rustproof, paint and maintenance free
- elektrik iletmez, yalıtıcıdır / does not conduct electricity and excellent insulation
- alev iletmez ve kendiliğinden söner / halogen free, self-extinguishing
- rutubet, nem barındırmaz / no humidity

350x500x170 mm 7,11 kg 960.00 TL



PLYS 4060

Taban Saclı Pano

Enclosure With Mounting Plate

- siva üstü / surface mounted
- dökme conta ve mühür kapaklı / foam gasket and sealed door
- paslanmaz, boya ve bakım gerektirmez / rustproof, paint and maintenance free
- elektrik iletmez, yalıtıcıdır / does not conduct electricity and excellent insulation
- alev iletmez ve kendiliğinden söner / halogen free, self-extinguishing
- rutubet, nem barındırmaz / no humidity

400x600x220 mm 8,91 kg 1.300.00 TL



PLYS 5070 / PLYS 6080

Taban Saclı Pano

Enclosure With Mounting Plate

- siva üstü / surface mounted
- dökme conta / foam gasket
- paslanmaz, boya ve bakım gerektirmez / rustproof, paint and maintenance free
- elektrik iletmez, yalıtıcıdır / does not conduct electricity and excellent insulation
- alev iletmez ve kendiliğinden söner / halogen free, self-extinguishing
- rutubet, nem barındırmaz / no humidity

500x700x240 mm 14,36 kg 1.960.00 TL

600x800x260 mm 18,80 kg 2.530.00 TL





PLY 7011

Taban Saclı Pano
Enclosure With Mounting Plate



- zemin montaj / floor mount
- dökme conta / foam gasket
- paslanmaz, boya ve bakım gerektirmez / rustproof, paint and maintenance free
- elektrik iletmez, yalıtıcıdır / does not conduct electricity and excellent insulation
- alev iletmez ve kendiliğinden söner / halogen free, self-extinguishing
- rutubet, nem barındırmaz / no humidity

700x1100x350 mm	45,00 kg	5.620.00 TL
-----------------	----------	-------------



PLY 7011-P

Panel Tipi Pano
Plate Type Enclosure



- zemin montaj / floor mount
- dökme conta / foam gaske
- paslanmaz, boya ve bakım gerektirmez / rustproof, paint and maintenance free
- elektrik iletmez, yalıtıcıdır / does not conduct electricity and excellent insulation
- alev iletmez ve kendiliğinden söner / halogen free, self-extinguishing
- rutubet, nem barındırmaz / no humidity

700x1100x350 mm	45,00 kg	5.170.00 TL
-----------------	----------	-------------



PLY 7011-Ç

Çift Yönlü Panel Tipi Pano
Double Side Plate Type Enclosure



- zemin montaj / floor mount
- dökme conta / foam gasket
- paslanmaz, boya ve bakım gerektirmez / rustproof, paint and maintenance free
- elektrik iletmez, yalıtıcıdır / does not conduct electricity and excellent insulation
- alev iletmez ve kendiliğinden söner / halogen free, self-extinguishing
- rutubet, nem barındırmaz / no humidity

700x1100x350 mm	46,00 kg	5.800.00 TL
-----------------	----------	-------------



PLYS 218

Monofaze Sayaç Panosu
Single Phase Meter Panel



- siva üstü / surface mounted
- dökme conta ve mühür kapaklı / foam gasket and sealed door
- paslanmaz, boya ve bakım gerektirmez / rustproof, paint and maintenance free
- elektrik iletmez, yalıtıcıdır / does not conduct electricity and excellent insulation
- alev iletmez ve kendiliğinden söner / halogen free, self-extinguishing
- rutubet, nem barındırmaz / no humidity

200x300x130 mm 3,21 kg 530.00 TL



PLYS 219

Trifaze Sayaç Panosu
Three - Phase Meter Panel



- siva üstü / surface mounted
- dökme conta ve mühür kapaklı / foam gasket and sealed door
- paslanmaz, boya ve bakım gerektirmez / rustproof, paint and maintenance free
- elektrik iletmez, yalıtıcıdır / does not conduct electricity and excellent insulation
- alev iletmez ve kendiliğinden söner / halogen free, self-extinguishing
- rutubet, nem barındırmaz / no humidity

300x400x170 mm 4,40 kg 780.00 TL



PLYS 220

Trifaze Sayaç Panosu
Three - Phase Meter Panel



- siva üstü / surface mounted
- dökme conta ve mühür kapaklı / foam gasket and sealed door
- paslanmaz, boya ve bakım gerektirmez / rustproof, paint and maintenance free
- elektrik iletmez, yalıtıcıdır / does not conduct electricity and excellent insulation
- alev iletmez ve kendiliğinden söner / halogen free, self-extinguishing
- rutubet, nem barındırmaz / no humidity

350x500x170 mm 5,50 kg 1.090.00 TL



PLYS 221

X5 Kombi Sayaç Panosu
X5 Combi Meter Panel



- siva üstü / surface mounted
- dökme conta ve mühür kapaklı / foam gasket and sealed door
- paslanmaz, boya ve bakım gerektirmez / rustproof, paint and maintenance free
- elektrik iletmez, yalıtıcıdır / does not conduct electricity and excellent insulation
- alev iletmez ve kendiliğinden söner / halogen free, self-extinguishing
- rutubet, nem barındırmaz / no humidity

400x600x220 mm 10,11 kg 1.450.00 TL



PLYS 228

Yük kesici + Kofra Panosu
Load breaker + Cutout Panel



- siva üstü / surface mounted
- dökme conta ve mühür kapaklı / foam gasket and sealed door
- paslanmaz, boya ve bakım gerektirmez / rustproof, paint and maintenance free
- elektrik iletmez, yalıtıcıdır / does not conduct electricity and excellent insulation
- alev iletmez ve kendiliğinden söner / halogen free, self-extinguishing
- rutubet, nem barındırmaz / no humidity

200x300x130 mm 5,00 kg 1.910.00 TL



PLASTİK PANOLAR

PLASTIC ENCLOSURES

► **Abs elektrik panosu, elektrik pano modeller arasında, dışarıdan gelen fizyolojik etkilere karşı en sağlam gereçlerden imal edilmiş elektrik panosudur. Abs panolar çok farklı sektörlerde ve çok farklı alanlarda kullanılabilirler.**

Abs electrical panel is the electrical panel made of the most durable equipment against external physiological effects among the electrical panel models. ABS panels can be used in many different sectors and in many different areas.



POLİ 022

Taban Saçlı Pano

Enclosure With Mounting Plate

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°



250x300x145 mm 1,89 kg 287.00 TL



POLİ 023

Taban Saçlı Pano

Enclosure With Mounting Plate

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°



300x400x165 mm 2,92 kg 500.00 TL



POLİ 024

Taban Saçlı Pano

Enclosure With Mounting Plate

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°



400x500x190 mm 5,00 kg 750.00 TL



POLİ 046

Taban Saçlı Pano

Enclosure With Mounting Plate

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°



400x600x240 mm 6,00 kg 900.00 TL



POLİ 025

Taban Saçlı Pano

Enclosure With Mounting Plate

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°



500x700x220 mm 8,81 kg 1.300.00 TL



POLİ 068

Taban Saclı Pano

Enclosure With Mounting Plate

- sıva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

600x800x260 mm

12,15 kg

2.730.00 TL





POLİ 020

Taban Saclı Pano

Enclosure With Mounting Plate

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- conta kapak / gasket cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°



235x435x110 mm 1,95 kg 340.00 TL



POLİ 021

Taban Saclı Pano

Enclosure With Mounting Plate

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- conta kapak / gasket cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°



355x560x135 mm 3,83 kg 700.00 TL



POLİ 026

Taban Saclı Pano

Enclosure With Mounting Plate

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°



250x300x145 mm 2,00 kg 352.00 TL



POLİ 027

Taban Saclı Pano

Enclosure With Mounting Plate

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°



300x400x165 mm 3,13 kg 580.00 TL



POLİ 028

Taban Saclı Pano

Enclosure With Mounting Plate

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°



400x500x190 mm 5,20 kg 895.00 TL



POLİ 047

Taban Saclı Pano

Enclosure With Mounting Plate



- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°

400x600x220 mm 6,25 kg 1.050.00 TL



POLİ 029

Taban Saclı Pano

Enclosure With Mounting Plate



- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°

500x700x220 mm 9,20 kg 1.545.00 TL



POLİ 069

Taban Saclı Pano

Enclosure With Mounting Plate



- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°

600x800x260 mm 12,74 kg 3.275.00 TL



POLİ 034

Taban Saclı Pano

Enclosure With Mounting Plate



- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°

250x375x122 mm 1,67 kg 285.00 TL



POLİ 007

Sigorta Kutusu
MCB Boxes

12 modül kapasiteli
12 modules capacity

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°

280x220x110 mm 0,97 kg 165.00 TL



POLİ 011

Sigorta Kutusu
MCB Boxes

18 modül + bara giriş bölümü
18 modules + busbar entry section

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- contalı kapak / gasket cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°

235x435x110 mm 1,71 kg 360.00 TL



POLİ 012

Sigorta Kutusu
MCB Boxes

36 modül + bara giriş bölümü
36 modules + busbar entry section

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- contalı kapak / gasket cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°

355x560x135 mm 3,50 kg 680.00 TL



POLİ 012-1

Sigorta Kutusu
MCB Boxes

45 modül + bara giriş bölümü
45 modules + busbar entry section

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- contalı kapak / gasket cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°

355x560x135 mm 3,50 kg 720.00 TL





POLİ 006

Sigorta Kutusu
MCB Boxes



5 modül kapasiteli
5 modules capacity

- siva altı / recessed
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

150x211x100 mm 0,60 kg 82.00 TL



POLİ 013-1

Sigorta Kutusu
MCB Boxes



15 modül kapasiteli
15 modules capacity

- siva altı / recessed
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

281x201x90 mm 1,17 kg 175.00 TL



POLİ 009

Sigorta Kutusu
MCB Boxes



20 modül kapasiteli
20 modules capacity

- siva altı / recessed
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

250x375x122 mm 1,43 kg 285.00 TL



POLİ 013

Sigorta Kutusu
MCB Boxes



12 modül kapasiteli
12 modules capacity

- siva altı / recessed
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

290x211x100 mm 0,90 kg 160.00 TL



POLİ 014

Sigorta Kutusu
MCB Boxes



24 modül kapasiteli
24 modules capacity

- siva altı / recessed
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

290x386x100 mm 1,80 kg 330.00 TL



YPTK 036-P10

Sigorta Kutusu
MCB Boxes

36 modül + zayıf akım (15 cm)
36 modules + control circuit place

- siva altı / recessed
- sac gövde, PC kapak / metal body, PC cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°

400x566x100 mm 4,80 kg 1.530.00 TL



YPTK 036-P11

Sigorta Kutusu
MCB Boxes

54 modül kapasiteli
54 modules capacity

- siva altı / recessed
- sac gövde, PC kapak / metal body, PC cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°

400x566x100 mm 4,80 kg 1.510.00 TL



YPTK 048-P20

Sigorta Kutusu
MCB Boxes

48 modül + zayıf akım (30 cm)
48 modules + control circuit place

- siva altı / recessed
- sac gövde, PC kapak / metal body, PC cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°

400x894x100 mm 8,00 kg 1.920.00 TL



YPTK 048-P21

Sigorta Kutusu
MCB Boxes

72 modül kapasiteli
72 modules capacity

- siva altı / recessed
- sac gövde, PC kapak / metal body, PC cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°

400x894x100 mm 8,00 kg 1.865.00 TL







POLİ 101

Sayaç Dağıtım Panosu
Meter Distribution Enclosure

9 modül + monofaze sayaç / trifaze sayaç
9 modules + monophase meter / triphase meter

- siva altı / recessed
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°

250x375x122 mm 1,32 kg 210.00 TL



POLİ 016

Sayaç Dağıtım Panosu
Meter Distribution Enclosure

9 modül + monofaze sayaç / trifaze sayaç
9 modules + monophase meter / triphase meter

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- contalı kapak / gasket cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°

235x435x110 mm 1,70 kg 350.00 TL



POLİ 017

Sayaç Dağıtım Panosu
Meter Distribution Enclosure

15 modül + monofaze sayaç / trifaze sayaç
15 modules + monophase meter / triphase meter

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- contalı kapak / gasket cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°

355x565x135 mm 3,50 kg 650.00 TL



POLİ 016-E

Sayaç Dağıtım Panosu
Meter Distribution Enclosure

9 modül + monofaze sayaç / trifaze sayaç
9 modules + monophase meter / triphase meter

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°

220x420x110 mm 1,50 kg 275.00 TL



POLİ 017-E

Sayaç Dağıtım Panosu
Meter Distribution Enclosure

12 modül + monofaze sayaç / trifaze sayaç
12 modules + monophase meter / triphase meter

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°

328x578x340 mm 3,00 kg 560.00 TL





POLİ 038

Sayaç Dağıtım Panosu
Meter Distribution Enclosure



6 modül + monofaze sayaç
6 modules + monophas meter

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

250x300x145 mm 2,06 kg 307.00 TL



POLİ 038-1

Sayaç Dağıtım Panosu
Meter Distribution Enclosure



15 modül + monofaze sayaç
15 modules + monophas meter

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

300x400x165 mm 3,80 kg 595.00 TL



POLİ 033

Sayaç Dağıtım Panosu
Meter Distribution Enclosure



14 modül + 2 monofaze sayaç
14 modules + 2 monophas meter

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

400x500x190 mm 6,30 kg 980.00 TL



POLİ 039

Sayaç Dağıtım Panosu
Meter Distribution Enclosure



12 modül + trifaze ve monafaze priz + trifaze sayaç
12 modules + triphase and monophas socket + triphase meter

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

400x500x190 mm 6,25 kg 880.00 TL



POLİ 040

Sayaç Dağıtım Panosu
Meter Distribution Enclosure



23 modül + trifaze sayaç
23 modules + triphase meter

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

400x500x190 mm 6,10 kg 880.00 TL



POLİ 041

Sayaç Dağıtım Panosu
Meter Distribution Enclosure

18 modül + 25A-160A kompakt şalter + 2 trifaze sayaç
18 modules + 25A-160A MCCB + 2 triphase meter

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°

500x700x220 mm 9,70 kg 1.490.00 TL



POLİ 042

Sayaç Dağıtım Panosu
Meter Distribution Enclosure

36 modül + 4 priz + monofaze sayaç
36 modules + 4 socket + monophase meter

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°

500x700x220 mm 9,70 kg 1.490.00 TL



POLİ 043

Sayaç Dağıtım Panosu
Meter Distribution Enclosure

36 modül + 25A-160A kompakt şalter + trifaze sayaç
36 modules + 25A-160A MCCB + triphase meter

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°

500x700x220 mm 9,90 kg 1.490.00 TL




POLİ 043-Ç

Sayaç Dağıtım Panosu
Meter Distribution Enclosure

18 modül + 2 trifaze sayaç
18 modules + 2 triphase meter

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°

500x700x220 mm 9,90 kg 1.490.00 TL



POLİ 045

Sayaç Dağıtım Panosu
Meter Distribution Enclosure

X/5 sayaç + akım trafosu + K.A.K.R + kompakt şalter
X/5 meter + current transformer + RCD + MCCB

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°

500x700x220 mm 12,25 kg 1.700.00 TL





POLİ 051

Dağıtım Panosu
Distribution Enclosure



40 modül + 4 priz + klemens bölümü
40 modules + 4 socket + terminal area

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

500x700x220 mm 9,00 kg 1.490.00 TL



POLİ 052

Dağıtım Panosu
Distribution Enclosure



40 modül + 25A-160A kompakt şalter + klemens bölümü
40 modules + 25A-160A MCCB + terminal area

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

500x700x220 mm 9,00 kg 1.490.00 TL



POLİ 053

Dağıtım Panosu
Distribution Enclosure



60 modül + 25A-160A kompakt şalter
60 modules + 25A-160A MCCB

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

500x700x220 mm 9,00 kg 1.490.00 TL



POLİ 054

Dağıtım Panosu
Distribution Enclosure



60 modül kapasiteli
60 modules capacity

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

500x700x220 mm 9,00 kg 1.490.00 TL



POLİ 055

Dağıtım Panosu
Distribution Enclosure



30 modül + 2 priz
30 modules + 2 socket

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

400x500x190 mm 5,10 kg 880.00 TL



POLİ 056

Dağıtım Panosu
Distribution Enclosure

15 modül + 25A-160A kompakt şalter + klemens bölümü
15 modules + 25A-160A MCCB + terminal area

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°

400x500x190 mm 5,10 kg 880.00 TL



POLİ 057

Dağıtım Panosu
Distribution Enclosure

45 modül kapasiteli
45 modules capacity

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°

400x500x190 mm 5,10 kg 880.00 TL



POLİ 058

Dağıtım Panosu
Distribution Enclosure

30 modül + klemens bölümü
30 modules + terminal area

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°

400x500x190 mm 5,10 kg 880.00 TL



POLİ 061

Dağıtım Panosu
Distribution Enclosure

30 modül kapasiteli
30 modules capacity

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°

300x400x165 mm 2,85 kg 530.00 TL



POLİ 062

Dağıtım Panosu
Distribution Enclosure

20 modül + klemens bölümü
20 modules + terminal area

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°

300x400x165 mm 2,85 kg 530.00 TL





POLİ 063

Dağıtım Panosu
Distribution Enclosure



20 modül kapasiteli
20 modules capacity

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

250x300x145 mm 2,30 kg 312.00 TL



POLİ 064

Dağıtım Panosu
Distribution Enclosure



10 modül + klemens bölümü
10 modules + terminal area

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

250x300x145 mm 2,30 kg 312.00 TL





POLİ 037-Ş

Duvar Tipi Şantiye Panosu
Wall Mounted Worksite Enclosure

27 modül + 4 priz + trifaze sayaç
27 modules + socket + triphase meter

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak, ABS şapka / ABS body, ABS cover, ABS canopy
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°

500x700x220 mm 10,30 kg 1.600.00 TL



POLİ 039-Ş

Duvar Tipi Şantiye Panosu
Wall Mounted Worksite Enclosure

27 modül + 4 priz + trifaze sayaç
27 modules + socket + triphase meter

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak, ABS şapka / ABS body, ABS cover, ABS canopy
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°

400x500x190 mm 6,75 kg 960.00 TL



POLİ 040-Ş

Duvar Tipi Şantiye Panosu
Wall Mounted Worksite Enclosure

23 modül + trifaze sayaç
23 modules + triphase meter

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak, ABS şapka / ABS body, ABS cover, ABS canopy
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°

400x500x190 mm 6,60 kg 960.00 TL



POLİ 024-Ş1

Ayaklı Tip Şantiye Panosu
Standing Type Worksite Enclosure

23 modül + 6 priz + trifaze sayaç
23 modules + 6 socket + triphase meter

- ABS gövde, ABS kapak, ABS şapka / ABS body, ABS cover, ABS canopy
- metal ayak / metal base 302 mm
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°

400x500x190 mm 9,60 kg 1.460.00 TL



POLİ 024-Ş3

Ayaklı Tip Şantiye Panosu
Standing Type Worksite Enclosure

12 modül + trifaze ve monofaze priz + trifaze sayaç
12 modules + triphase monophase socket + triphase meter

- ABS gövde, ABS kapak, ABS şapka / ABS body, ABS cover, ABS canopy
- metal ayak / metal base 302 mm
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°

400x500x190 mm 8,80 kg 1.370.00 TL





POLİ 024-Ş4

Ayaklı Tip Şantiye Panosu
Standing Type Worksite Enclosur

30 modül + 6 priz + klemens bölümü
30 modules + 6 socket + terminel area

- ABS gövde, ABS kapak, ABS şapka / ABS body, ABS cover, ABS canopy
- metal ayak / metal base 302 mm
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°

400x500x190 mm 9,60 kg 1.460.00 TL



POLİ 035

Ayaklı Tip Şantiye Panosu
Standing Type Worksite Enclosur

27 modül + 8 priz + trifaze sayaç
27 modules + socket + triphase meter

- ABS gövde, ABS kapak, ABS şapka / ABS body, ABS cover, ABS canopy
- metal ayak / metal base 302 mm
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°

500x700x220 mm 14,50 kg 2.145.00 TL



POLİ 036

Ayaklı Tip Şantiye Panosu
Standing Type Worksite Enclosur

60 modül + 8 priz + klemens bölümü
60 modules + 8 socket + terminel area

- ABS gövde, ABS kapak, ABS şapka / ABS body, ABS cover, ABS canopy
- metal ayak / metal base 302 mm
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°

500x700x220 mm 13,00 kg 2.145.00 TL



POLİ 037

Ayaklı Tip Şantiye Panosu
Standing Type Worksite Enclosur

27 modül + 4 priz + trifaze sayaç
27 modules + 4 socket + triphase meter

- ABS gövde, ABS kapak, ABS şapka / ABS body, ABS cover, ABS canopy
- metal ayak / metal base 302 mm
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°

500x700x220 mm 13,00 kg 2.040.00 TL





POLİ 01ŞDT

Duvar Tipi Şantiye Panosu
Wall Mounted Worksite Enclosure

Taban Sacı
Mounting Plate

- sıva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak, ABS şapka / ABS body, ABS cover, ABS canopy
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°

400x500x190 mm 6,40 kg 830.00 TL



POLİ 01DT

Duvar Tipi Şantiye Panosu
Wall Mounted Worksite Enclosure

Taban Sacı
Mounting Plate

- sıva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak, ABS şapka / ABS body, ABS cover, ABS canopy
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°

500x700x220 mm 8,30 kg 1.410.00 TL



POLİ 00ŞT

Ayaklı Tip Şantiye Panosu
Standing Type Worksite Enclosure

Taban Sacı
Mounting Plate

- ABS gövde, ABS kapak, ABS şapka / ABS body, ABS cover, ABS canopy
- metal ayak / metal base 302 mm
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°

400x500x190 mm 8,00 kg 1.240.00 TL



POLİ 01ŞT

Ayaklı Tip Şantiye Panosu
Standing Type Worksite Enclosure

Taban Sacı
Mounting Plate

- ABS gövde, ABS kapak, ABS şapka / ABS body, ABS cover, ABS canopy
- metal ayak / metal base 302 mm
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°

500x700x220 mm 11,00 kg 1.850.00 TL



POLİ 096

Pano Şapkası
Canopy Cover

- harici ortam / outdoor
- ABS şapka / ABS canopy
- darbeye dayanıklı / shockproof

400x55x210 mm 0,45 kg 80.00 TL

POLİ 097

Pano Şapkası
Canopy Cover



- harici ortam / outdoor
- ABS şapka / ABS canopy
- IP65 koruma sağlar / Provides IP65 protection
- darbeye dayanıklı / shockproof

500x60x240 mm 0,60 kg 110.00 TL

POLİ 098

Metal Ayak
Metal Base



- harici ortam / outdoor
- metal ayak / metal base

364x302x255 mm 1,60 kg 410.00 TL

POLİ 099

Metal Ayak
Metal Base



- harici ortam / outdoor
- metal ayak / metal base

464x302x255 mm 2,70 kg 440.00 TL





POLİ 031

Kombinasyon Kutusu
Combination Box

5 modül kapasiteli
5 modules capacity

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- contalı kapak / gasket cover

120x220x110 mm 0,40 kg 88.00 TL



POLİ 031-P1

Kombinasyon Kutusu
Combination Box

5 modül + 1 adet 5x32A priz + 2 adet 1x16A priz
5 modul + 1PCs 5x32A socket + 2 PCs 1x16A socket

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- contalı kapak / gasket cover

120x220x110 mm 0,50 kg 350.00 TL



POLİ 031-P2

Kombinasyon Kutusu
Combination Box

5 modül + 1 adet 3x25A priz + 2 adet 1x16A priz
5 modul + 1PCs 3x25A socket + 2 PCs 1x16A socket

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- contalı kapak / gasket cover

120x220x110 mm 0,60 kg 226.00 TL



POLİ 030

Kombinasyon Kutusu
Combination Box

9 modül kapasiteli
9 modules capacity

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- contalı kapak / gasket cover

220x280x120 mm 0,80 kg 188.00 TL



POLİ 030-P4

Kombinasyon Kutusu
Combination Box

9 modül + 2 adet 5x32A priz + 2 adet 1x16A priz
9 modul + 2 PCs 5x32A socket + 2 PCs 1x16A socket

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- contalı kapak / gasket cover

220x280x120 mm 1,35 kg 630.00 TL



POLİ 030-P5

Kombinasyon Kutusu
Combination Box

9 modül + 2 adet 3x25A priz + 2 adet 1x16A priz
9 modul + 2 PCs 3x25A socket + 2 PCs 1x16A socket

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- contalı kapak / gasket cover

220x280x120 mm 1,20 kg 400.00 TL





POLİ 030-P6

Kombinasyon Kutusu
Combination Box



9 modül + 2 adet 3x25A priz + 4 adet 1x16A priz
9 modul + 2 PCs 3x25A socket + 4 PCs 1x16A socket

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- contalı kapak / gasket cover

220x280x120 mm 1,35 kg 465.00 TL



POLİ 030-P7

Kombinasyon Kutusu
Combination Box



9 modül + 2 adet 5x32A priz + 4 adet 1x16A priz
9 modul + 2 PCs 5x32A socket + 4 PCs 1x16A socket

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- contalı kapak / gasket cover

220x280x120 mm 1,35 kg 715.00 TL



POLİ K-30

Kombinasyon Kutusu
Combination Box



15 modül kapasiteli
15 modules capacity

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- contalı kapak / gasket cover

305x400x155 mm 1,75 kg 360.00 TL



POLİ K-P1

Kombinasyon Kutusu
Combination Box



15 modül + 3 adet 5x32A priz + 4 adet 1x16A priz
15 modul + 3 PCs 5x32A socket + 4 PCs 1x16A socket

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- contalı kapak / gasket cover

305x400x155 mm 2,75 kg 1.080.00 TL



POLİ K-P2

Kombinasyon Kutusu
Combination Box



15 modül + 3 adet 5x32A priz + 4 adet 1x16A priz
15 modul + 3 PCs 5x32A socket + 4 PCs 1x16A socket

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- contalı kapak / gasket cover

305x400x155 mm 2,20 kg 705.00 TL



POLİ K-P3

Kombinasyon Kutusu
Combination Box



15 modül + 2 adet 5x32A priz + 2 adet 3x25A priz + 4 adet 1x16A priz
15 modul + 2 PCs 5x32A socket + 2 PCs 3x25A socket + 4 PCs 1x16A socket

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- contalı kapak / gasket cover

305x400x155 mm 2,20 kg 1.030.00 TL



POLİ 032-1222

Buat Kutusu
Junction Box

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°



120x220x80 mm 0,26 kg 58.00 TL



POLİ 032-1222-D

Buat Kutusu
Junction Box

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°



120x220x120 mm 0,33 kg 66.00 TL



POLİ 032-2923

Buat Kutusu
Junction Box

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°



290x230x100 mm 0,64 kg 122.00 TL



POLİ 032-1222-Ş

Buat Kutusu
Junction Box

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°



120x220x80 mm 0,64 kg 70.00 TL



POLİ 032-2923-Ş

Buat Kutusu
Junction Box

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°



290x230x100 mm 0,62 kg 166.00 TL



POLİ 032-1010

Buat Kutusu
Junction Box



- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

100x100x50 mm 0,12 kg 20.00 TL



POLİ 032-1280

Buat Kutusu
Junction Box



- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

120x80x50 mm 0,12 kg 22.00 TL



POLİ 032-1511

Buat Kutusu
Junction Box



- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

150x110x70 mm 0,20 kg 40.00 TL



POLİ 032-2015

Buat Kutusu
Junction Box



- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

200x150x80 mm 0,42 kg 90.00 TL



POLİ 032-3023

Buat Kutusu
Junction Box



- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

300x230x130 mm 0,97 kg 200.00 TL

SAC
PANOLAR
METAL PANEL BOARDS

► DKP diye adlandırılan 1-2 mm kalınlığında saclardan yapılır. Harici, dahili, duvar tipi, dolap tipi, sıva altı ve sıva üstü gibi birçok çeşit ve boyutlarda yapılmaktadır.

It is made of 1-2 mm thick sheets called DKP. It is made in many types and sizes such as external, Internal, wall type, cabinet type, flush mounted and surface mounted.



YP 209

Taban Saçlı Pano
Mounting Plate Enclosure

- siva üstü / surface mounted
- 1 mm gövde / 1mm body
- giriş ve çıkış için özel kapama alanı / input and output cable plate
- sağa ve sola açılabilir kapı / door can be opened to left and right
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°



250x300x165 mm 4,00 kg 695.00 TL



YP 210

Taban Saçlı Pano
Mounting Plate Enclosure

- siva üstü / surface mounted
- 1 mm gövde / 1mm body
- giriş ve çıkış için özel kapama alanı / input and output cable plate
- sağa ve sola açılabilir kapı / door can be opened to left and right
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°



300x400x175 mm 6,00 kg 940.00 TL



YP 211

Taban Saçlı Pano
Mounting Plate Enclosure

- siva üstü / surface mounted
- 1 mm gövde / 1mm body
- giriş ve çıkış için özel kapama alanı / input and output cable plate
- sağa ve sola açılabilir kapı / door can be opened to left and right
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°



400x500x215 mm 9,00 kg 1.400.00 TL



YP 212

Taban Saçlı Pano
Mounting Plate Enclosure

- siva üstü / surface mounted
- 1 mm gövde / 1mm body
- giriş ve çıkış için özel kapama alanı / input and output cable plate
- sağa ve sola açılabilir kapı / door can be opened to left and right
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°



400x600x215 mm 12,00 kg 1.640.00 TL



YP 213

Taban Saçlı Pano
Mounting Plate Enclosure

- siva üstü / surface mounted
- 1 mm gövde / 1mm body
- giriş ve çıkış için özel kapama alanı / input and output cable plate
- sağa ve sola açılabilir kapı / door can be opened to left and right
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°



500x600x215 mm 13,50 kg 1.850.00 TL



YP 214

Taban Saclı Pano
Mounting Plate Enclosure



- siva üstü / surface mounted
- 1 mm gövde / 1mm body
- giriş ve çıkış için özel kapama alanı / input and output cable plate
- sağa ve sola açılabilir kapı / door can be opened to left and right
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

600x700x270 mm 17,00 kg 2.460.00 TL



YP 215

Taban Saclı Pano
Mounting Plate Enclosure



- siva üstü / surface mounted
- 1 mm gövde / 1mm body
- giriş ve çıkış için özel kapama alanı / input and output cable plate
- sağa ve sola açılabilir kapı / door can be opened to left and right
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

600x800x270 mm 32,00 kg 2.800.00 TL



YP 216

Taban Saclı Pano
Mounting Plate Enclosure



- siva üstü / surface mounted
- 1 mm gövde / 1mm body
- giriş ve çıkış için özel kapama alanı / input and output cable plate
- sağa ve sola açılabilir kapı / door can be opened to left and right
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

600x1000x270 mm 40,00 kg 3.420.00 TL



YP 217

Taban Saclı Pano
Mounting Plate Enclosure



- siva üstü / surface mounted
- 1 mm gövde / 1mm body
- giriş ve çıkış için özel kapama alanı / input and output cable plate
- sağa ve sola açılabilir kapı / door can be opened to left and right
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

800x1000x270 mm 45,00 kg 5.120.00 TL



YP 218

Taban Saclı Pano
Mounting Plate Enclosure



- siva üstü / surface mounted
- 1 mm gövde / 1mm body
- giriş ve çıkış için özel kapama alanı / input and output cable plate
- sağa ve sola açılabilir kapı / door can be opened to left and right
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

800x1200x270 mm 13,50 kg 6.150.00 TL

**YP 101**

Dağıtım Panosu
Distribution Enclosure

10 modül + pako yeri
10 modules + selector switch

- siva üstü / surface mounted
- 1 mm gövde / 1 mm body
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°



300x300x180 mm 5,00 kg 1.020.00 TL

**YP 102**

Dağıtım Panosu
Distribution Enclosure

20 modül + pako yeri + klemens bölümü
20 modules + selector switch + terminal section

- siva üstü / surface mounted
- 1 mm gövde / 1 mm body
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°



300x450x180 mm 7,00 kg 1.230.00 TL

**YP 103**

Dağıtım Panosu
Distribution Enclosure

30 modül + pako yeri + klemens bölümü
30 modules + selector switch + terminal section

- siva üstü / surface mounted
- 1 mm gövde / 1 mm body
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°



400x450x180 mm 11,00 kg 1.390.00 TL

**YP 104**

Dağıtım Panosu
Distribution Enclosure

45 modül + pako yeri + klemens bölümü
45 modules + selector switch + terminal section

- siva üstü / surface mounted
- 1 mm gövde / 1 mm body
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°



400x600x180 mm 13,00 kg 2.000.00 TL

**YP 105**

Dağıtım Panosu
Distribution Enclosure

60 modül + pako yeri + klemens bölümü
60 modules + selector switch + terminal section

- siva üstü / surface mounted
- 1 mm gövde / 1 mm body
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°



500x600x180 mm 19,00 kg 2.410.00 TL



YP 106

Dağıtım Panosu
Distribution Enclosure

80 modül + pako yeri + klemens bölümü
80 modules + selector switch + terminal section

- siva üstü / surface mounted
- 1 mm gövde / 1 mm body
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°



650x900x180 mm 35,00 kg 3.890.00 TL



YP 107

Dağıtım Panosu
Distribution Enclosure

96 modül + pako yeri + klemens bölümü
96 modules + selector switch + terminal section

- siva üstü / surface mounted
- 1 mm gövde / 1 mm body
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°



700x900x180 mm 43,00 kg 4.190.00 TL



YP 108

Dağıtım Panosu
Distribution Enclosure

120 modül + pako yeri + klemens bölümü
120 modules + selector switch + terminal section

- siva üstü / surface mounted
- 1 mm gövde / 1 mm body
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°



750x900x180 mm 44,00 kg 4.520.00 TL



YP 045

Dağıtım Panosu
Distribution Enclosure

X/5 sayaç
X/5 meter

- siva üstü / surface mounted
- 1,5 mm gövde / 1,5 mm body
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°



600x960x220 mm 65,00 kg 4.100.00 TL



YP 046

Kompanzasyon Panosu
Compensation Enclosure

- siva üstü / surface mounted
- 1,5 mm gövde / 1,5 mm body
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°



600x1000x270 mm 65,00 kg 3.860.00 TL

**YPTK 012**

Tünel Kalıp Sigorta Kutusu
Tunnel Mold MCB Box

12'li W otomat kapasiteli
12 single MCB capacity

- siva altı / recessed
- 1 mm gövde / 1 mm body
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°

340x280x150 mm

9,00 kg

sorunuz

**YPTK 024**

Tünel Kalıp Sigorta Kutusu
Tunnel Mold MCB Box

24'lü W otomat kapasiteli
24 single MCB capacity

- siva altı / recessed
- 1 mm gövde / 1 mm body
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°

340x430x150 mm

11,00 kg

sorunuz

**YPTK 036**

Tünel Kalıp Sigorta Kutusu
Tunnel Mold MCB Box

36'lı W otomat kapasiteli
36 single MCB capacity

- siva altı / recessed
- 1 mm gövde / 1 mm body
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°

340x580x150 mm

13,00 kg

sorunuz

**YPTK 048**

Tünel Kalıp Sigorta Kutusu
Tunnel Mold MCB Box

48'li W otomat kapasiteli
48 single MCB capacity

- siva altı / recessed
- 1 mm gövde / 1 mm body
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°

410x580x150 mm

15,00 kg

sorunuz

**YPTK 060**

Tünel Kalıp Sigorta Kutusu
Tunnel Mold MCB Box

60'lı W otomat kapasiteli
60 single MCB capacity

- siva altı / recessed
- 1 mm gövde / 1 mm body
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°

510x580x150 mm

19,00 kg

sorunuz

**YPTK 080**

Tünel Kalıp Sigorta Kutusu
Tunnel Mold MCB Box

80'li W otomat kapasiteli
80 single MCB capacity

- siva altı / recessed
- 1 mm gövde / 1 mm body
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25° / +60°

510x770x150 mm

22,00 kg

sorunuz





Mağza ve Satış Alanları
Store and Sales Areas



Süpermarketler
Supermarkets



Koridorlar ve Geçiş Alanları
Hallways and Passageways



Toplantı Odaları
Meeting Rooms



Eğitim Kurumları
Educational Institutions



Ofisler
Offices



Yol ve Caddeler
Roads and Streets



Parklar ve çevresi
Parks and surroundings



Açık Otopark
Outdoor Parking



Kapalı Otopark
Parking Garage



Metro
Metro



Benzin istasyonları
petrol station



Hastane ve Sağlık Kurumları
Hospitals and Health Institutions



Havalimanları
Airports



Stadyum ve Halı Sahalar
Stadium and Astro turf Fields



Fabrika ve imalathane
Factory and Workshop



Depo
Warehouse



Limanlar
Ports



Kimyasal Ürün Üretimi Yapılan Fabrikalar
Factories Producing Chemical Products



Petrol Rafine ve Tesisleri
Petroleum Refineries and Facilities



Kömür Madenleri
Coal Mines



LED Aydınlatma Armatürü
LED Lighting Luminari



TSE Belgesi
TSE Certificate



Tüm Gövde Topraklaması
Entire Housing Earthing



CE Uygunluk Sertifikası
CE Conformity Marking



CB Kalite Sertifikası
CB Quality Certificate



Kema Decra Kalite Sertifikası
Kema Decra Quality Certificate



EN EC Kalite Belgesi
EN EC Quality Certificate



Halojen Free
Halogen Free



Patlayıcı Ortamlarda Güvenlik Belgesi
Explosive Atmospheres Safety Certificate



Alev Sızdırmazlık Sertifikası
Fire Sealing Certificate



Geri Dönüşüm
Recycling



Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanma Belgesi
Restriction Certificate of Hazardous Substances



12 mm.'den daha büyük cisimlere karşı korumalı. Suya karşı korumasız.
IP 20 Protected against objects large than 12 mm. Not protected against water.



1 mm.'den daha büyük cisimlere ve her yönden gelen suya karşı korumalı.
IP 44 Protected against objects large than 1mm and water from all directions.



Toza karşı ve her yönden gelen, sıçrayan suya karşı korumalı. Suya karşı korumalı.
IP 54 Protected against dust and rapid, squirting water coming from all directions. Protected against water.



Toza karşı ve her yönden gelen fişkıran, hızlı suya karşı korumalı.
IP 55 Protected against dust and rapid, squirting water coming from all directions.



Toz geçirmez ve her yönden ve açıdan düşük basınçlı su jetine karşı korumalı.
IP 65 Dustproof and protected against pressurized water jet from all directions and angles.



Toz geçirmez ve her yönden gelebilecek yüksek tazyikteki sulara karşı korumalı.
IP 66 Dustproof and provides protection against high pressure water that can come from all directions.



Toza ve 30 dakikadan kısa süreli suya daldırmalara karşı korumalı.
IP67 Protected against dust and immersion in water for less than 30 minutes.



Belirtilen basınç ve sıcaklık değerleri altında toz ve suya karşı korumalı.
P 68 Protected against dust and water under specified pressure and temperature values.



TSE EN 60598-2-1



TSE EN 60598-2-2



TSE EN 60598-2-3



TSE EN 60598-2-5



ISO 9001 ENG



ISO 9001 TR



ISO 14001 ENG



ISO 14001 TR



TS 18001



ENEC



CE



TSE EN 60670-24-60670-1



TSE EN 62208



ATEX BELGESİ



YERLİ MALİ BELGESİ



YERLİ MALİ BELGESİ



PLASTİK PANO

2022 FİYAT LİSTESİ

Yavuz Pano Aydınlatma A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Selin Sok. No : 3
Çayırova / Gebze / TÜRKİYE
Tel: +90 262 658 15 11
Fax: +90 262 658 15 12
Mail: yavuzpano@yavuzpano.com.tr

